

生産中止図面


2012/6 \*定格：AC100V-1421W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。


注1：左給水専用品です。  
注2：75、100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

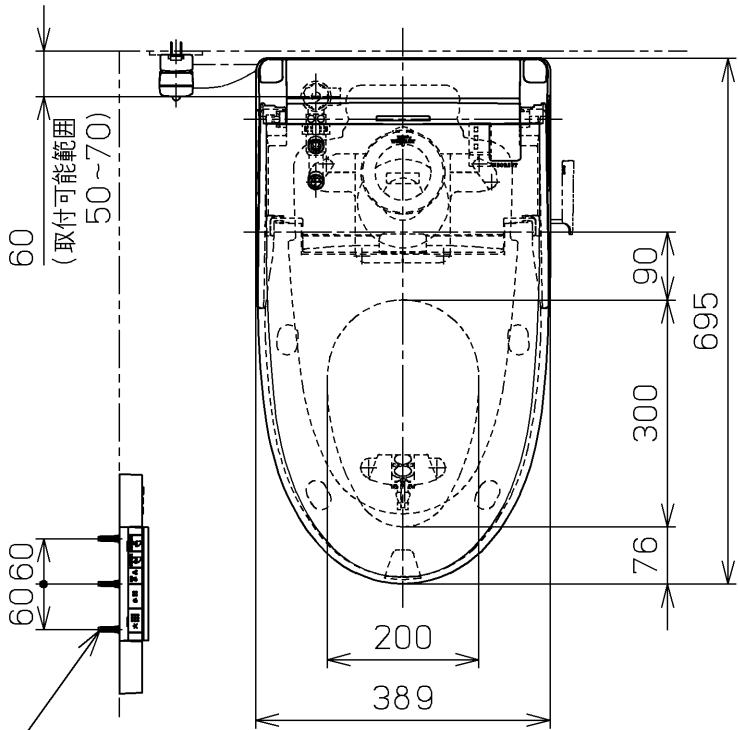

ねじ長 φ4×30(3本)

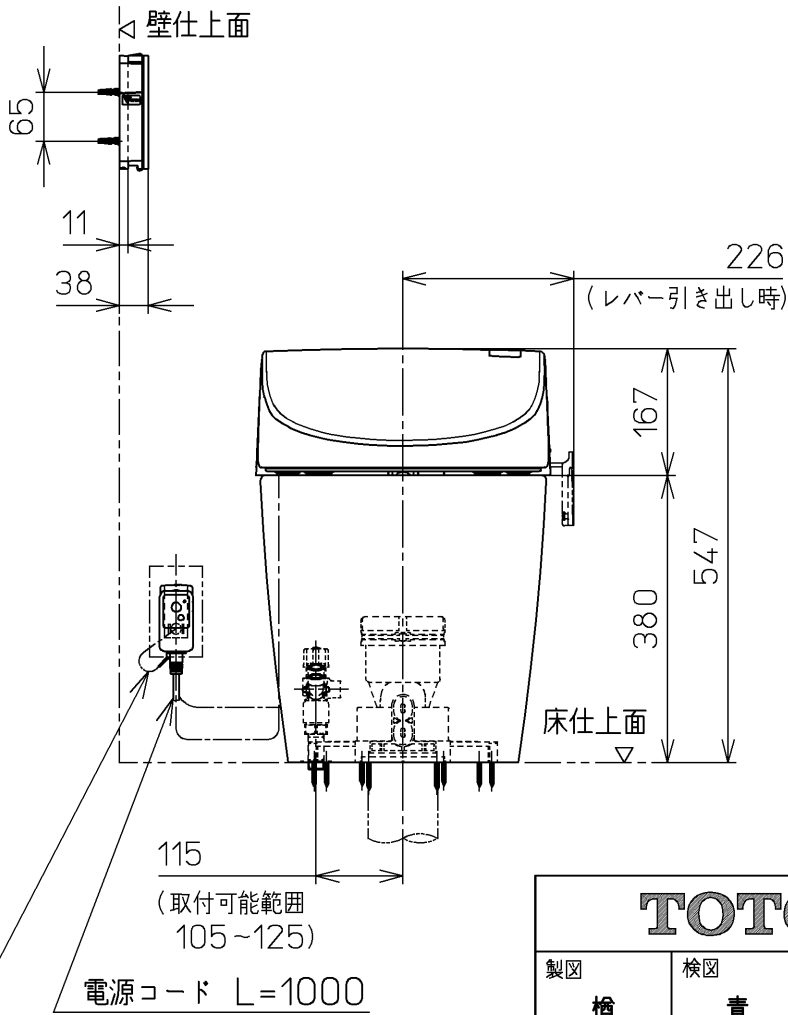

アース線 L=200

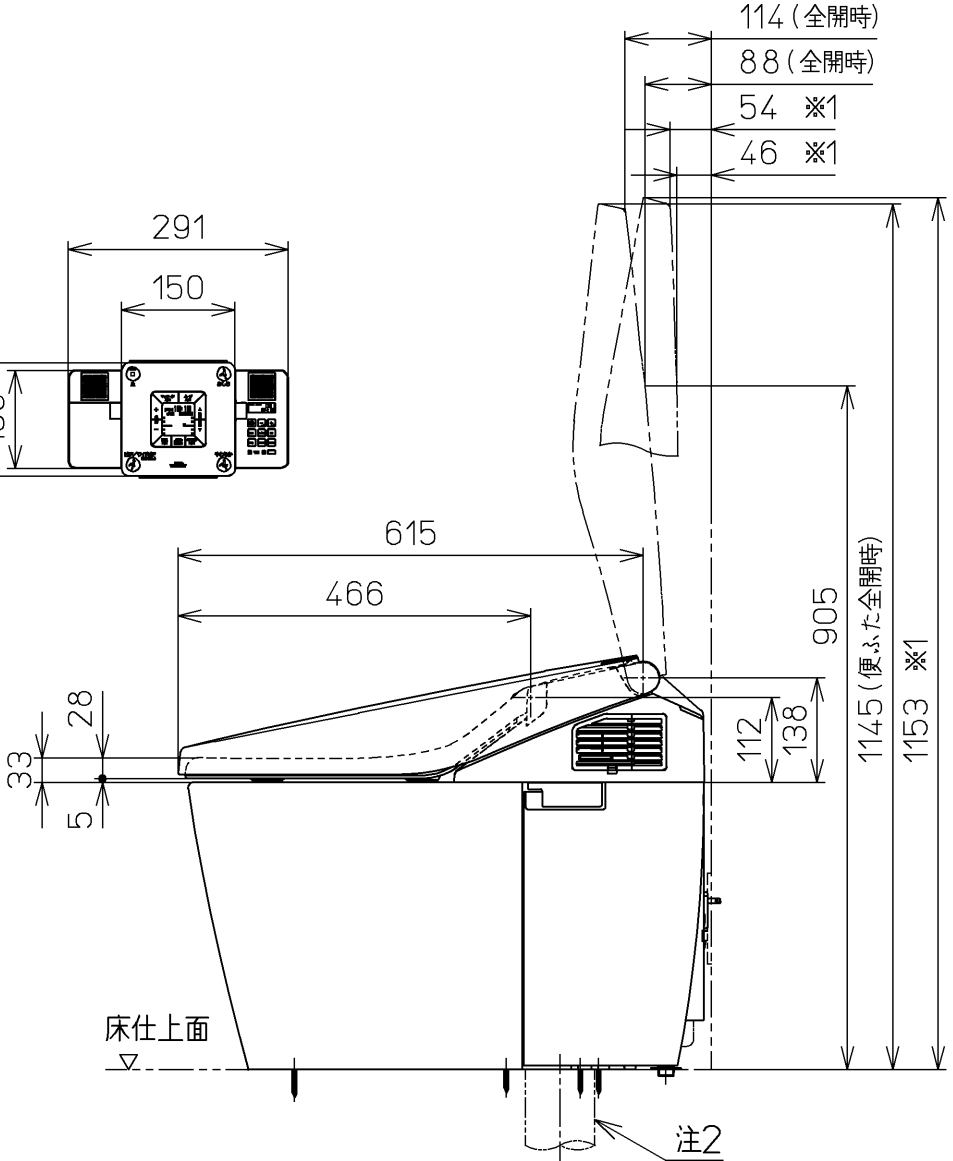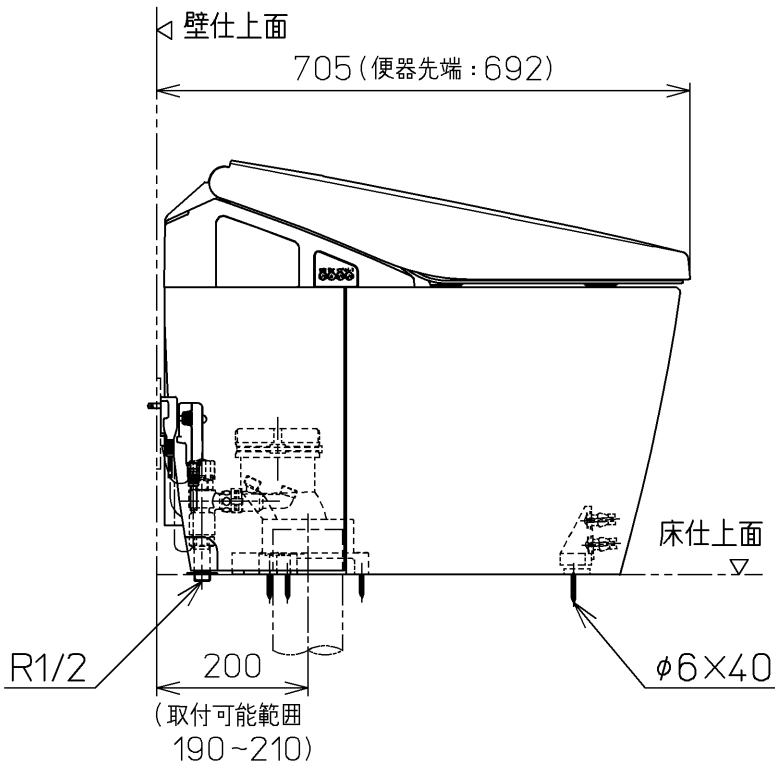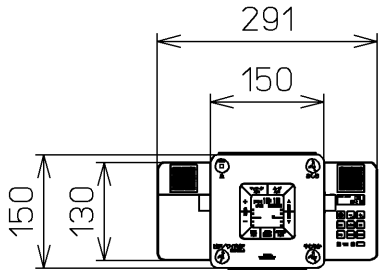

|                                            |                        |                |              |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                       |                        |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>檜<br>原                               | 検図<br>青<br>柳<br>松<br>井 | 日付<br>10-12-08 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9795HY        |
| 備考<br>ネオレストAH3(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |                        |                |              | 図番<br>CES9795HY=A0102  |
| A3                                         |                        | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |