生産中止図面
２０１０／０９

区分
B

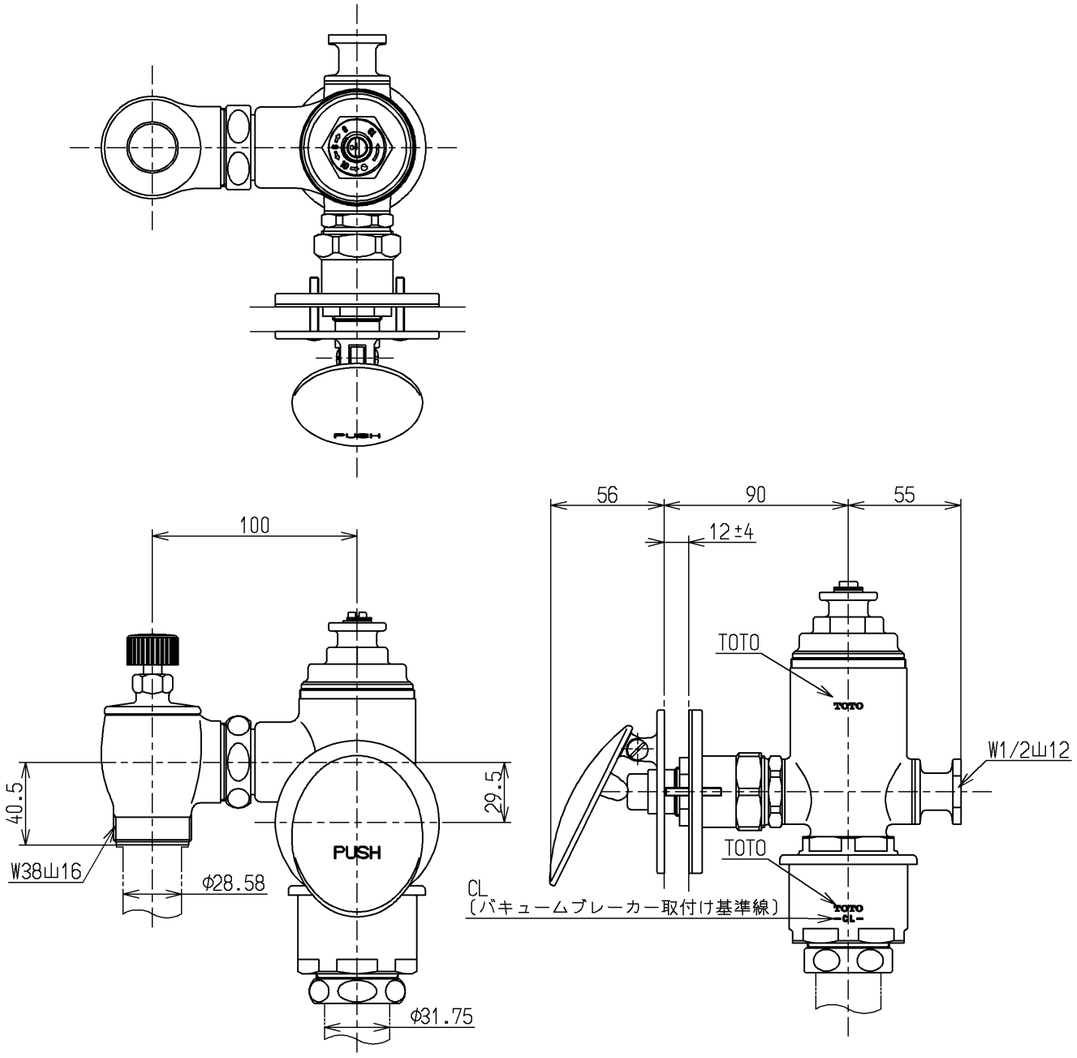

		仕様
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水圧	０．０７MPa（流動圧） ※リモコン形フラッシュバルブをブローアウト便器(Ｃ４５４ＰＶ)と組み合わせる場合は、０．１０MＰａを確保してください。
	最高水圧	０．７５MPa（静水圧）
使用可能水質		水道水・再生水
使用環境温度		1～４０℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が１０２Ｌ/分以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、２５Ａ以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から１５０㎜以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	フラッシュバルブ・ＶＢ付隠ぺい節水 （大便器洗浄弁２５）
製図 小林	検図 榎本 大島浩	日付 10.09.03	尺度 1：3
備考			図番 TPV851-2ER

A3