

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-340W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm



*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、





約150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



アース線 L=200

電源コード L=1000

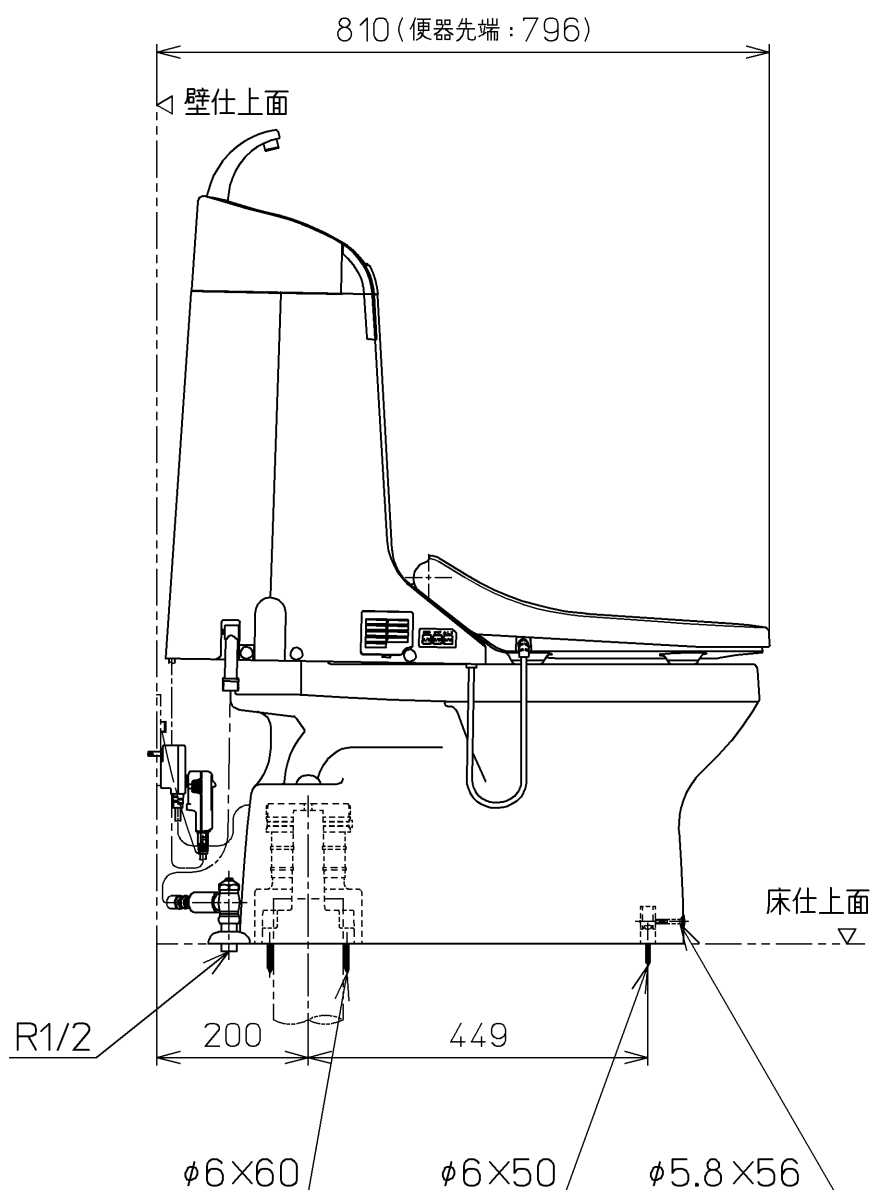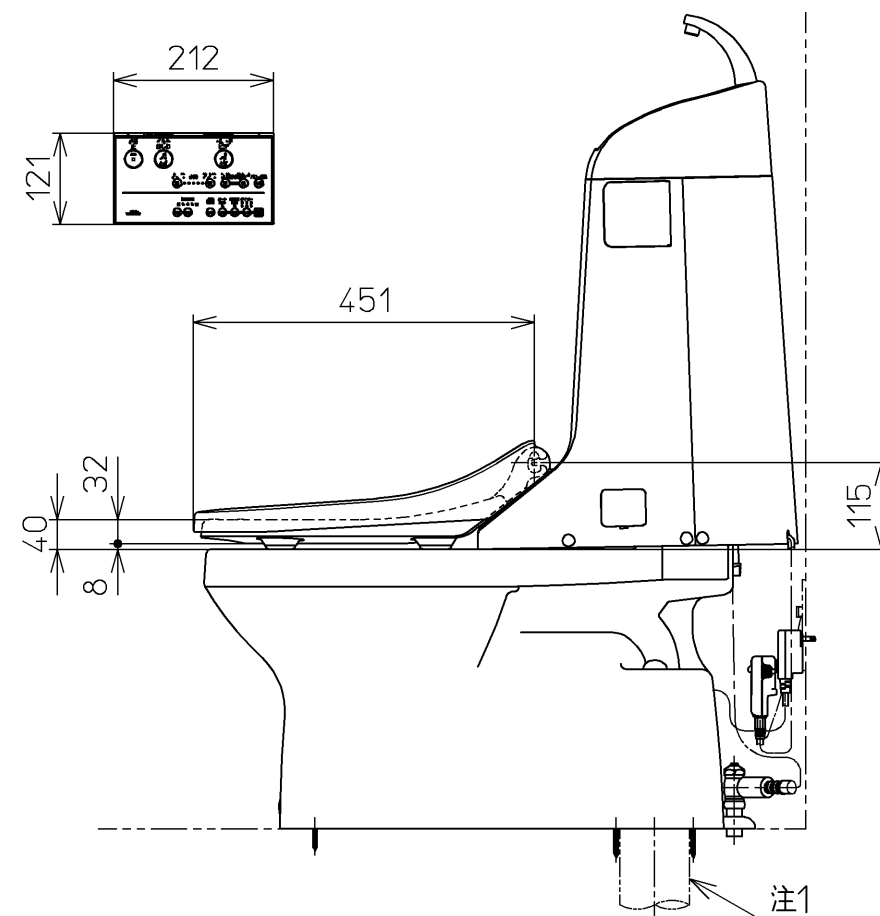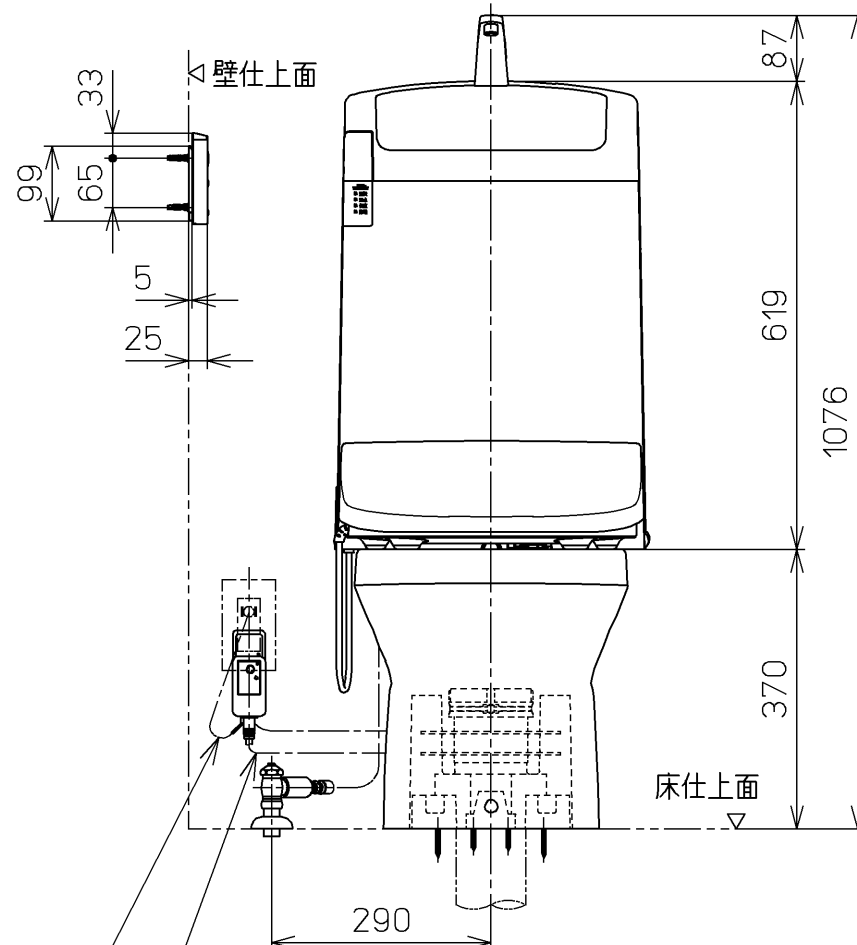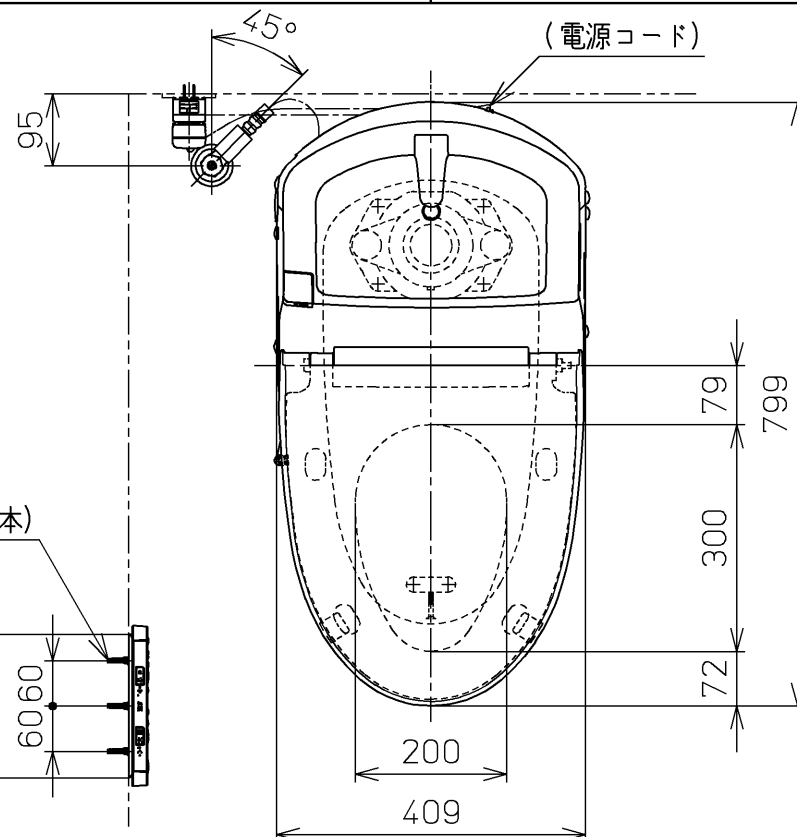

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-11-26	尺度 1 : 10	品番 CES9133HLR
備考 サイホン式 ヒーター付防露便器 水抜方式				図番 CES9133HLR=A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)