

2021

1 / 最低必要水压0.05MPa(流動時)

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや





停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

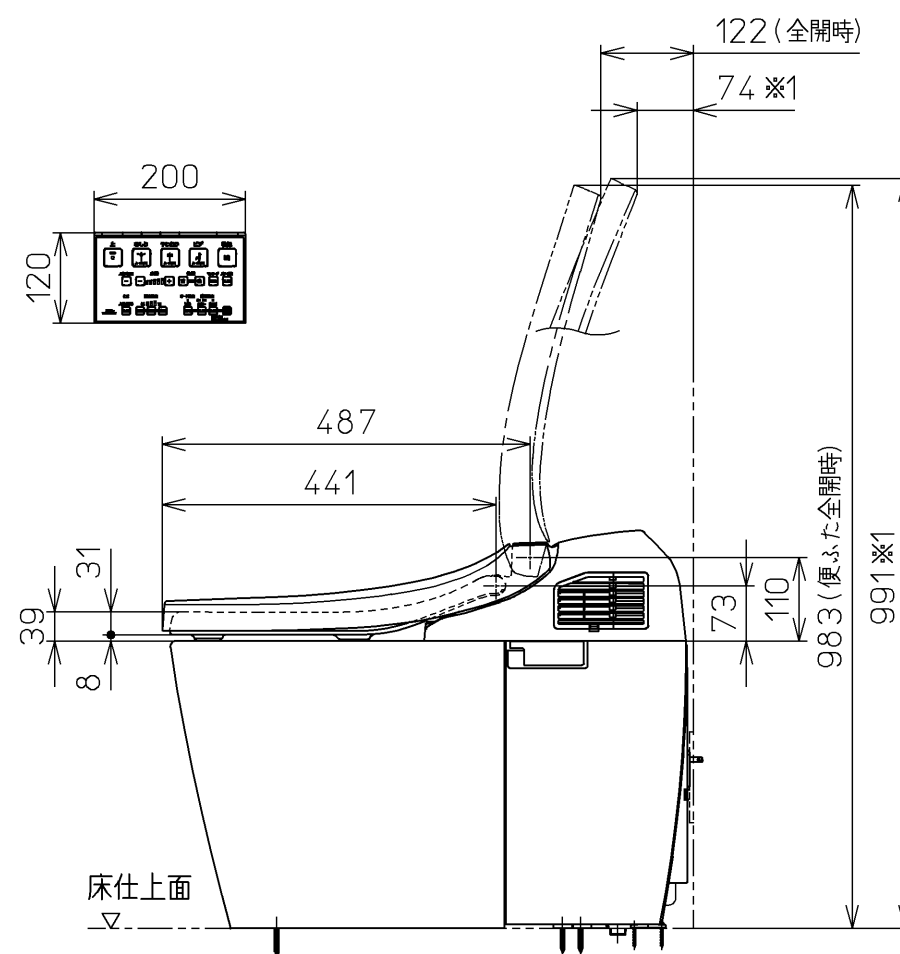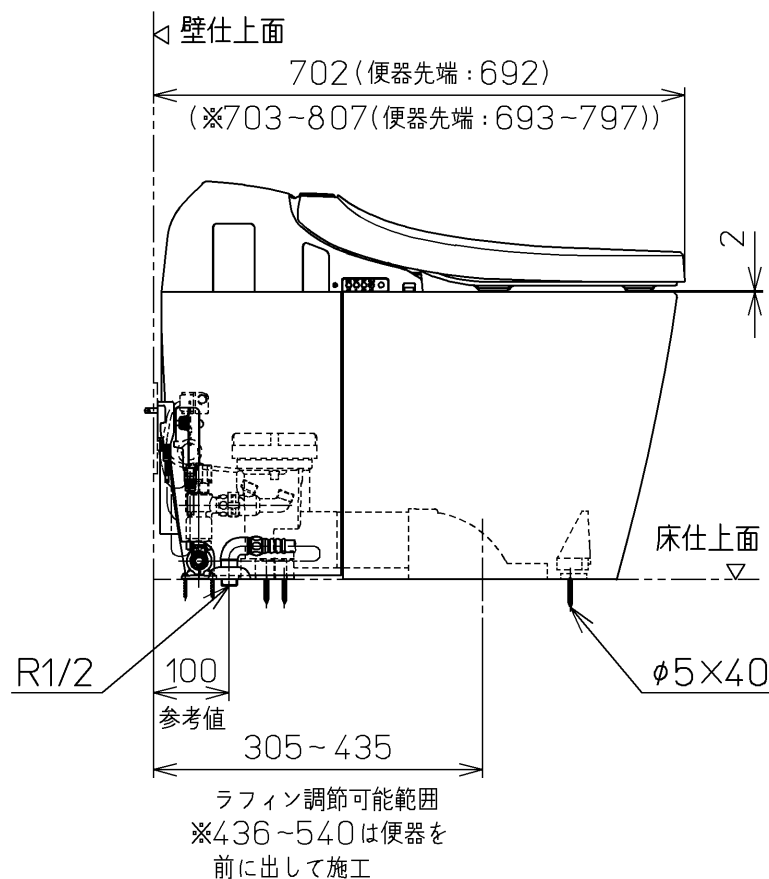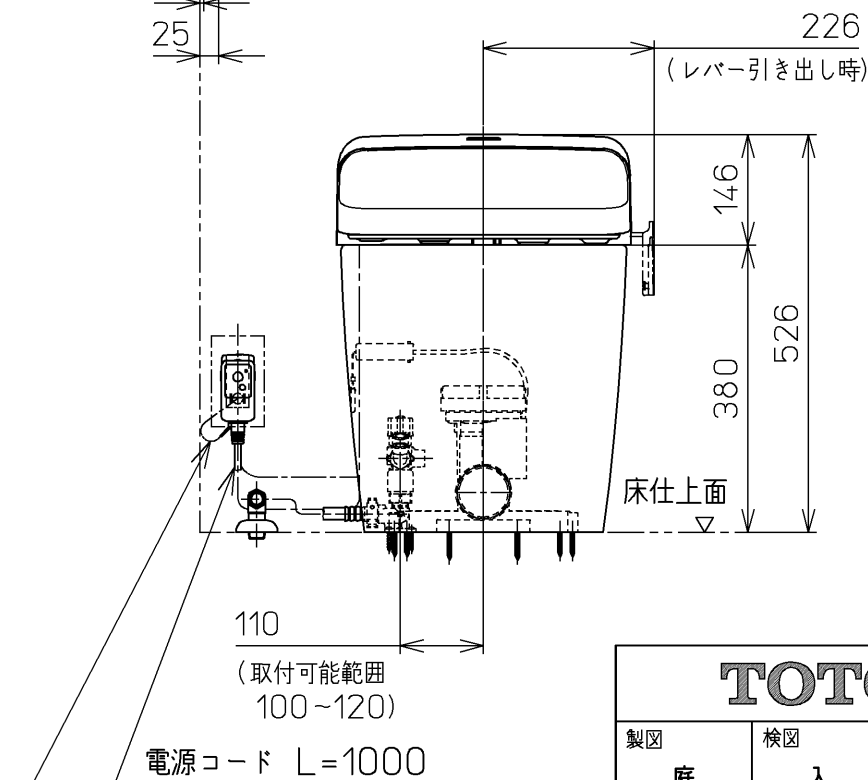

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 入江 城戸勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストDH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				品番 CES9574HM
				図番 CES9574HM=A0100