

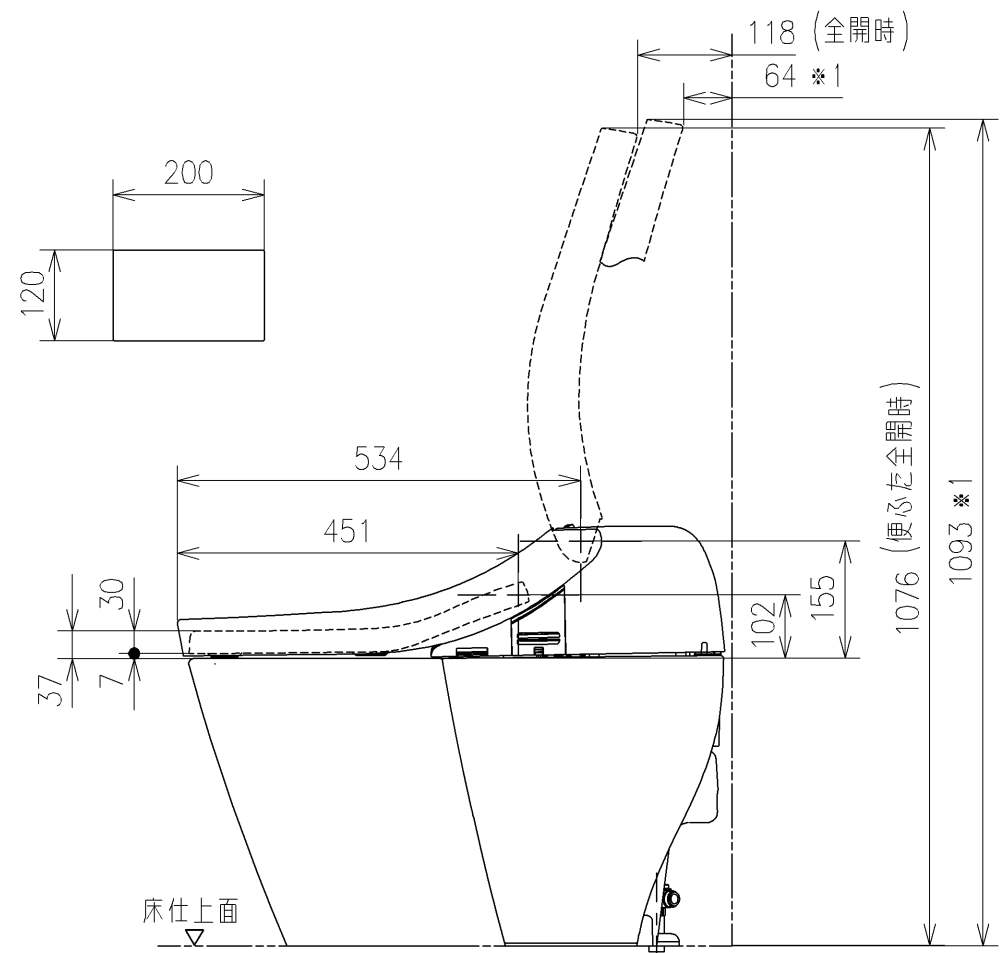
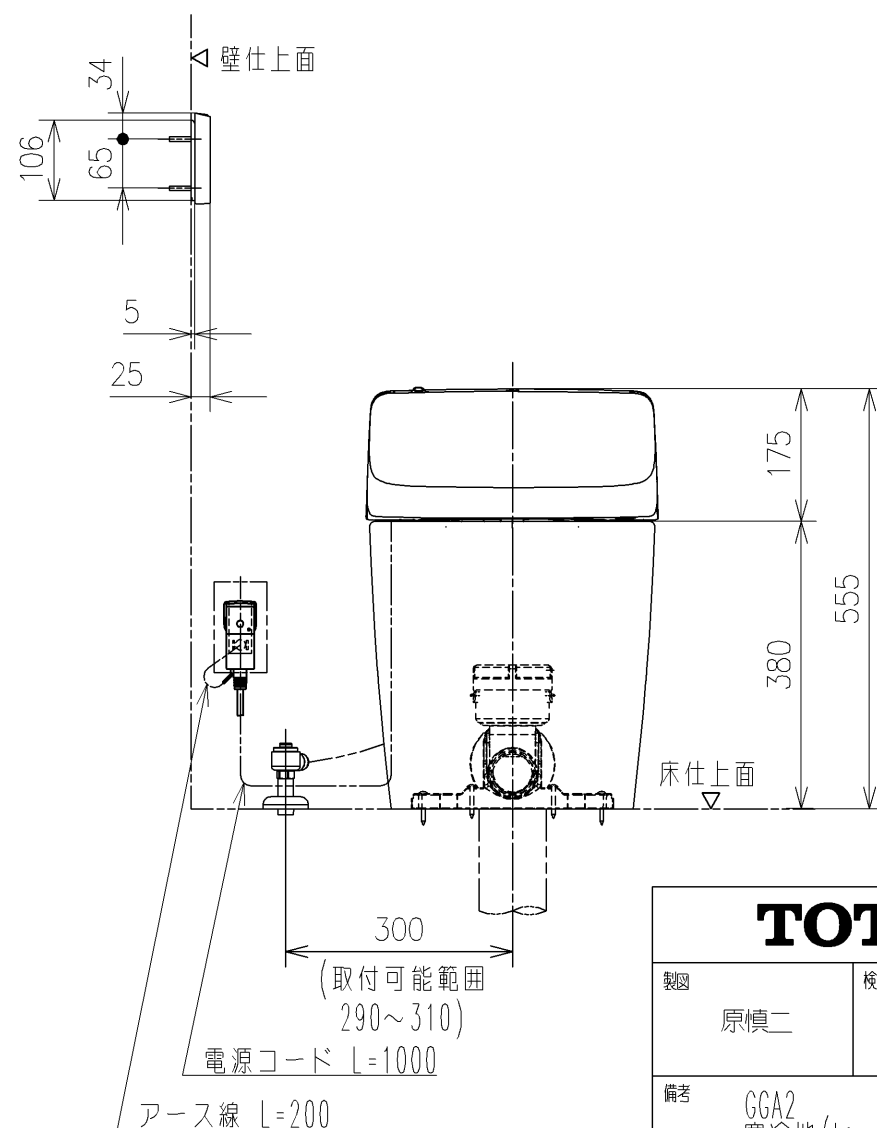
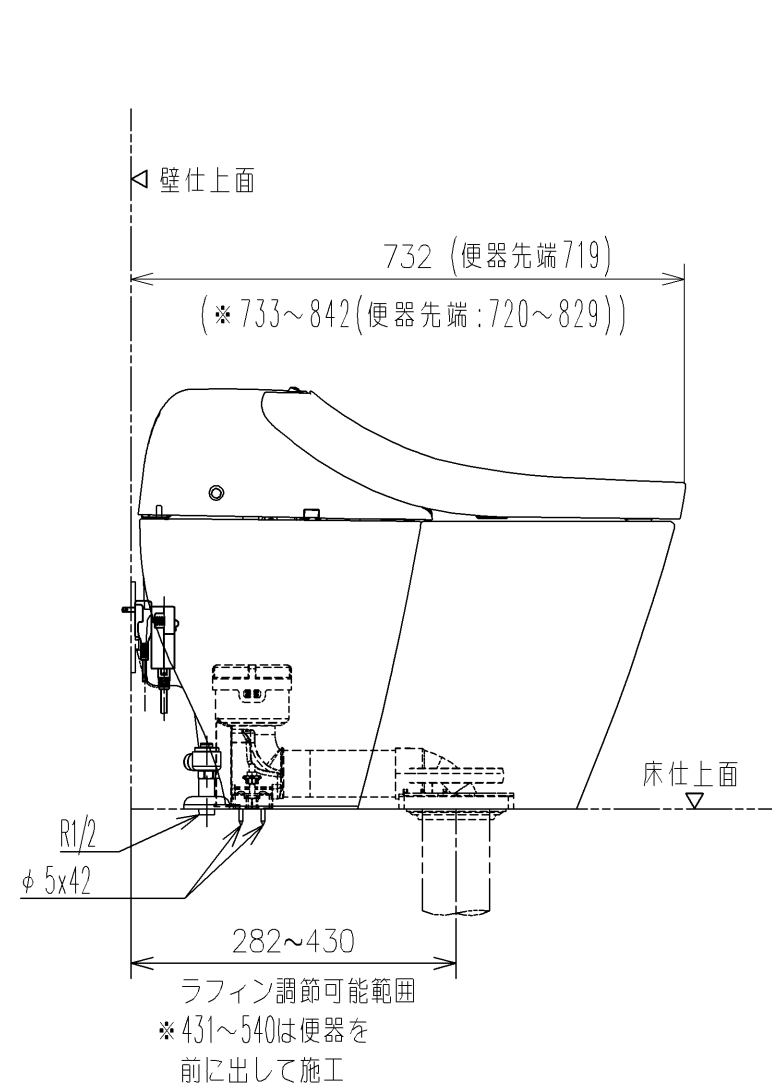


- 注1: 左給水専用です。
- ・ 便器排水心が431~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗給水ホースの取り回しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 1: 便心を全開でお掃除リフト時
 - * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ねじ長

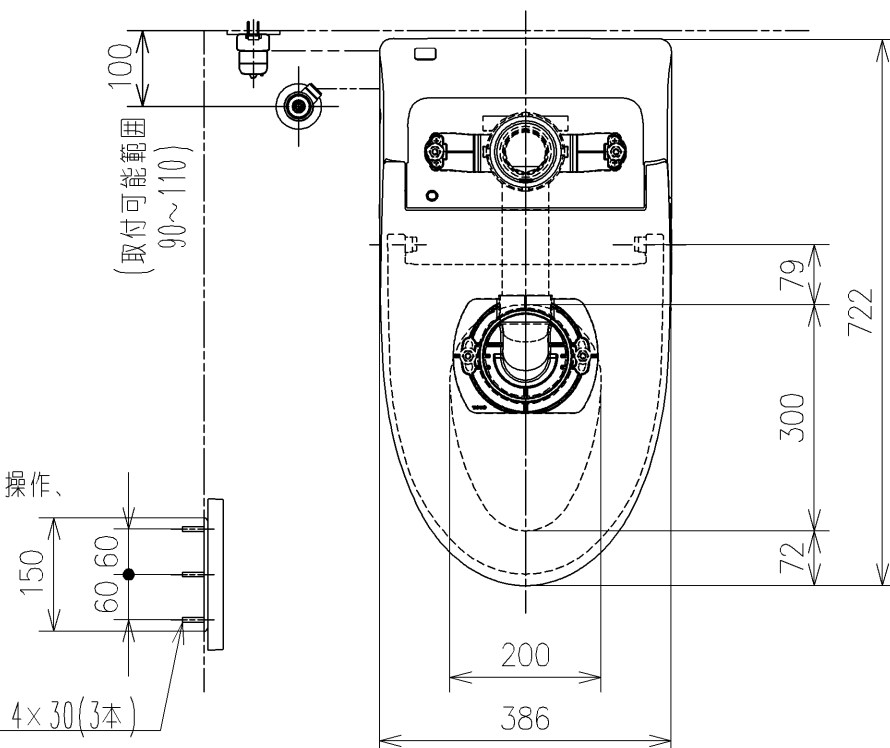

TOTO			単位 mm	名称
製図 原慎二	校図 井手涼 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器GGA
備考 GGA2 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水 リモデルタイプ				品番 CES9C20HM
				図番 リビジョン 002
A3				ページNo . 1 / 1 (改)

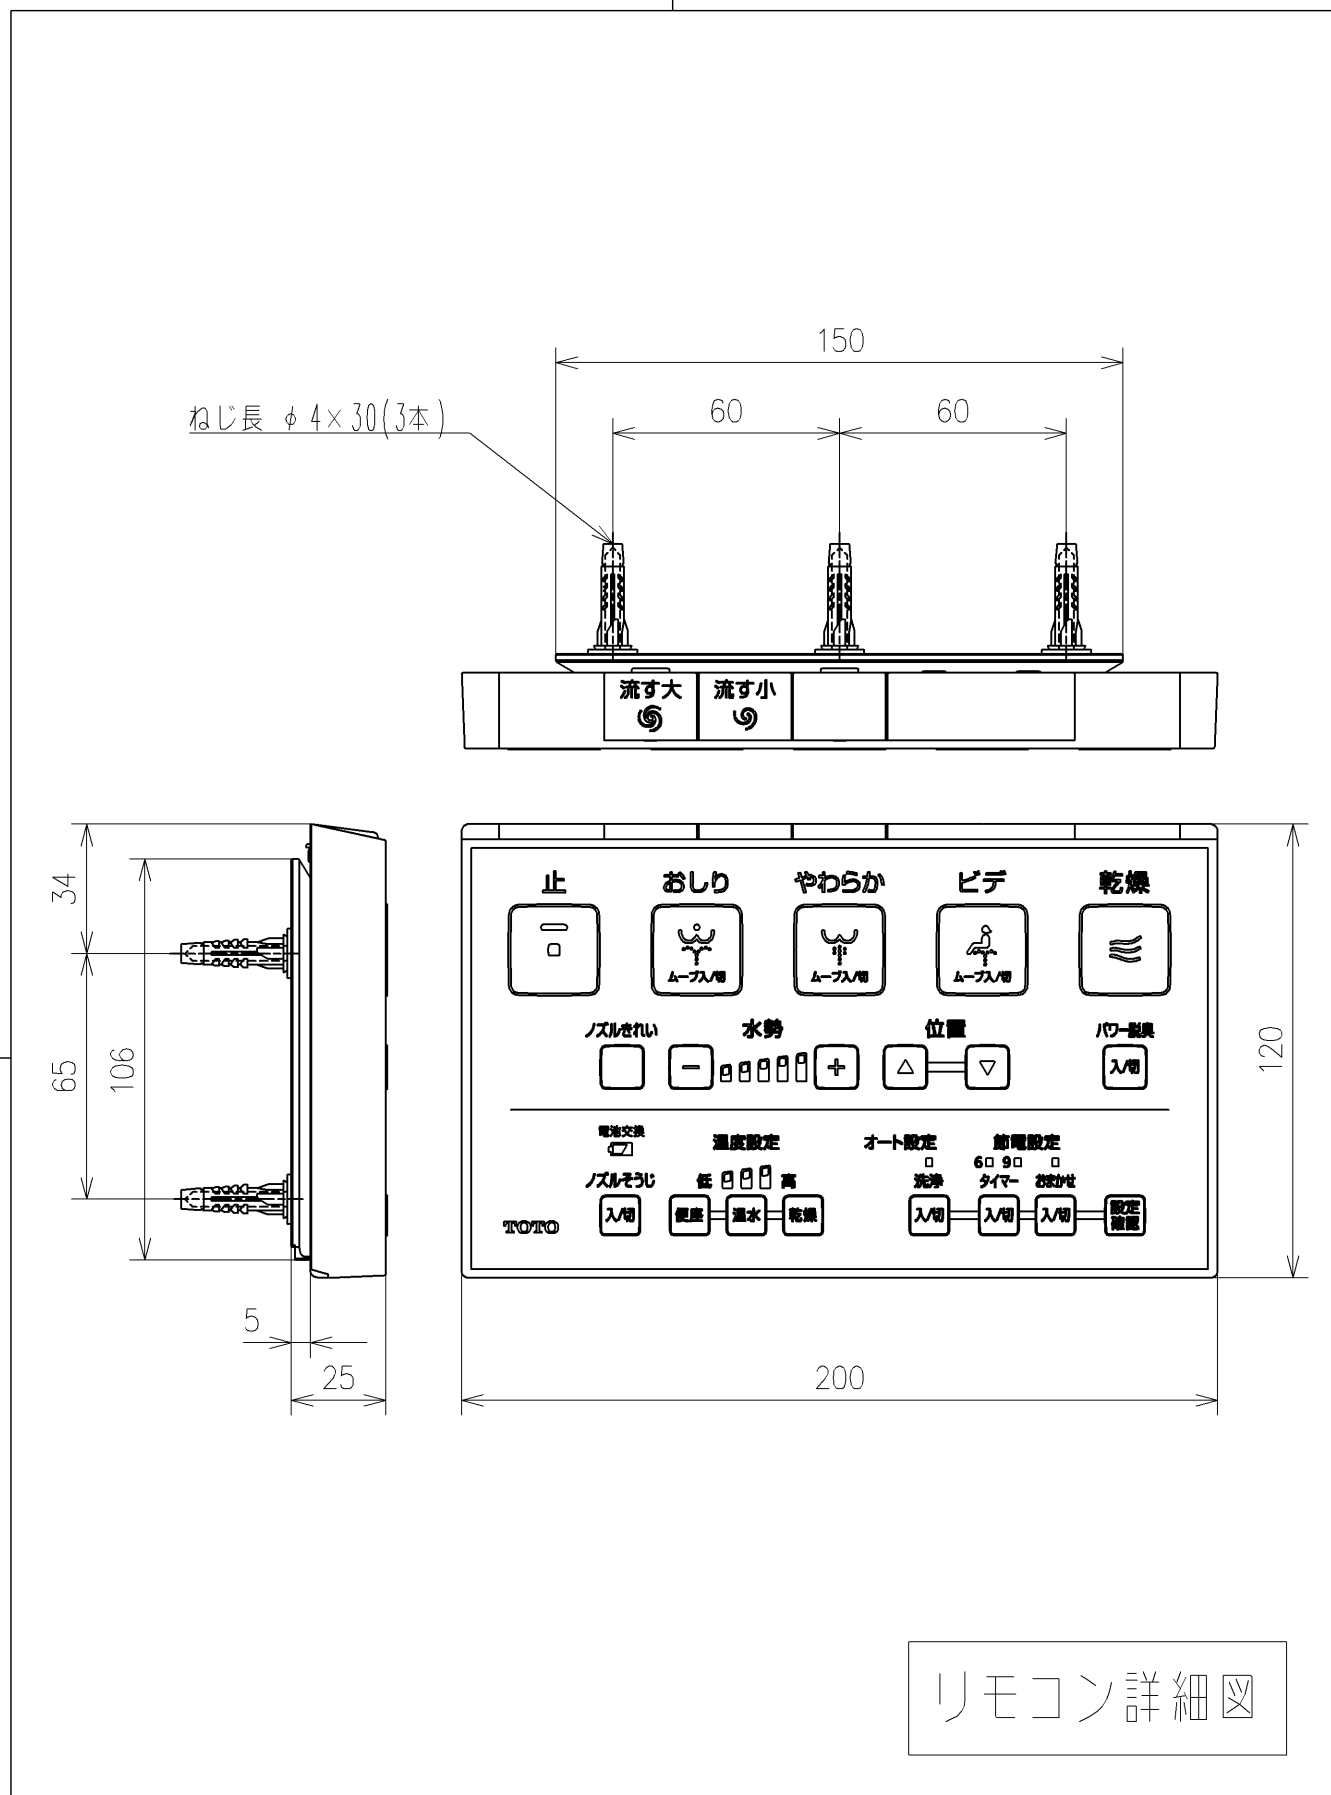

リモコン詳細図

製図 原慎二		検図 井手涼 頭島周		TOTO		単位 mm		名称 ウォシュレット一体形便器GGA	
日付 2025/05/15		尺度 1 : 2		品番 CES9C20HM		図番 リビジョン 001		ページNo . 1 / 1 (改)	
備考		A4							