
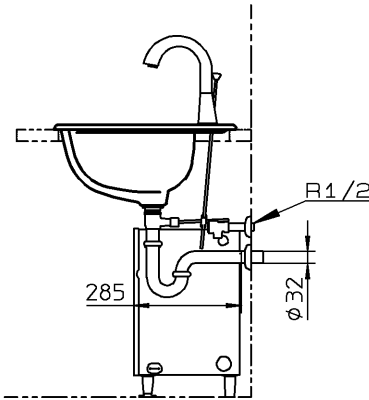
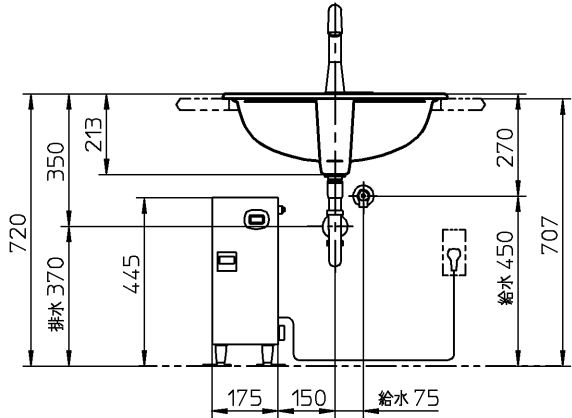


生産中止図面
2006/04

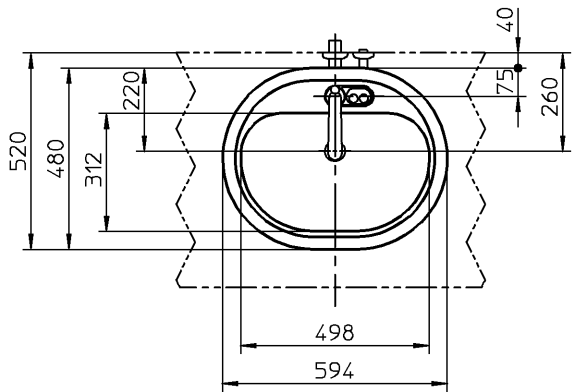

器具明細		
品番	品名	数
L851CU	洗面器	1
※1 REAS06J85G	電気温水器・金具一式	1
T7P13	排水金具	1
TL347C	アングル形止水栓	1
※1：REAS06J85Gの内訳		
REA06J	電気温水器（タイマー付）	1
RHE1N	電気温水器用脚	1
TEL85GCX	自動水栓（グースネックタイプ）	1
TN65LX50	連結管	1


<洗面器>
：カウンターと陶器が接する面は、メジシールでシールしてください。

<電気温水器（タイマー付）>
：温水器消費電力 AC100V-0.6KW
出湯温度 約38℃（温度範囲 約30～43℃）
タンク容量 5.8L
：電源コードの長さ1.5m
：給水には、最低必要水圧0.07MPa（流動時）を確保してください。
（最高水圧0.75MPa）
：アース線の長さ1.5m

<排水金具>
：配管別に必要部材を下表に示しますので、別途手配してください。

配管	32A鋼管 （R1 1/4）	40塩ビ管 （VP/VU）	30鉛管
必要部材			
排水配管用アダプター	TH500-32	TH500P32	---

<電気温水器（REAシリーズ）連結管接続図>

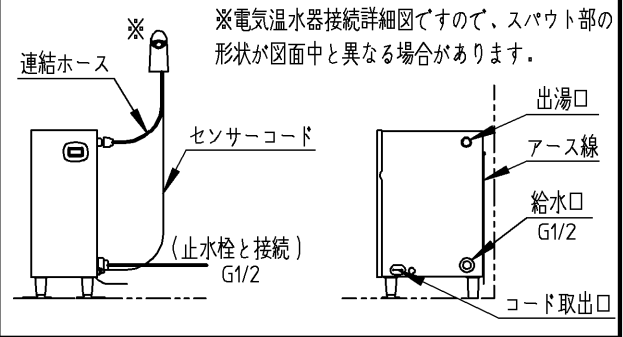

TOTO		単位 mm	名称
製図 安田	検図 有松 末永	日付 06-01-30	はめ込楕円形洗面器（セルフリミング式）
備考			品番
			図番 76L851CU=000001