

# TOTO


## 排水金具取り扱い上の注意

この商品は盗難防止機構付きです。  
商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しくお使いください。


### 目皿のみの場合

#### 目皿の取り外し

- ①ラジオペンチなどで傷が付かないよう、強く引き上げると外れます。
- ②盗難の心配がない場所ではゴムリングを外してご使用されると取り外しが容易です。




目皿の穴にドライバーなどを掛けて外すと、目皿の変形や傷の原因となりますのでおやめください。



### 目皿ユニットの場合


#### 1. 目皿ユニットの取り外し

- ①目皿ユニットを引き上げ、反時計回りに回す。
- ②目皿ユニットがねじ部を通過したら、引き上げて目皿ユニットを取り外す。

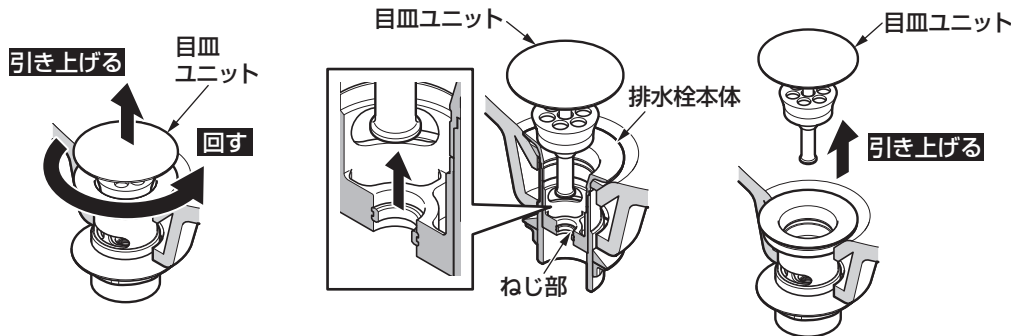

#### 2. 目皿ユニットの取り付け

- ①排水栓本体に目皿ユニットを真つすぐ落とし込む。
- ②目皿ユニットを時計回りに回しながら、排水栓本体のねじ部にねじ込む。

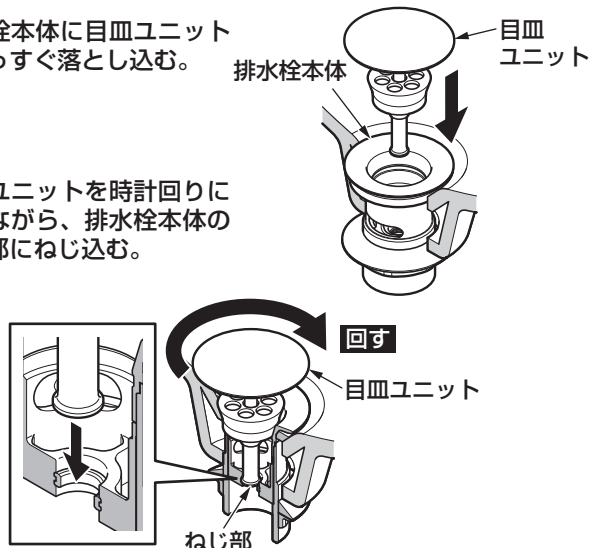

- ③目皿ユニットを引き上げて、外れないことを確認する。

目皿ユニットを引っ張って外れる場合は、もう一度最初からやり直してください。

