

TOTO

施工説明書

ホースカバー

TKG12306型・TKG12307型
TKG12308型・TKG12309型
TKG12310型・TKG12311型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1. 取り付け前の確認



間口方向が水栓本体中心にあわせて設置できるか、止水栓位置を確認します。

※止水栓の位置違いにより、左右20mm以上ずれる場合は配管の修正を依頼してください。
水栓シャワーホースの出し戻しができなくなります。

2. 取り付け位置決め

この型紙を裏板にあて、4カ所到下穴φ2mmをあけます。


※型紙のセンターラインを水栓本体の中心にあわせて位置決めしてください。

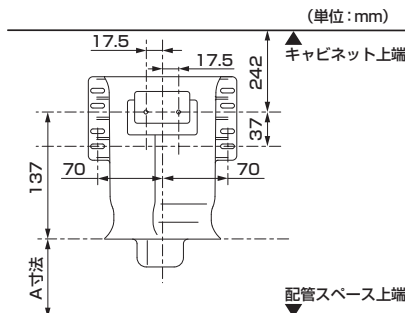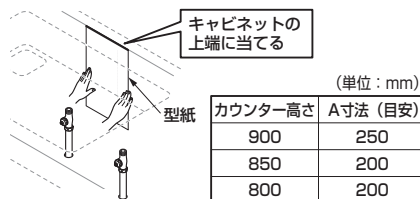

3. フックの取り付け

※電動ドライバーは使用しないでください。
※ホースカバー自体の取り付けは水栓本体取り付け後になります。


中心側2カ所の下穴にあわせて、フックを取り付けます。

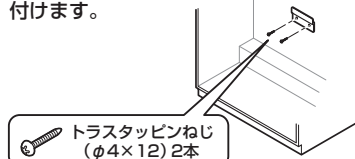

(電動ドライバーは使用しないでください)

4. ホースカバーの取り付け


本体裏側の開口部をフックに引っ掛け、外側2カ所をねじで固定してください。

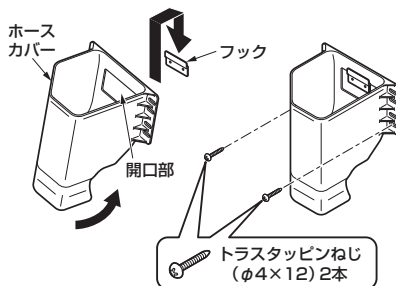

(電動ドライバーは使用しないでください)

5. 完成イメージ

シャワーホースの向きに注意してください。
下図のようにストッパーが吐水ホースの後ろ側を通るように吐水ホースを手前側に向けてください。




水栓本体中心

●: 標準取り付け位置

注意


浄水タイプの場合

吐水ホース (灰色) が連結管の手前側にくるように合流継手の向きをあわせてください。

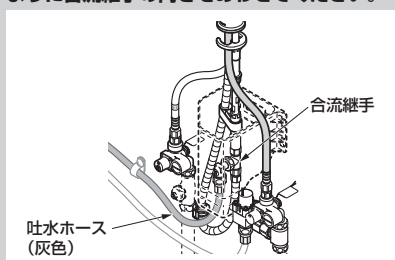

寒冷地用の場合

シャワーホース水抜コックの取り付け方向に注意してください。
水抜コックが横向きになるように、向きをあわせてください。



※ホースカバー取り付け後、商品の施工説明書の点検項目に沿って、シャワーホースの動作確認を行ってください。