


# 注意

## 【工事店様へ】

水栓を施工する際は **シャワーホースをねじらないように** してください。シャワーホースが破損し家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

### 施工のPOINT①

シャワーヘッドをスパウト部にしっかりと差し込んでから水栓の取り付けを行ってください。

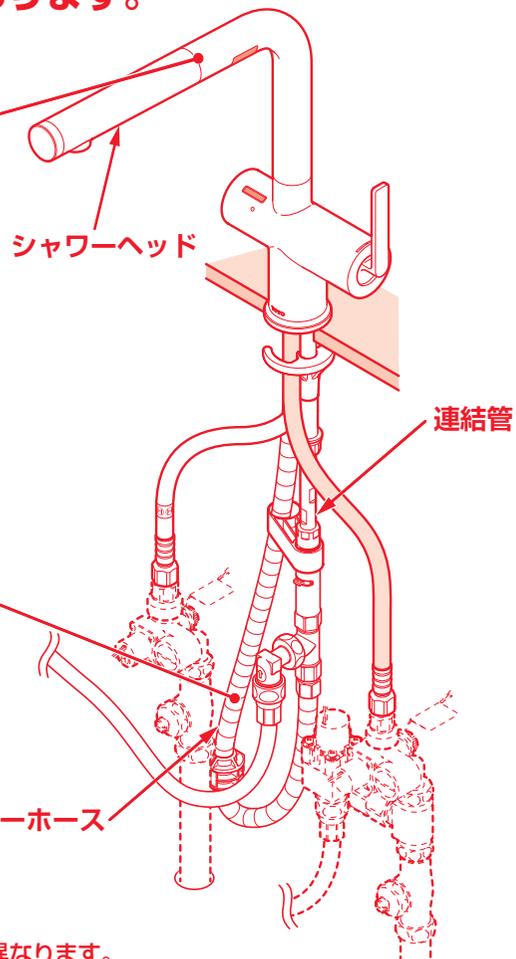


### 施工のPOINT②

シャワーホースのねじれを取り、クセを真っすぐになるように慣らしてから連結管へ接続してください。

**流量調節を実施してください。**

#### <流量調節方法>

レバーハンドルを水側いっぱいに戻す。  
 整流の流量が6L/min程度（目盛りのついた計量カップなどで500mlが約5秒）になるように水側止水栓で調節する。  
 湯側も同様にレバーハンドルを湯側いっぱいに戻し、湯側止水栓で調節する。

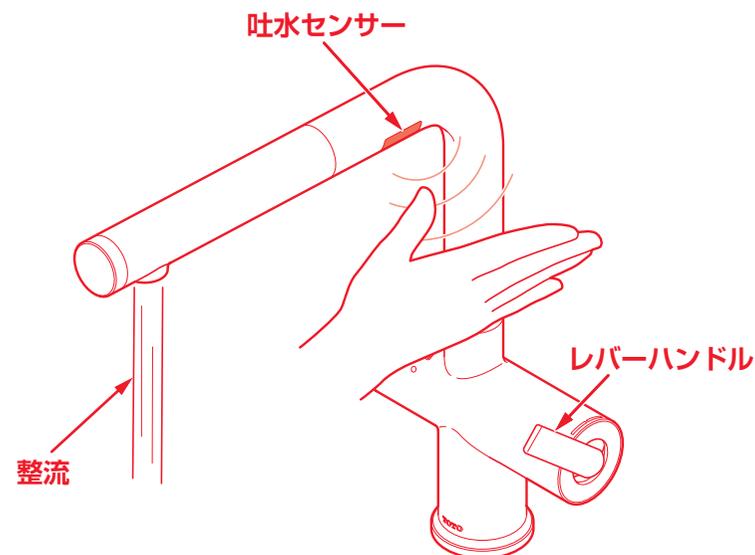

レバーハンドル全開時の流量を止水栓で調節することで無駄な水の使用や水はねを抑えることができます。