

TOTO


東陶機器株式会社

取替用シングルレバー混合栓

TOTO

取扱説明書

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇：年末年始を除く)

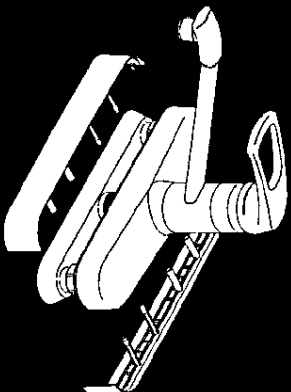

■このたびは、TOTOシングルレバー混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この説明書は、保証書とともに、大切に保存しておいてください。

もくじ

安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3
使い方	4
凍結予防のしかた	4
使用上の注意	5～6
手入れのしかた	7
故障したときは	8

1999.10.01

本社 〒802-8601 北九州府小倉北区中島2-1-1……………ビル電話受付台(093)951-2111
99.10
03310R
再生紙を使用しています

安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっていきます。


⚠注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性がありますを示しています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

⚠注意

(1) 熱湯をお使いのときは、カラソは高温になっています。直接肌を触れないでください。やけどをするおそれがあります。

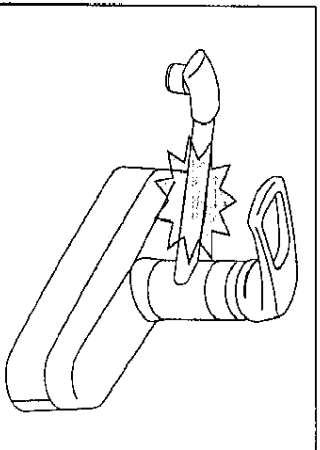


(2) 高温の湯をお使いの後には、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。次に使用すると、水栓内に残った高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

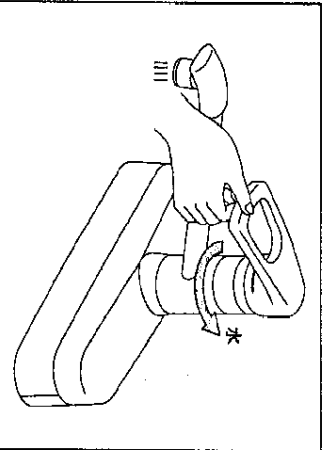


～安全のために必ずお守りください～


(3) リバーハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

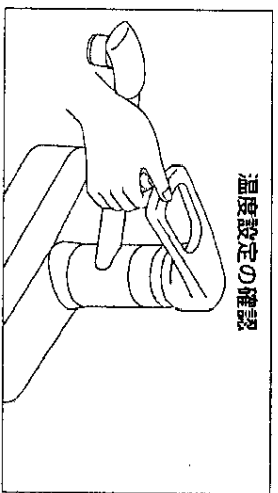


(4) リバーハンドルを急に閉めると、配管から水もれを起こすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。水もれで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

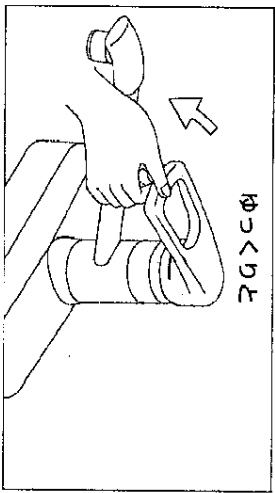

(5) ウォッシュアップ用ソケットのキャップはウォッシュアップを取り付ける時以外では外さないでください。

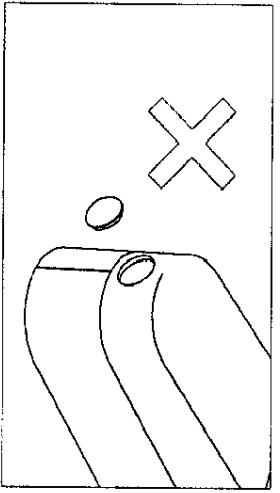

(6) 凍結が予想される際は配管と水栓の水抜操作を同時に行ってください。凍結破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)

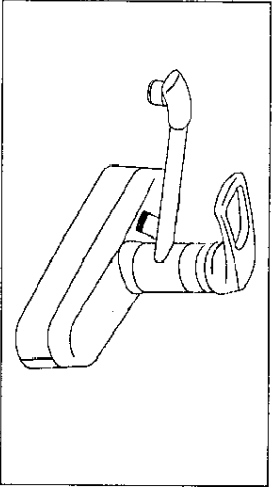


特長・各部のなまえ

●操作は簡単!!

レバーハンドルの方タッチ操作で、吐水、止水、温度調節から吐水量の調節までできます。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

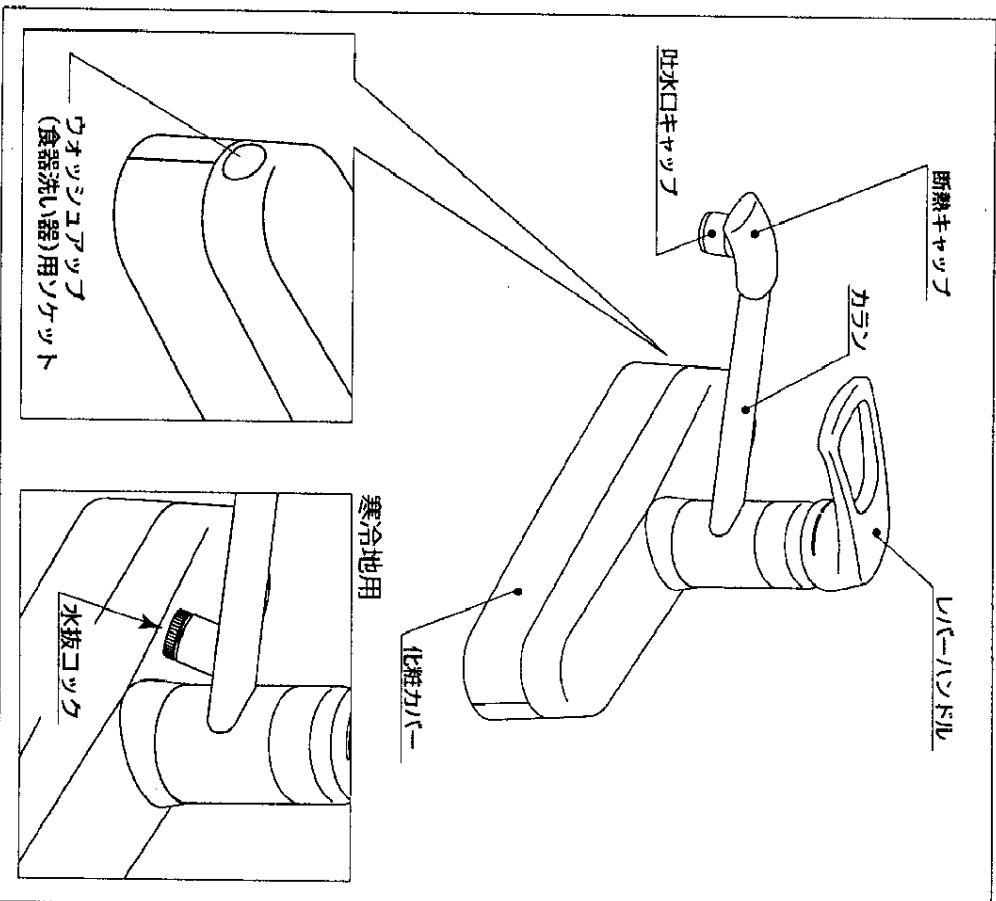

●水はねを防止!!

湯・水の吐水は水はねをおさえたソフト吐水。皿洗いなどに便利です。


●ウォッシュアップ用ソケット付!!

TOTOの食器洗い器ウォッシュアップに接続するためのソケットを標準装備。くわしくはウォッシュアップのカタログをご覧ください。

※給湯器で60℃給湯ができる必要があります。


使い方

吐水と止水

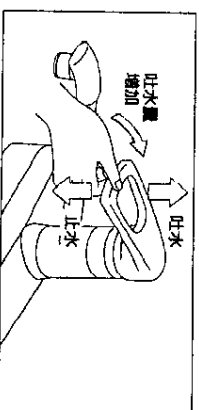


どの位置でも、レバーハンドルを上げると吐水し、下げると止水します。吐水量はレバーハンドルを上げるにしたがって多くなります。

温度調節

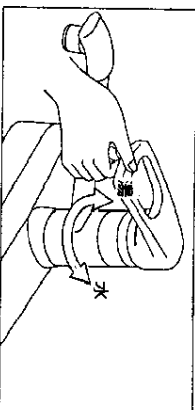

温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右に回せばい回すと水、左に回すにつれてしだいに温度が上り、左いっぱいまで最高になります。

凍結予防のしかた

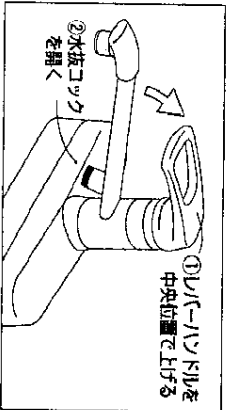


凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作と合わせて左図の番号順に操作し器具内の水抜きをしてください。水抜きを行なっても吐水口キャップの網目に付着した水滴が凍り通水しにくいことがあります。この場合はぬるま湯で暖めてください。

使用上の注意


シングルレバーは便利な器具ですが、今までお使いの2ハンドル水栓と操作が大きく違います。次の点に注意して快適にお使いください。

ハンドルの操作はゆつくりと

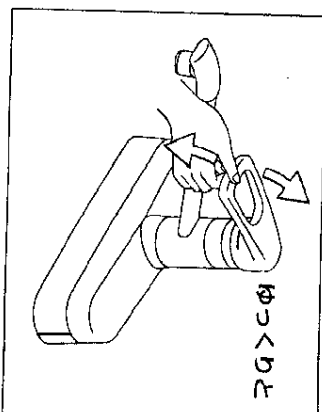

水を出したり止めたりするときは、レバーハンドルをゆつくり操作してください。急に上げると、シンクに当たった水が大きくはねることがあります。また急に下げると配管から水もれを起こすおそれがあります。

水の量はひかえめに

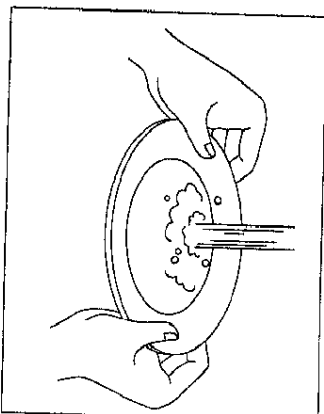


今までよりも吐水口の位置が高くなり、鍋や皿が洗いやすくなくなっていますが、水を出しすぎると水はねることがあります。吐水口の高さが高すぎる方には、吐水口先端にTK100やTK101の取付けをおすすめします。

TK100


¥3,400 (整流、スプレー切替)

TK101

¥4,500 (整流、ソフト切替)



しばらく吐水させてご使用ください

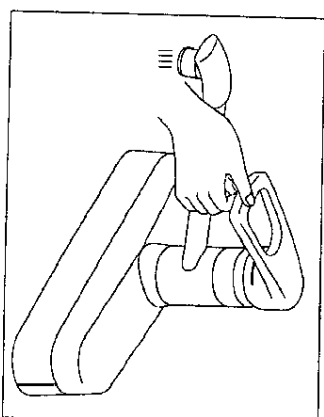

お湯を使用した後、次に使用するとき若干温度が変化する場合がありまので、しばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。

吐水口先端に浄水器をお取付けの場合

- カートリッジ一体形の浄水器をお取付けになりますと、カランの動きが悪くなったり、カラン部のパッキン類が摩耗し、耐久性が低下することがありますので、あらかじめご了解ください。
- 止水機能を持った浄水器（浄水器そのもので、水を出したり止めたりすることのできる浄水器）は、カラン部からの漏水のおそれがありますので、お取付けはできません。

給湯機が瞬間型の場合

- 吐水量が少なく給湯機が着火しないことがありますのでハンドルはできるだけ全開でご使用ください。
- 給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください。（レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水栓であらかじめ流量調節を行ってください。）
- 次の場合は、給湯機が着火しにくくなる場合があります。その場合は、給湯機の設定温度（能力切替式の場合は能力）を少し下げてください。
 - ・給水圧力が低いとき。
 - ・水温が高いとき。


手入れのしかた

器具がいつまでも美しさを保つように、以下の点にご注意ください。

カーワックスやミンソ油等をつけた布でみがいてください。

【注意！】
樹脂部に付着すると光沢を失うので付着しないよう十分注意してください。


粗い粒子を含む洗剤、ナイロントわし等は、使用しないでください。

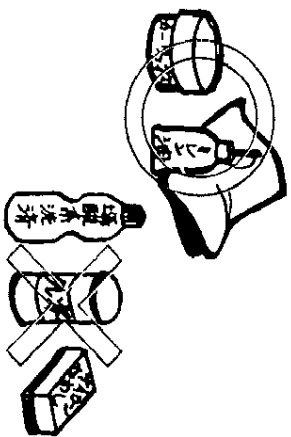


吐水口の掃除

吐水口がつかると十分な機能が発揮されなくなりしますので、ときどき掃除してください。

吐水口キャップをはずし円筒の網目につまんでみまをブラシなどで取除いてください。



TKG33U2型の場合

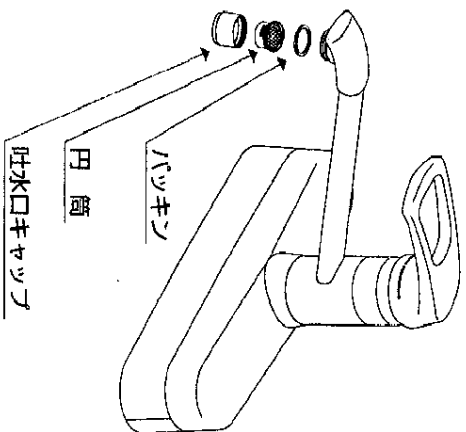

故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。

なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合わせください。
(裏表紙をご覧ください)

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので修理を依頼される前に下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 止水栓は全開されていますか。 ● 吐水口キャップの目づまりはありませんか。
■高温しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水側の止水栓は全開されていますか。
■低温しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 混合栓に湯がきていますか。 ● 湯側の止水栓は全開されていますか。
■温度調節がうまくできない	<ul style="list-style-type: none"> ● 止水栓は全開されていますか。 ● 混合栓に湯がきていますか。 ● 吐水口キャップの目づまりはありませんか。
■止水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ハンドルは止水位置まで下がっていますか。

本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しておりますので、絶対に分解しないようにしてください。