

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。取付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。

アウアオート

湯ぽつと<W>スリム専用型

TEL8*A2型

安全上の注意

(安全のために必ずお守りください。)

お取付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。

●この説明書では機器を安全に正しく取付けていただき、お召様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

●お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

表示	意味
	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死にされる可能性が想定される内容を示しています。
	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

	してはいけない「禁止」の内容です。
	ふる、シャワーなどの水場での使用禁止の内容です。
	必ず実行していただく「強制内容」です。

	警告	浴室など湿気の多い場所には設置しないでください。故障・感電の原因になります。	
	禁止	修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理、改造は行わないでください。故障・感電の原因になります。	
	分解禁止	コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントを使わないでください。火災の原因になります。	
	禁止	電源コードをコンセントに差し込むときは根元まで十分に差し込んでください。	
	必ず実行	直流電流や異電圧の電源での使用は避けてください。	
	禁止	火災の原因になります。	

	注意	
	禁止	製品に強い力や衝撃を与えないでください。故障や水漏れの原因になります。

2 取付け前に

1. 給水・給湯圧力の確認

●給水・給湯圧力範囲は、0.1~0.75MPaです。この圧力範囲内で使用ください。

2. 給湯温度の確認

●給湯温度は60℃~85℃の間で使用ください。ただし、50℃以上の湯は出ないようになっています。

3. 配管・配線について

●電源はAC100V (50/60Hz)、最高消費電力は0.6Wです。必ずこれに適した配線をしてください。

●給水管内の、ごみや砂などは完全に洗い流してください。

4. その他


●センサー面を傷つけないよう十分ご注意ください。
●この製品は「湯ぽつと<W>スリム」シリーズ専用型です。必ず別売品の電気温水器とセットで使用ください。

<対象電気温水器>

容量	約6 L	約12 L	約25 L	約30 L	約35 L
製品番号	REW06A1B	REW12A1B	REW25A1B	REW30A1B	REW35D2B
	REW06A1B1	REW12A1B1	REW25A1B1	REW30A1B1	REW35D2B
	REW06A2B	REW12B2B	REW25C2B	REW30D2B1	REW35D2B1
	REW06A2B1	REW12B2B1	REW25C2B1	REW30D2B1	REW35D2B1


3

各部のなまえ

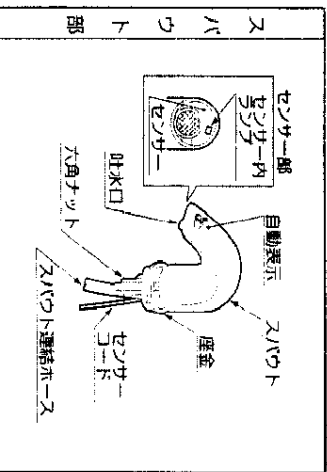

6

完成図 (例)

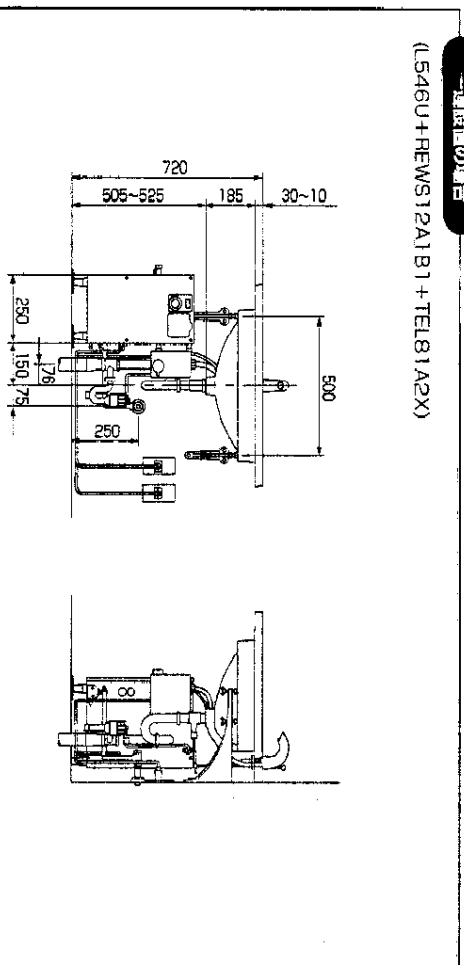

4

仕様

製品品番	TEL80A2X	TEL81A2X
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	常時0.4W(作動時0.6W)	
ホックアタッチ	無	有
給水 給湯圧力	最低給湯圧 0.1MPa (強制)	
	最高給湯圧 0.75MPa	
感知距離	130~200mm (白紙・3000φ場合) *ただし、学習方式による感知距離変化型 (セッティングされる範囲により、自動で感知距離を決定します。)	
電源コード長さ	0.75m	
センサーコード長さ	1.7m	
給水 (給湯) 接続	G1/2	
使用温度範囲	0~55℃	

5

取付可能陶器品番一覧表

製品品番	TEL80A2X	TEL81A2X
L7	L210C:CM	L250C:CM
L10D	L260C:CM	L260C:CM
L10D・DM	L270C:CM	L270C:CM
L103A・D	L330RC	L330RC
L210DM・D	L331RC	L331RC
L220S・DS	L507CU	L507CU
L221・D	L517	L517
L230S・DS	L521C	L521C
L237・D	L525CU	L525CU
L250A・AM	L537U	L537U
L250D・DM	L546U	L546U
L270D・DM	L548U	L548U
L331RA	L581CU	L581CU
L503AR	L582CS	L582CS
L507AU	L830C:CRU・CMRU	L830C:CRU・CMRU
	L851CU	L851CU
	LS510RC	LS510RC
	LU553U	LU553U
	M928	M928

取付可能陶器品番

二連設置の場合

(L546U+REWS25A1)B1 + TEL81A2X)

