

TOTO

キャップ部

施工説明書

TH690-1型
TH690-1C型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1. キャップの取り外し

- ①キャップを軽く上方に持ち上げ取り外す。


注意

強く外すと内部の鎖が切れることがあります。

- ②鎖を取り付けている止めねじを外す。

注意

止めねじを落とさないように注意してください。




2. キャップの取り付け

- ①角穴部に鎖取付金具を納め、止めねじを締める。

- ②鎖取付金具のスリットが上にくるようにねじ止めする。

注意

止めねじを落とさないように注意してください。

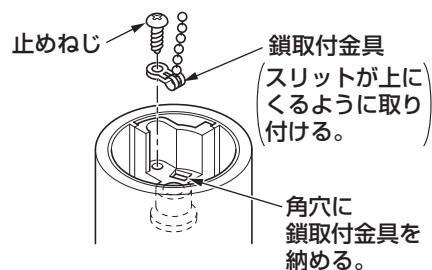

- ③キャップを軸にはめ込む。

使用時に外れないようにキャップを、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

このとき、ノズル側から見てキャップの「PUSH」の文字が正面を向くように取り付けてください。

