

TOTO 水石けん入れ補修部品施工説明書

ノズル・フィルター (TH690-2AM、TH690-2BM、TH690-3)

商品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書にそって正しく取り付けてください。


1. ノズルの交換

(1) ノズル止めねじをゆるめ、ノズルを引き抜きます。 ノズル止めねじ

ご注意 止めねじは取り外さないでください。
(落ち込みます)

(2) 交換ノズルを奥まで押し込み、ノズル止めねじで締め付けてください。

ご注意 ノズルが差込み不足の場合、水漏れの原因になります。

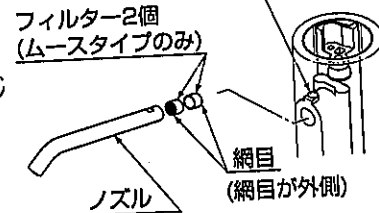

2. フィルターの交換

(1) ノズル止めねじをゆるめ、ノズルを引き抜き、ノズル先端から針金などでフィルターを押し出します。

(2) 交換フィルターの網目が外側に向くよう、フィルターを押し込みます。

(3) ノズルを奥まで押し込み、ノズル止めねじで締め付けてください。

03700(A)