




TOTO

台付きサーモスタット混合栓

TUB40B型

この台付きサーモスタット混合栓では、同梱の施工説明書と下記内容が異なります。
その他の項目は、同梱の施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

4 部品の確認

水栓本体部	その他
<p>チャイルドロック補強のため、取付板を同梱しています。</p>  <p>取付板</p> <p>ねじの仕様を「六角穴」→「プラス穴」に変更しています。</p>  <p>ねじ (2個)</p>	<p>ねじの仕様変更のため、ピンレンチは同梱していません。</p>  <p>ピンレンチ</p>

チャイルドロック補強のため、必ず取付板をボタンユニットに寄せて取り付けてください。


6-2 施工手順

4 ボタンユニットの取り付け

- ① ボタンユニットのつめ (4カ所) を本体の穴に合わせて挿入し、押し込むように取り付ける。
- ② 取付板をボタンユニットの穴に合わせて、プラスドライバーを使用して【手締め】で固定する。

注意

- 締付ナットがボタンユニットの穴の中心になるように取り付けてください。
- 取付板は、ボタンユニットに寄せて (上側いっぱいにして) 取り付けてください。

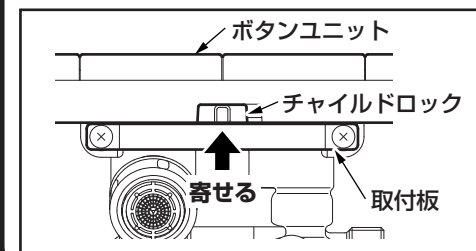

- ③ 各開閉ボタンを押し、作動するか確認する。

