

03A88A

2025.8

**TOTO****施工説明書****二槽式洗濯機用継手****TH277  
THY277-1**


商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

**！ 注 意****禁 止**

二槽式洗濯機専用です  
全自動洗濯機には使用しない  
水圧によりホース部が抜け、水漏れして  
家財などをぬらす、財産損害発生のおそ  
れがあります。

**必ず実行**

給水ホース（市販品）が外れない  
ように、確実に取り付ける  
給水ホース（市販品）が外れると、水が吹  
き出し家財などをぬらす、財産損害発生  
のおそれがあります。

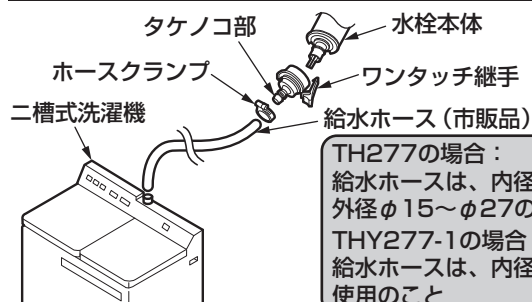**取り付け例**


TH277の場合：  
給水ホースは、内径φ12～φ14かつ  
外径φ15～φ27のものを使用のこと  
THY277-1の場合：  
給水ホースは、内径φ15のものを  
使用のこと

## 施工手順

- ①ホースクランプを給水ホースに通す。


### 注意

日本電機工業会規格JEM1206に合致しない給水ホース継手は使用しないでください。通水不良や水漏れのおそれがあります。



- ②ワンタッチ継手のタケノコ部を、給水ホースの奥まで差し込む。


給水ホースの先端を水でぬらすと差し込みやすくなります。



- ③ホースクランプをタケノコ部の奥まで持っていき、ドライバーで強く締め付ける。



- ④ストッパーの根元を押さえ、ワンタッチ継手を引き下げながらニップルに差し込み、ストッパーを水栓本体のつばに引っ掛ける。



指でワンタッチ継手を引き下げ、ボールが見えた状態で差し込む