


< 連結ホース接続時の注意事項 >

連結ホース接続時は、**切り欠きに注意して**、下記の方法で確実に施工してください。

- ① 水栓本体の接続部にOリング付きブッシュを差し込む。

必ず、接続部の切り欠きとOリング付きブッシュの切り欠きの方向を合わせて差し込んでください。

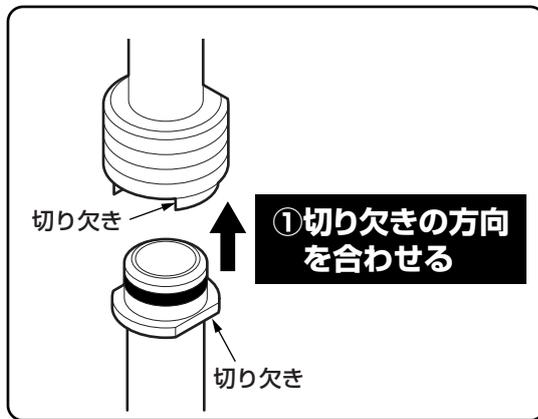


- ② 連結ホースにねじれ・折れ曲がりがないか確認する。

ねじれ・折れ曲がりがある場合は、Oリング付きブッシュを回転させて、ねじれ・折れ曲がりを取り、もう一度差し込んでください。

- ③ 袋ナットを締め付ける。

Oリング付きブッシュが確実に差し込まれていることを確認し、手締めで袋ナットを締め付けてください。

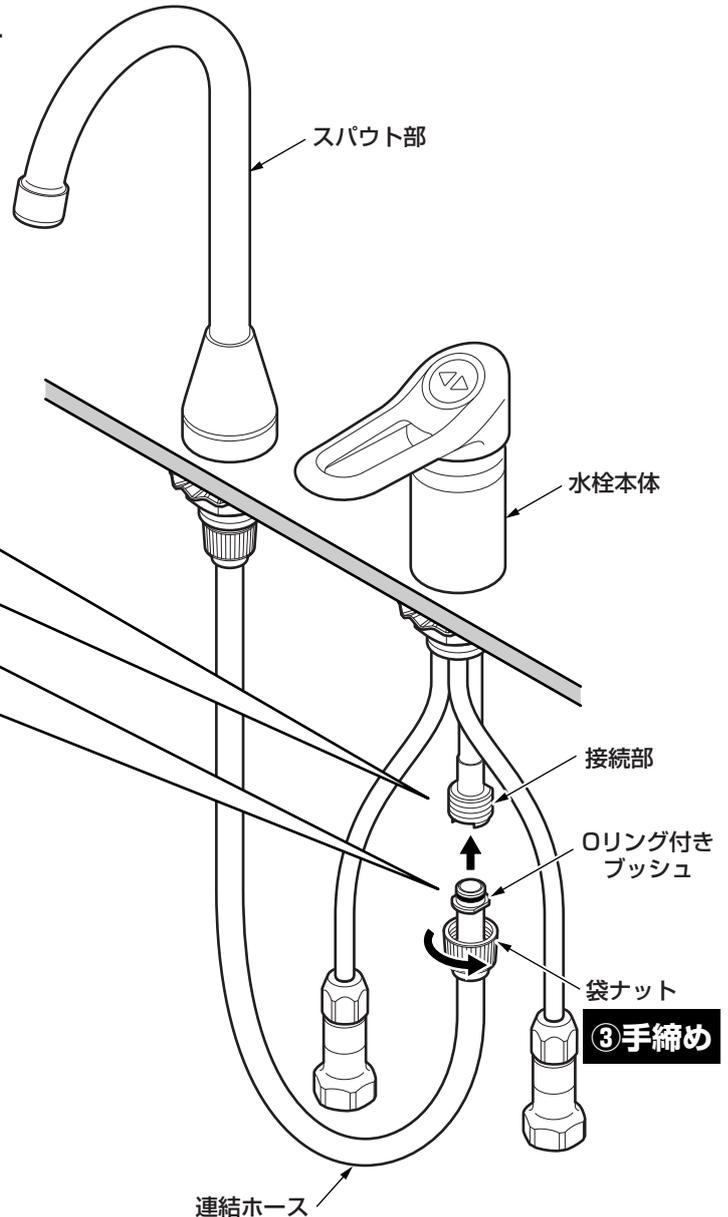

② ねじれ・折れ曲がりがないこと

TOTO