

## TOTO




## 浄水器内蔵パイプ

THB34型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


## 1 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

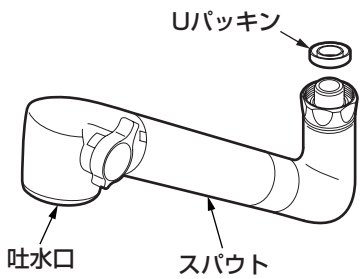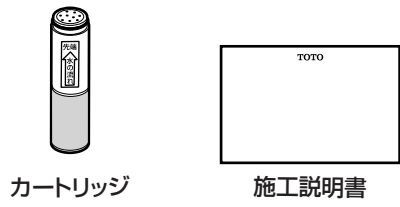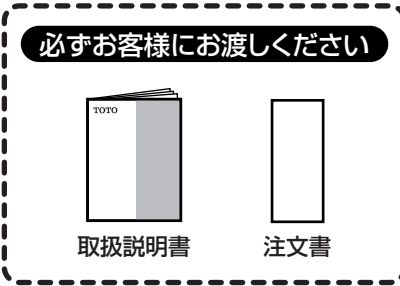スパウト部	その他
 <p>吐水口 スパウト Uパッキン</p>	 <p>カートリッジ 施工説明書</p> <p><b>必ずお客様にお渡しください</b></p>  <p>取扱説明書 注文書</p>


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

## 使用工具




モンキーレンチ

## 2 取替方法

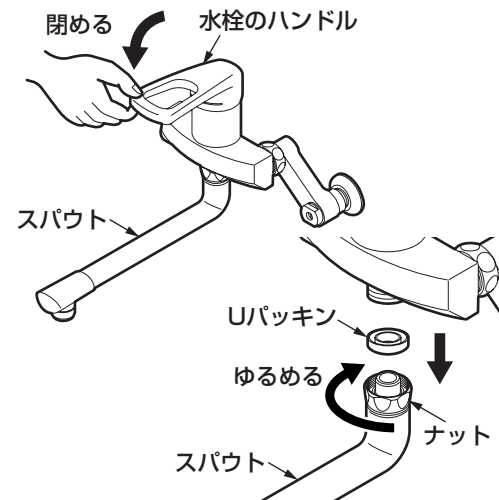

**本体側**  
Uパッキンは開いている方が本体側です。パイプを入れる際パッキンを切らないよう注意してください。

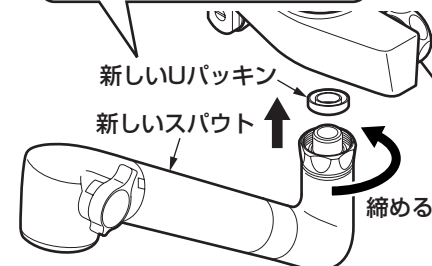

1. 水栓のハンドルを閉めて、水が出ていないことを確認する。
2. スパウト取付部の袋ナットをモンキーレンチでゆるめ、スパウトを下に引き抜く。

Uパッキンが本体側に残っている場合は、指で取り出してください。

3. 新しいUパッキンを水にぬらし、本体側に差し込む。

U字の方向を間違えず、めくれないように注意してください。

4. 新しいスパウトを本体に差し込み、袋ナットをモンキーレンチで締め付ける。

水を出し、水漏れのないことを確認してください。