

TOTO

洗面器用排水カバー


施工・取扱説明書

T6PM6型・T6SM5型
TLDP2106型・TLDS2106型


商品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。

1. 排水カバーの取り付け


- ①排水カバーの裏面の「テマエ」を洗面器の前側に向ける。

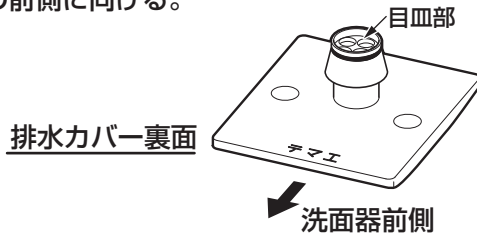

- ②排水カバーを排水本体に「ボン」と音がするまで確実に押し込む。

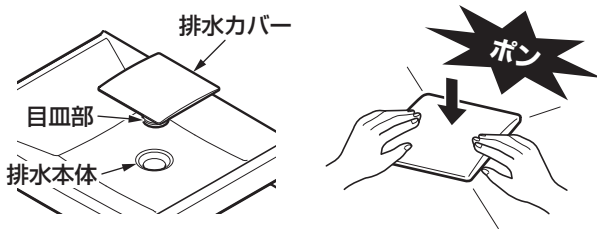


- ③排水カバーを軽く持ち上げて外れないことを確認する。



注意

排水カバーが洗面器に干渉する場合は、無理に押し込まないでください。洗面器破損の原因になります。排水カバー裏面の「テマエ」の向きを確認してやりなおしてください。

※排水カバーがすべて持ち上がらない場合は排水カバーと洗面器のすき間にマイナスドライバーを差し込み、持ち上げてください。



注意

- マイナスドライバーなどで取り外す場合は、排水カバーおよび洗面器に傷が付かないように注意してください。
- 排水カバーの水気をふき取り、排水カバーが飛び出さないように指で支えながら取り外してください。排水カバーが落下して洗面器が破損するおそれがあります。

3. 日ごろのお手入れと点検

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にお使いいただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

排水カバーのお手入れ

- 排水しにくくなった場合

2. 排水カバーの取り外し の要領で排水カバーを取り外し、目皿部に詰まったごみや汚れを取り除いてください。お手入れ後は 1. 排水カバーの取り付け の取り付け要領を参照の上、取り付けてください。

排水カバーをつけたまま汚れをふき取る場合は、排水カバーが動かないように支えながら行ってください。

- 軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

- ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

※表面に付着した水あかなどの汚れ落としには傷を付けずに水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO 蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。

お願い

排水カバーの表面を傷つけるものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

※この説明書は、必ずお客様にお渡しください。

2. 排水カバーの取り外し

排水カバーの左右を強くつかんで垂直に強く持ち上げる。

