

TOTO

施工説明書

ふさぎふたセット

(TKHG31PW型用) THD43型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に
そって正しく取り付けてください。

1 安全上の注意 (安全のために必ず お守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、
正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す
るために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱い
をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。



注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱い
をすると、傷害または物的損害が発生する可能
性があることを示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明
しています。



⊘ は、してはいけない
「禁止」内容です。



ⓘ は、必ず実行してい
ただく「強制」内容です。

警告



必ず実行

分岐止水栓を取り外す場合は、止水栓または配
管部の元栓を閉めてから取り外す

高温の湯が出てやけどをしたり、水漏れにより家財などをぬら
す財産損害発生のおそれがあります。

注意



禁止

TKHG31PW型以外の水栓には取り付けない
水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

取り付け完了後、接続部からの水漏れがないか
よく確認する

水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

2

部品の確認

次の部品があることを確認してください。



ふさぎふた
(リング付き)



キャップ
(リング付き)



六角棒レンチ
(対辺:4mm)

裏面へつづく

3

施工手順


1 元栓を閉める

止水栓または配管部の元栓を閉める。

重要


2 分岐止水栓の取り外し

分岐止水栓を工具で取り外す。

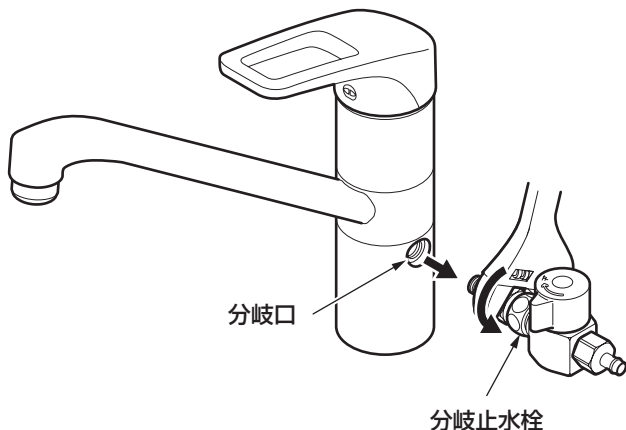

3 ふさぎふたの取り付け

- ① ふさぎふたを六角棒レンチ(対辺：4mm)で取り付ける。
- ② キャップの向きに注意して、分岐口に取り付ける。

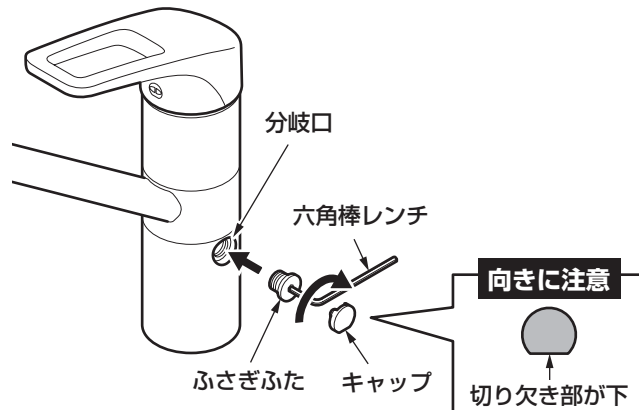

4 元栓を開く

止水栓または配管部の元栓を開く。

注意

取り付け完了後、接続部からの水漏れがないか特に注意して確認してください。