

施工説明書

TOTO



上面施工用アダプター

THK30型


本商品は、シンクの下にもぐらずにカウンターの上から水栓を取り付けられます。取り付けできるカウンターの穴径は $\phi 35 \sim \phi 39$ です。
商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 水栓タイプの確認

水栓のタイプにより、上面施工用アダプターの取り付け向きが異なります。
下表を参考のうえ、取り付け向きを確認してください。

	ノーマルタイプ		ハンドシャワー タイプ	グースネック ハンドシャワータイプ
	TKGG型	TKS型		
水栓タイプ				
取り付け向き	後ろ側  正面	後ろ側  正面	後ろ側  正面	後ろ側  正面

2 部品の確認



上面施工用
アダプター




水栓本体
固定ねじ



水栓本体
固定ねじ
(TKN34PBT型用)



仮止め
工具



TOTO
施工説明書


3-1 施工手順

1-1 上面施工用アダプターの取り付け

上面施工用アダプター施工上の注意点

- 上面施工用アダプターは、**正しく取り付けて**ください。
カウンター内への水漏れや、水栓本体の固定強度が低下して本体にガタが発生するなど、不具合の原因となります。
- ステンレス製カウンターで補強板がない場合は **固めの補強板（合板など）を取り付けて**ください。
- 補強板が **十分乾燥した状態で**取り付け **て**ください。
- 補強板に湿り気がある場合は水気をふき取り **ドライヤーで乾かして** ください。
- 取付面に **養生シート** などがあれば取り除いてください。
- 取付可能なカウンター穴径は $\phi 35 \sim \phi 39$ です。

- ① ボルト・座金（2本）を外して固定金具
を取付穴に挿入する。




- ②上面施工用アダプターの方向を合わせ、固定金具が当たるまで引き上げ部材を引き上げる。

注意



上面施工用アダプターの方向に十分に注意してください。

- ③引き上げ部材を引き上げたまま、ボルト・座金（2本）を手締めで仮固定する。

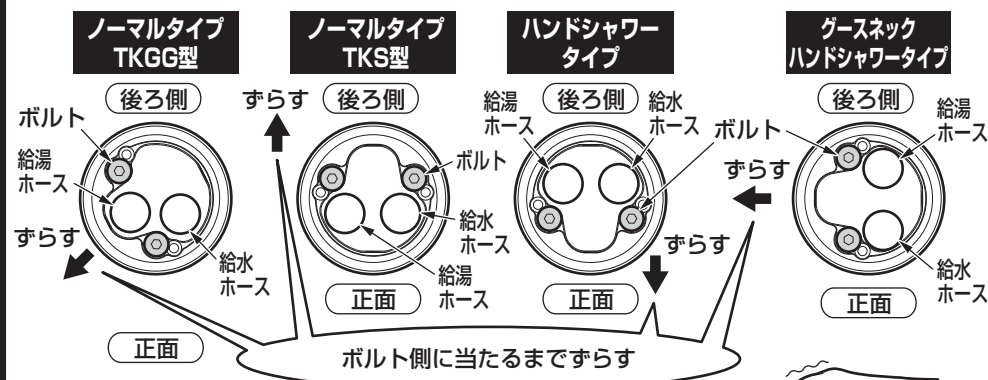- ④引き上げ部材を戻し、上面施工用アダプターを**下図の方向（ボルト側）に当たるまで**ずらす。



- ⑤ボルトに六角棒レンチを縦に差し込み**左右交互に強く締め付ける**。

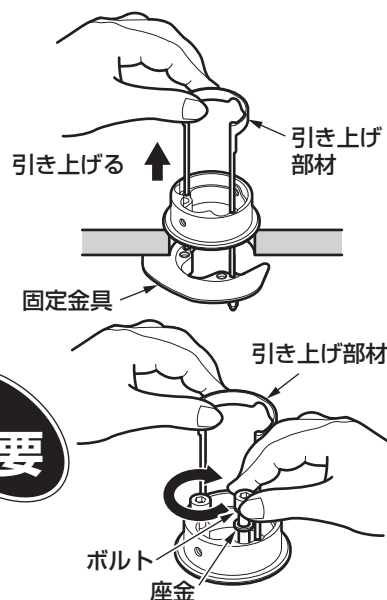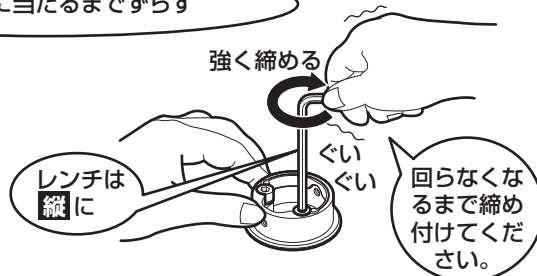**重要**

- ⑥さらに六角棒レンチを横にしてボルトを**1回転増締めして確実に固定する**。

注意

左右のボルトがどちらも回らなくなるまで締め付けてください。



**重要****2 水栓本体の取り付け**

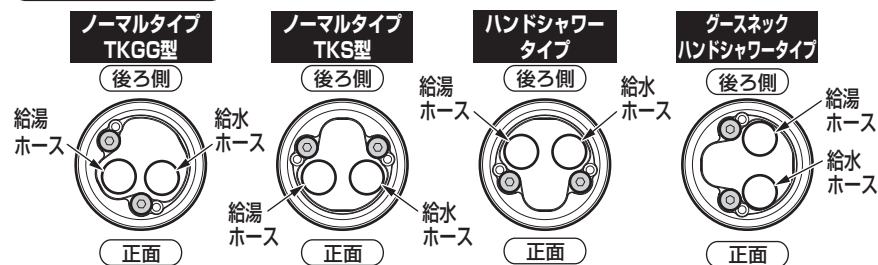- ①水栓本体の後ろ側と上面施工用アダプターの後ろ側をあわせるようにしっかり差し込む。

※下図 **ホース挿入位置** 参照

注意

水栓本体に浮きがないよう注意してください。

**ホース挿入位置**

- ②水栓本体固定ねじを仮止め工具で仮固定する。

- ③六角棒レンチを使用して水栓本体固定ねじを確実に固定する。

- ④穴にキャップを押し込む。

注意

80mm以上のレンチを使用しないでください。（ねじ部が破損するおそれがあります）

