

TOTO

施工・取扱説明書

自動水栓機能部化粧カバー THD55・THD55A

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。






工事店さまへのお願い この施工・取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

⚠ 注意



お手入れ時などカバーの端面や角部を強くさわらない
カバーの端面や角部でけがをするおそれがあります。

1 部品の確認


商品品番	化粧カバー	ねじ	施工・取扱説明書	用途
THD55	 単水栓用	 タッピングねじ (2本)		単水栓用 (AC100V・ 発電タイプ兼用)
THD55A	 サーモ用	 化粧ねじ		サーモ用 (AC100V・ 発電タイプ兼用)

2

施工手順


単水栓用の場合

- 機能部カバーを固定しているねじを外す。(2カ所)
- 機能部カバーは取り外さずに化粧カバーを取り付ける。
- 同梱のタッピングねじで化粧カバーを固定する。

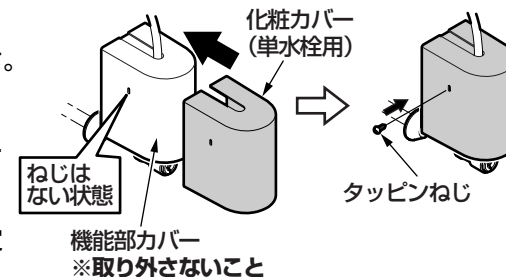

サーモ用の場合

- サーモ用化粧カバーの裏面に同梱の化粧ねじを1周程度ねじ込んで仮止めする。
- 機能部カバーにサーモ用化粧カバーを取り付ける。
- 化粧ねじを手で締めて、化粧カバーを固定する。

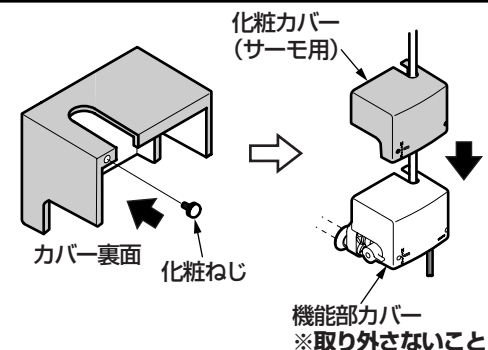

3


日ごろのお手入れ

- 軽い汚れの場合
水またはぬるま湯に浸した柔らかい布をよく絞って、化粧カバーの汚れをふき取ってください。
- ひどい汚れの場合
適量に薄めた食器用中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。

お願い

化粧カバーの表面を傷つけるものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど



再生紙を使用しています。