

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.20)をご確認ください

取扱説明書 保証書付

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 一

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-951-2526（有料）へ



商品の
お問い合わせは



修理のご用命は



交換部品・別売品の
ご購入は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 0570-05-1010（有料）へ

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

この印刷用版下データは、重複障
がい者(多数雇用企業サンクア
TOTO(株)で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用
の推進に努めています。

TOTO株式会社
TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2011.7
03F35S

TOTO

台所用 シングルレバー混合栓 (ハンドシャワータイプ)

品番

TKN35P型



はじめに

安全上のご注意	1 ~ 5
各部のなまえ	6

使いかた

使いかた	7 ~ 10
凍結予防の仕方	11 ~ 12

お手入れ

日ごろのお手入れ	13 ~ 17
定期的な点検	18
定期的な部品交換のお願い	19

こんなときは

故障かな?と思ったら	20 ~ 22
アフターサービス	23 ~ 25

保証書	26
お問い合わせ先	裏表紙

安全上のご注意(安全のために必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

表 示	意 味
! 警 告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
! 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。





	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。




品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

! 警 告	
	給湯温度は85°Cより高温で使用しない 85°Cより高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない 商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

！警告






	この説明書に記載された項目以外は分解しない 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	
	本体後ろ側に直接、触れない 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。	
	高温の湯を使うときは、シャワーホースおよびシャワーHEAD、水栓本体に直接、触れない シャワーホースおよびシャワーHEAD、水栓本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。	
	高温の湯を使うときは、吐水切替操作をしない 高温になっているのでやけどをするおそれがあります。	
	湯を使うときは、必ず水側から開栓し、その後ゆっくり湯側へ回して好みの温度に調節する 湧側で開栓すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。	
	レバーハンドルの位置を確かめて水を出す 高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。	
	高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す 次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。	


! 警告	
!	<p>定期的(年2回)に、配管まわり (キャビネット・点検口内など) の水漏れや、ガタツキがないか確認する</p> <p>劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
必ず実行	<p>逆止弁は安全を確保するために定期的に交換する</p> <p>(P.19を参照してください)</p> <p>逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。</p> 
!	<p>フィルターの掃除をする際は、いきなり止め輪を外さずに、レバーハンドルを閉めてから行う</p> <p>また、シャワーホースが熱くないことを確認する</p> <p>(P.13を参照してください)</p> <p>高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
禁 止	<p>給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする</p> <p>また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くする</p> <p>給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。</p> 
禁 止	<p>寒冷地用</p> <p>水抜コックは水抜き以外の目的で開けない</p> <p>水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

! 注意	
禁 止	<p>強い力や衝撃を与えない</p> <p>破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
禁 止	<p>スパウト先端に重いものをぶら下げたり、力をかけて回したりしない</p> <p>摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すときにはスパウト部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。</p> 
禁 止	<p>レバーハンドルに必要以上の強い力を加えない</p> <p>故障や水漏れの原因になります。</p> 
禁 止	<p>シャワーホースやホース引出口に水をかけない</p> <p>シャワーホースやホース引出口に水がかかかると、シャワーホースを伝って水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。</p> 
禁 止	<p>シャワーホースを引き出して使うときは、シャワーホースを水につけない</p> <p>シャワーホースを水につけると、シャワーホースを伝って水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。</p> 
禁 止	<p>シャワーホースを引き出したまま放置しない</p> <p>破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
禁 止	<p>中性洗剤以外は使用しない</p> <p>(P.17を参照してください)</p> <p>中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。</p> 

各部のなまえ

！注意


 禁 止	<p>シャワーHEADを傾けて使用しない 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 必ず実行	<p>レバーハンドルはゆっくり操作する 急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 必ず実行	<p>長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉める 水漏れなど予想しない事故の原因になります。</p> 
 禁 止	<p>凍結が予想される場所で使用する場合は、P.11を参照し、凍結予防を確実に行う 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 禁 止	<p>寒冷地用 解氷機（凍結した水道管などに電流を流して解凍する装置）を使用する場合、水栓には通電しない 水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 必ず実行	<p>寒冷地用 凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行う (P.11を参照してください) 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

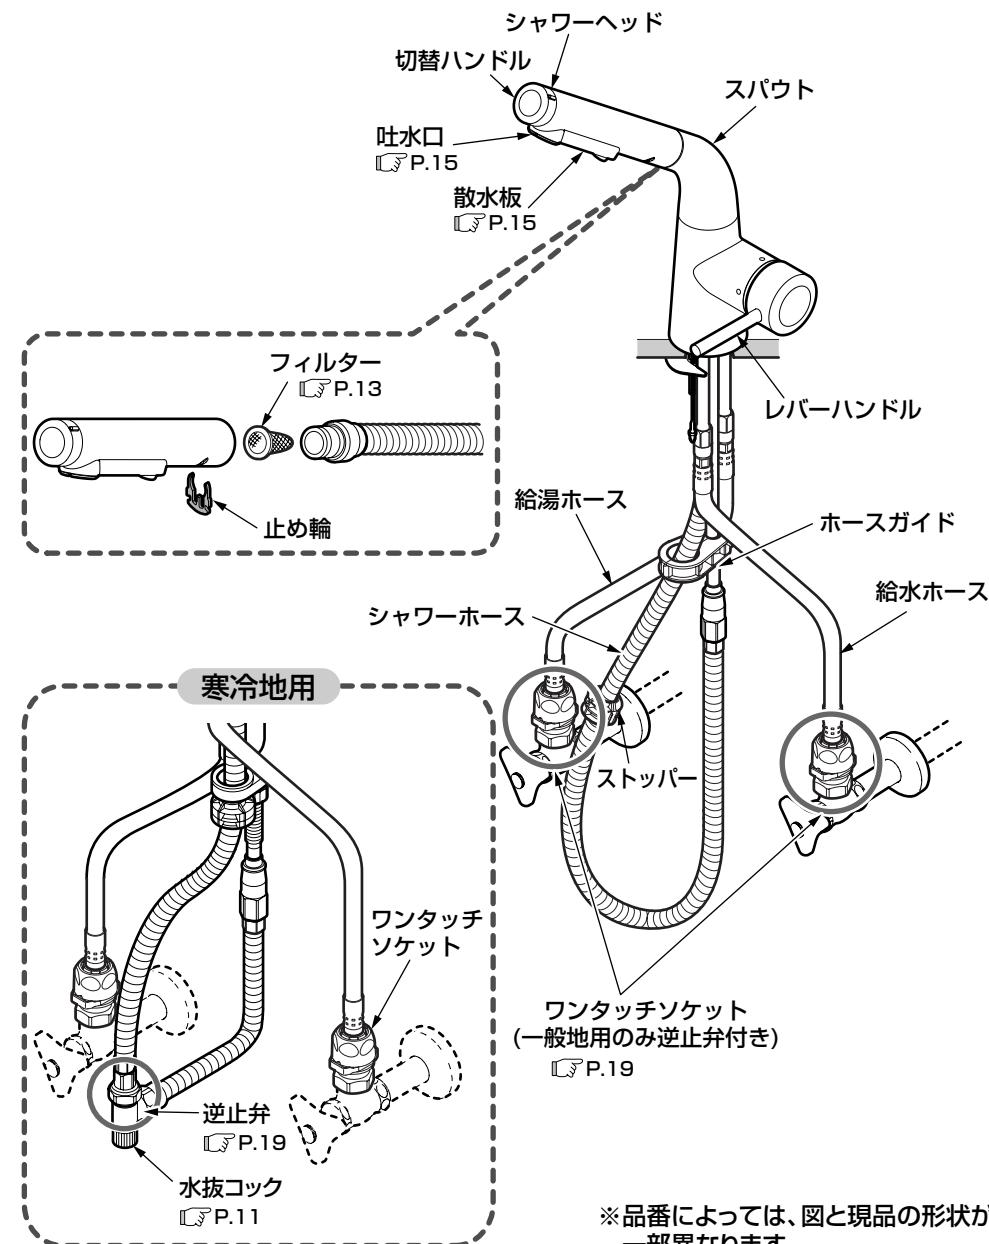

*品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

使いかた


水(湯)を出す



レバーハンドルを右へ動かす。

水が出ます。
また、右いっぱいに動かすと流量が最大になります。

水(湯)を止める



レバーハンドルを左へ動かす。

水が止まります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。


豆知識

- シャワーの水を止めたあと、吐水口、散水板からしばらく水が垂れることがあります。これはシャワー ヘッド内部の残留水が排出されるものです。数分間止まらないときは、レバーハンドルが完全に閉まっているか確認してください。



- 「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでご注意ください。

温度調節の仕方

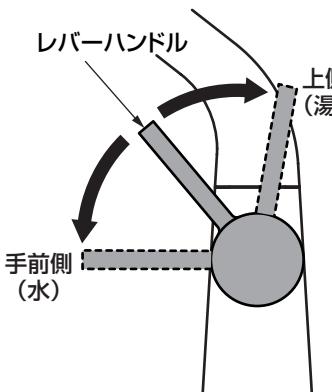

レバーハンドルを回す。


手前側に回すと水、上側に回すにつれてしだいに温度が上がります。

上側いっぱいに回すと、最高温度になります。

豆知識

今日からできるエコロジー

水温で使用する場合は、手前側いっぱいを使うと、余分な湯を使うことがなくなり、省エネに役立ちます。

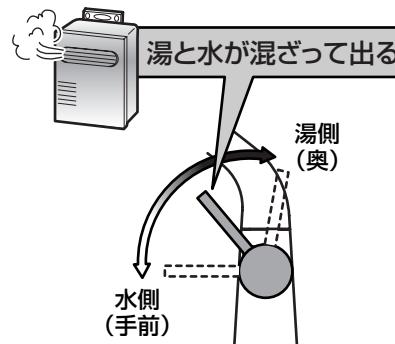


使いかた

吐水の切り替え




切替ハンドルを回す。

左に回すと整流吐水、右に回すとシャワー吐水に切り替えられます。

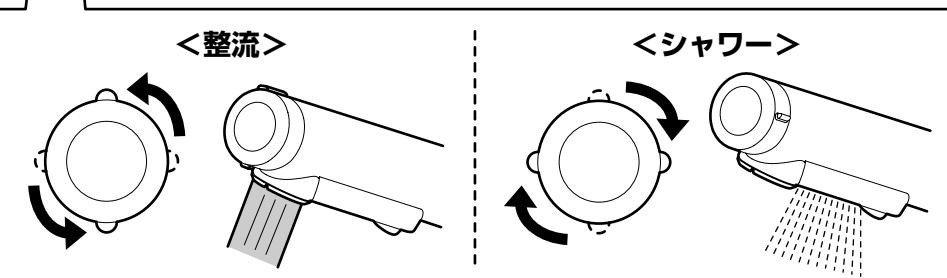

シャワーHEADを引き出す

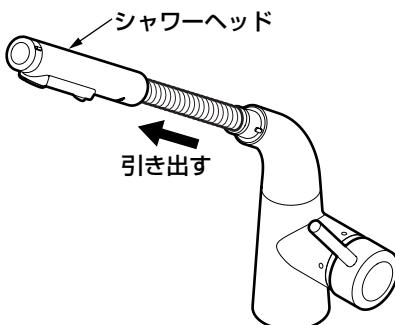

シャワーHEADを引き出して使用できます。

食器洗いや、シンク洗いのときなどに便利です。

※使用後は、奥までしっかり差し込んでください。

※シャワーHEADを水中に没するような使いかたはしないでください。

※高温の湯を使うときには、シャワーHEADを使用しないでください。

豆知識

この水栓は、少ない水で洗い物ができる節水節湯型の水栓です。レバーハンドル全開時の流量を止水栓で調節することでムダな水の使用や水はねを抑えることができます。

全開流量の調節方法


1. レバーハンドルを手前(水側)いっぱいに回す。
2. レバーハンドルを右いっぱいに動かして、全開とする。
3. 吐水切替ハンドルを左に回して整流吐水とする。
4. 流量が7~8L/分程度(500mlのペットボトルをいっぱいにするのに約4秒)になるように水側止水栓で調節する。

※給水圧力・給湯圧力が低い場合は、止水栓を全開にしても流量が7~8L/分にならないことがあります。

5. レバーハンドルを上側(湯側)いっぱいとし、2~4と同じように湯側止水栓で流量を調節する。

※止水栓の調整にマイナスドライバーなどが必要な場合があります。

※実際に水(湯)を使用するときは、さらにレバーハンドルで適度な流量に調節してください。

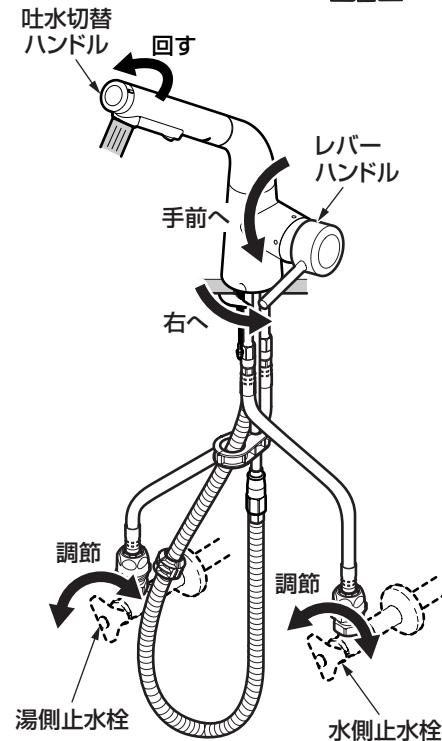

凍結予防の仕方(凍結が予想される場所 でご使用になる場合)

- ◎水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。


一般地用をご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。


- 水栓より少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

寒冷地用をご使用の場合

下記の手順に従って水抜きを行ってください。

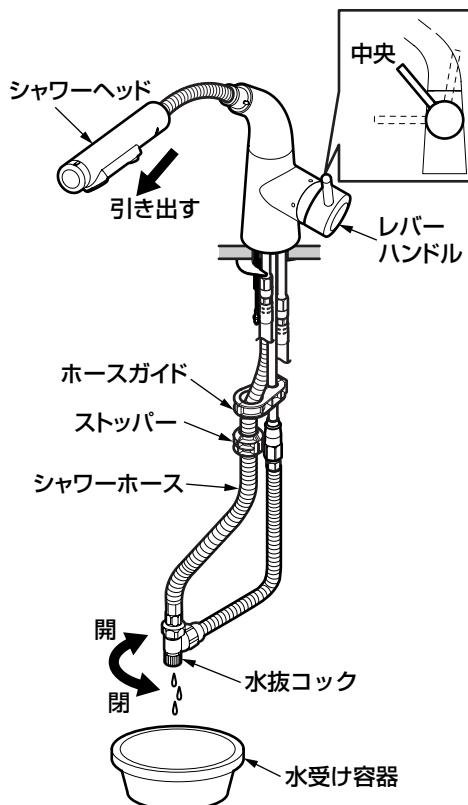


1. 配管部の水抜栓などにより通水を止めて、水抜きを行う。
2. レバーハンドルを中央位置で右へ動かす。
3. シャワーヘッドを引き出す。
シャワーホースに取り付けられているストッパーがホースガイドに当たるまで引き出してください。
4. 水抜コックの下に水受け容器(洗面器など)を用意し、水抜コックを開ける。



5. 水抜コックから水が出なくなったら、シャワーヘッドを振ってからシンクの底に置く。

水抜き完了後は必ず水抜コックを確実に閉めてください。


通水を再開する場合

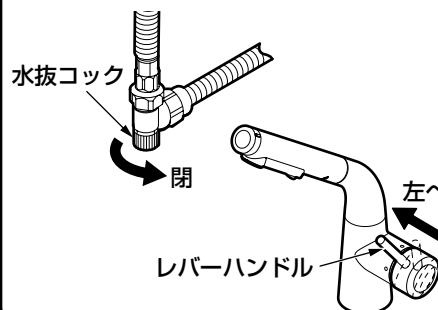

水抜コックが閉まっていることを確認し、レバーハンドルを左へ動かして（水が出ない状態）から通水を再開してください。

水抜コックを確実に閉めないと高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

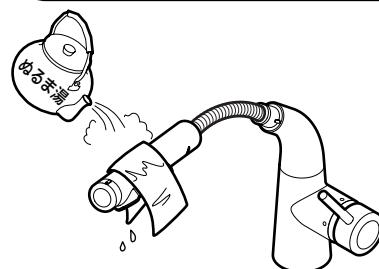

水抜きを行っても吐水口の網目に付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。
そのときはシャワーヘッドを引き出し、タオルなどの布を巻き付け、しみこませるようゆっくりとぬるま湯をかけてください。

長期間使用しないとき




長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

使いかた

日ごろのお手入れ



十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

フィルターのお手入れ

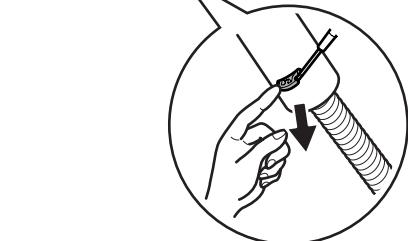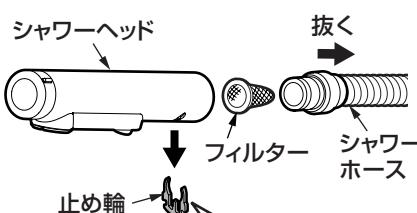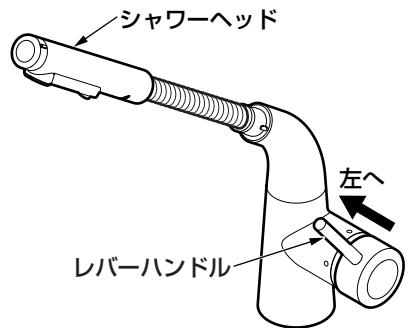

1. レバーハンドルを左へ動かして水を止める。
2. シャワーHEADを引き出す。
3. 精密ドライバーまたは先端の細いマイナスドライバーなどで止め輪を取り外す。
めっき表面を傷つけないように注意してください。
4. シャワーホースを抜き、シャワーホース先端に入ったフィルターを取り外す。
フィルターを落としてなくさないように注意してください。
5. フィルターに詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除く。

フィルターの方向に注意
← シャワーHEAD側 シャワーホース側 →

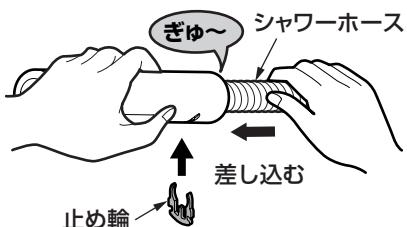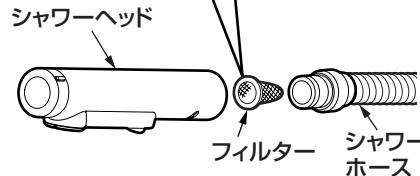

6. フィルターをシャワーホース先端に取り付け、シャワーホースをシャワーHEADの奥に当たるまで差し込む。


フィルターの向きに注意してください。

7. 止め輪を元の場所に差し込む。

シャワーホースが十分に差し込まれていないと止め輪が取り付かれません。


8. シャワーHEADを引き出した状態で水を出し、ホース接続部からの水漏れがないことを確認する。

吐水口・散水板のお手入れ

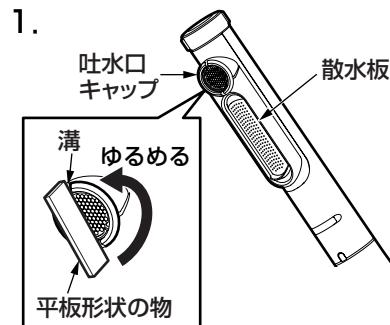

1. 平板形状の物を吐水口キャップの溝に差し込み、回して空回りするまでゆるめる。


散水板を傷つけないように注意してください。

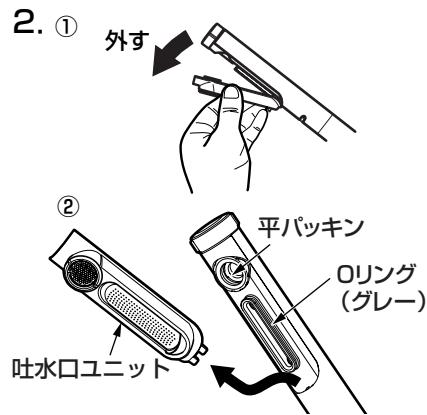

2. 吐水口ユニットを取り外す。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。


※平パッキン、Oリング(グレー)を傷つけないように注意してください。

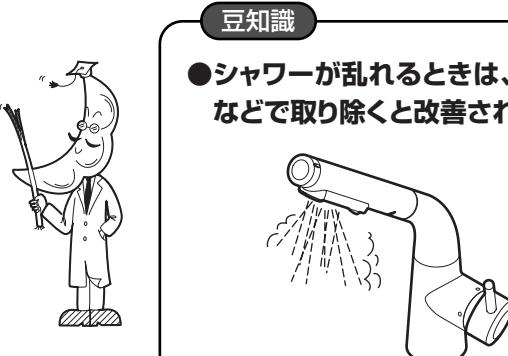

※すき間がある場合は、締め直し

3. 吐水口、散水板に詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除く。

熱湯消毒などした清潔な歯ブラシなどで行ってください。



網は2枚入っています。

※散水板の中の網は外さないでください。

※網が外れた場合は、戻してください。

※網を外したまま使用するとシャワーが乱れたり、水の止りが悪くなる場合があります。

※網で、手などを切らないように注意してください。

※吐水口ユニットを交換する場合は、P.24を参照のうえご購入ください。

4. 吐水口ユニットのつめをシャワーヘッドの溝に挿入してしっかりと押し込む。

平パッキン、Oリング(グレー)の装着を確認して挿入してください。

5. 平板形状の物を吐水口キャップの溝に差し込み、締め込む。

散水板を傷つけないように注意してください。
締め込みがゆらいと水漏れの原因になります。

定期的な点検

布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。




●ひどい汚れの場合

適量に薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
水栓の表面が変色したり、樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
水栓の表面が傷つきます。



安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

配管まわりの水漏れ (年2回)



配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.20参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

本体部のガタツキ (年2回)




本体部のガタツキを確認する。

本体部にガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

本体部にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

スパウトの操作性 (月1回)

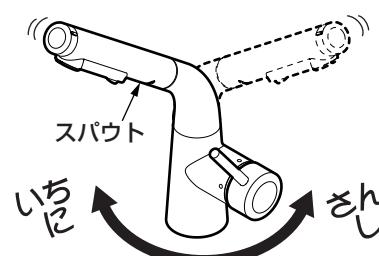

ときどきスパウトを回す。

スパウトを長期間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

定期的な部品交換のお願い


安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

逆止弁の交換

一般地用



寒冷地用

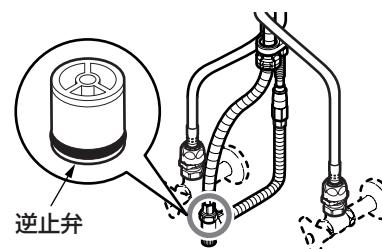

交換時期の目安：3～5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によつては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、**技術料**+**部品代**+**訪問料**がかかります。

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくと便利です。

年月日	サービス内容	担当者

故障かな?と思ったら

緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。



湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

こんなときは

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.23)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が止まらない	レバーハンドルは止水位置まで閉じていますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドルを止水位置まで閉じる。	7ページ
	吐水口・散水板からの水垂れはシャワー・ヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。	—	7ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
	フィルター・吐水口・散水板の目詰まりはありませんか。	フィルター・吐水口・散水板の掃除をする。	13~16ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	—
	吐水口・散水板・フィルターは凍つていませんか。	吐水口・散水板・フィルター部分にぬるま湯をかける。	12ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
低温しか出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	—
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	フィルター・吐水口・散水板の目詰まりはありませんか。	フィルター・吐水口・散水板の掃除をする。	13~16ページ
シャワーが乱れる	散水板の表面のごみや汚れ、目詰まりはありませんか。	散水板表面・内部の掃除をする。	15・16ページ

止水栓の位置がわからない場合は、お求めの取付店にお問い合わせください。



豆知識

瞬間式給湯機使用時の注意事項

瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水圧などの条件により、給湯機が着火しないことがあります。




●以下のような現象が発生することがあります、故障ではありません。

現象	説明
使いはじめにくらべて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。

豆知識

部品(セラミックバルブ)のなじみ

レバーハンドルを上下または左右に動かすとき、図のAとBの部品がこすれ合います。

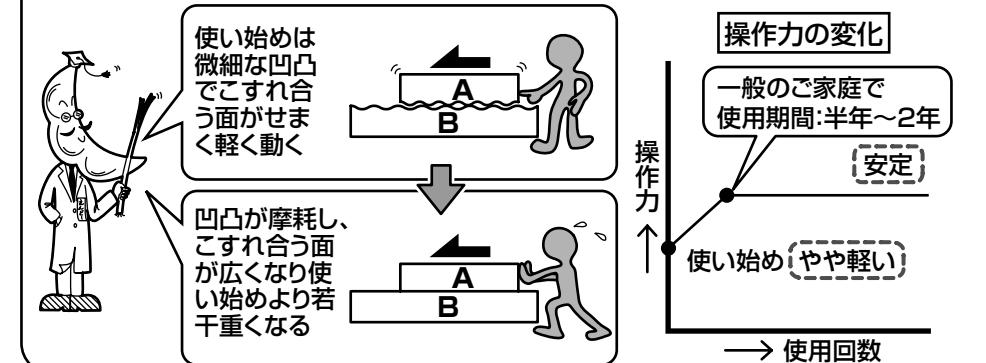

●以下のような現象は修理が必要です。

現象	説明
スパウトなど可動部分が、固くて動きが悪い。	可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。 放置すると故障の原因となりますので、修理を依頼してください。

アフターサービス

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

取付日

お客様による日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換

買い替え
ご検討

摩耗劣化部品の交換

(内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.20)をご確認ください!】

保証書（この説明書のP.26が保証書になっています）

●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.25)をご確認ください。

部品の交換について


無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

交換部品のお求めは

2011.7現在

部品名	お客様がご自分で交換できる部品 吐水口ユニット
形状	
品番	THB63
希望小売価格	4,500円 (税込4,725円)
参照ページ	P.15

●交換部品をご購入するときは、「TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。

TOTOパーツセンターでご購入の場合

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

1回のご注文額	送 料
10,000円（税別）以上の場合	無 料
10,000円（税別）未満の場合	500円（税込525円）

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払ください。
(2011.7現在)

■返品・交換について

交換部品の不良など、当社理由による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料は当社が負担し商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

注意

- ねじの締め忘れによる水漏れやガタツキなど、正しいお取り替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にはあります、品番や希望小売価格・送料は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

TOTO®

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株)（TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02）に修理をご依頼ください。

お客様 取付店 販売店	おなまえ おところ 〒
	印 電話 —
品番	商品名 台所用シングルレバー混合栓
保証期間 取付日/ご購入日から2カ年	
用途 一般住宅台所用	
取付日/ご購入日 年 月 日	

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
(1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
(2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
(3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
(4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
(5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
(6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
(7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
(8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
(9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
(10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
(11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
(12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
(13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことによる不具合。
(14) 凍結に起因する不具合。
(15) 本書の提示がない場合。
(16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
 - ・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

摩耗・劣化する部品の交換

- バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。

この場合、該当部品の交換が必要です。

- 摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況
(どこから水漏れしているかな)
- ⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」



修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は [技術料] + [部品代] + [訪問料] で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。