

定流量弁(エアインシャワー専用品)

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 取付方法

下記の手順にてシャワーへの取り付けをお願いします。

1 シャワーの取り外し


シャワー・フィルターをシャワーホースから外す。

注意

エアインシャワー(A)の場合


- フィルターは外したあと、必ず保管してください。
- 定流量弁を取り外す場合は、再度フィルターを挿入してください。

エアインシャワー(A) エアインシャワー(B)

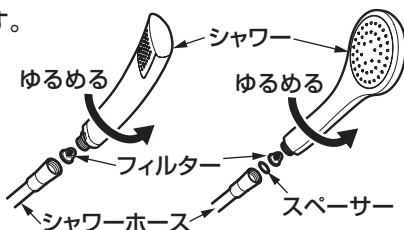

2 定流量弁の取り付け

シャワーを下に向けて、シャワーの根元に定流量弁を挿入する。

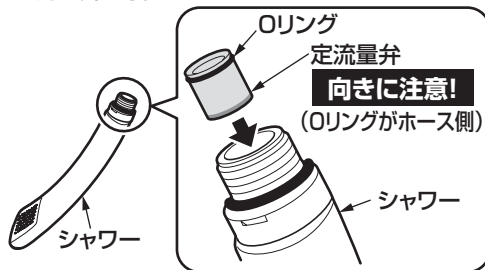


注意

- Oリング(黒い部品)が完全に見えなくなり、突き当たるまで押し込んでください。挿入状態が不十分な場合、流量を抑制する効果が得られません。
- 正しい方向で挿入してください。逆向きに挿入した場合、水が出なくなります。

エアインシャワー(B)の場合

シャワーホースに取り付ける場合にはフィルターとスペーサーを忘れずに取り付けてください。フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

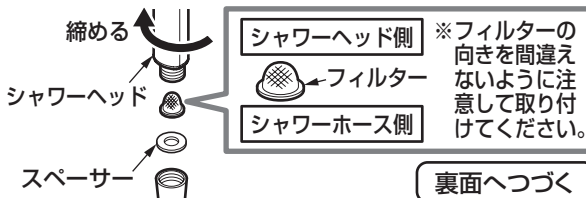


2

取り外し方法


定流量弁を取り外す場合は、下記の手順をお願いします。

1 定流量弁の取り外し


- ①シャワーの根元を持ち、ドライバーなど先端の細いものを定流量弁の黄色または灰色の部品と白色の部品の間に差し込む。

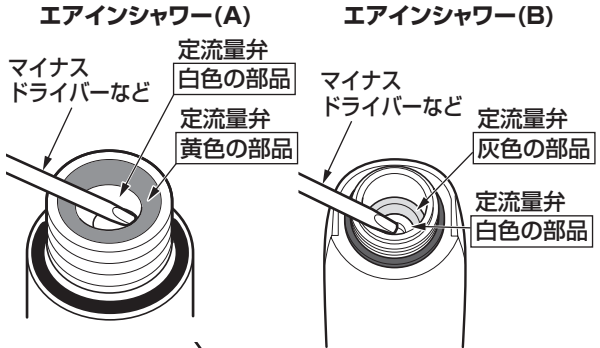

- ②ドライバーの下側にシャワーを持った手の親指を当てる。

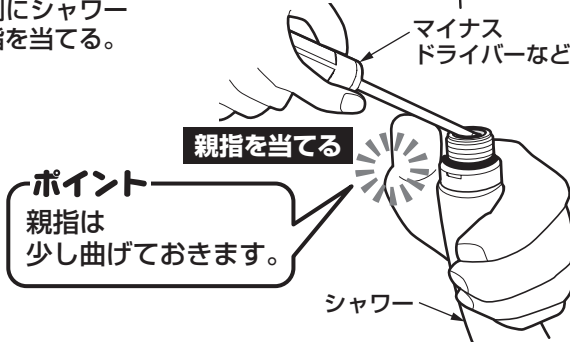

- ③親指でドライバーを上押し上げる。

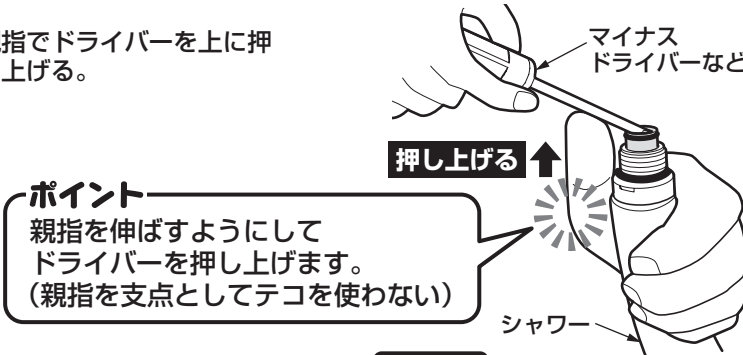

注意

- 定流量弁を取り外して使用する場合は、フィルターの向きを間違えないように注意して再度取り付けてください。

エアインシャワー(A)の場合

- フィルターは保管していたものを使用してください。

エアインシャワー(B)の場合

- フィルターとスペーサーを忘れずに取り付けてください。

