

# TOTO

## 施工説明書

### 開閉バルブユニット

THF54型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。  
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

## 1. 安全上の注意

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

**警告** この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**禁止** は、してはいけない「禁止」内容です。  
左図は、「分解禁止」を示します。


**強制** は、必ず実行していただく「強制」内容です。  
左図は、「必ず実行」を示します。

### 警告



開閉バルブユニットを取り外す際は必ず止水栓または元栓を確実に閉めてから行う

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。




### 注意



開閉バルブユニットは絶対に分解しない

特殊組立をしておりますので破損します。



## 2-1. 取替方法 (※図は水栓製品品番：TUB40B30B)


### 1-1 旧ユニットの取り外し

**重要**

①止水栓（湯側・水側）または元栓を確実に閉める。




②流量調節ハンドルを全開にし、各開閉ボタンを押し、安全ボタンを押しながら温度調節ハンドルを左右（湯側・水側）いっぱい回し、中の水を抜く。

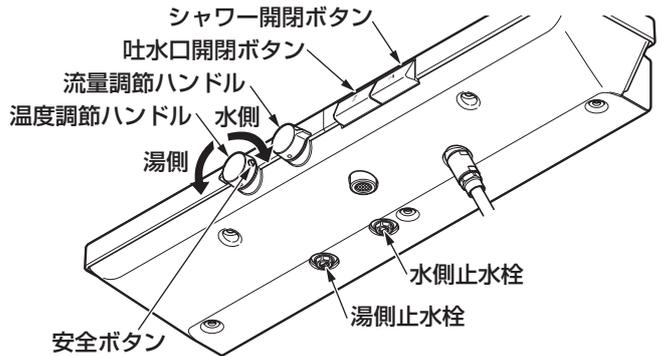


③下カバー取り付けねじ（5カ所）をプラスドライバーでゆるめ、下カバーを取り外す。

※品番によっては、取り付けねじ本数が異なります。

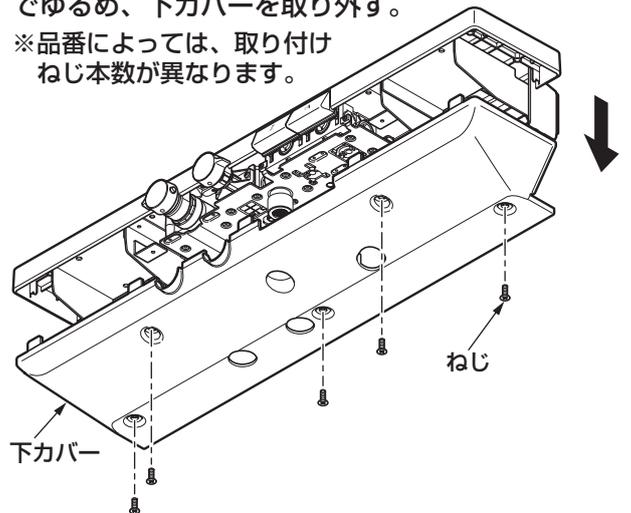

④開閉ボタンユニット取り付けねじ（2カ所）をプラスドライバーでゆるめ開閉ボタンユニットを回転させながら取り外す。

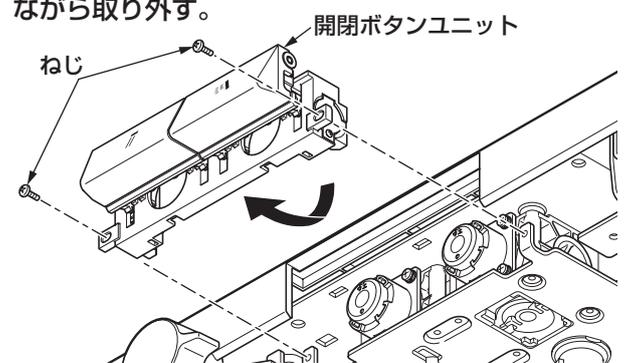

**注意**

取り外したねじはなくさないように注意してください。


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

裏面へつづく

## 2-2.

### 1-2 旧ユニットの取り外し (つづき)

- ⑤ 取り替える方の開閉バルブユニットを固定しているねじ(4カ所)をゆるめ、バルブ押さえ板を外し、開閉バルブユニットの溝にマイナスドライバーなどを差し込み、開閉バルブユニットを本体より引き抜く。
- ⑥ 開閉バルブユニットを取り出した本体内部にごみなどがいないか確認し、ごみがあった場合は内部に傷をつけないように取り除く。

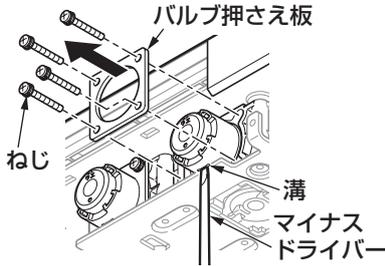


### 2 新ユニットの取り付け


- ① 開閉バルブユニットの「ウエ」表示が本体の上側にくるようにあわせて取り付ける。
- ② バルブ押さえ板を取り付け、ねじ(4カ所)を締め付ける。

#### 注意

ねじのゆるみがないようにしっかり締め付けてください。確実に締め付けられないと水が漏れることがあります。

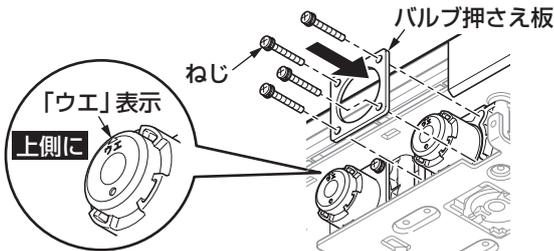


- ③ 開閉ボタンユニットの凸部(3カ所)を本体の穴にあわせて回転させながら取り付ける。
- ④ ねじ(2カ所)を締め付け開閉ボタンユニットを固定する。
- ⑤ 下カバーを取り付け、ねじで締め付け固定する。  
※左右均等になるようにする
- ⑥ 各開閉ボタンを押し、作動するか確認する。

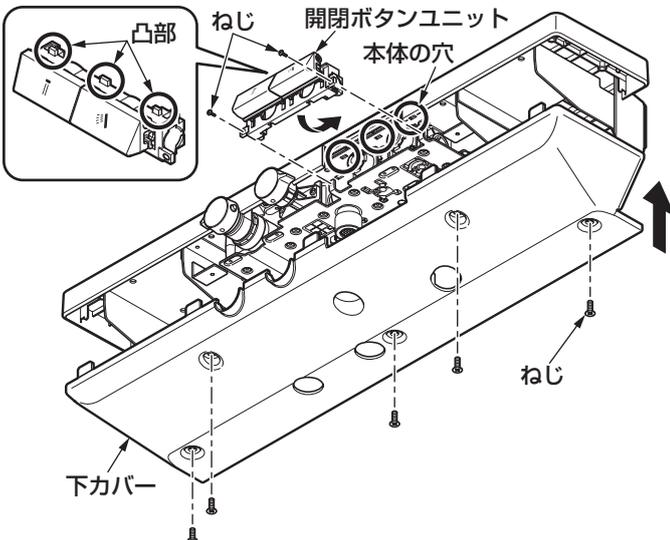

## 3. 施工後の調節 (※図は水栓製品番号:TUB40B30B)

### 1 水出し確認

止水栓(湯側・水側)または元栓を開け、各開閉ボタンを押し、吐水口およびシャワーから水が出るか確認する。

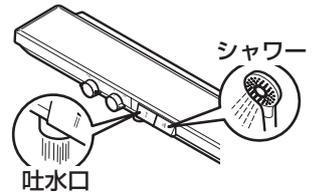



### 2 流量の調節

流量が多すぎる場合などは、次の要領で止水栓を調節してください。

- ① 流量調節ハンドルを反時計回りにいっぱい回し、全開にする。
- ② 温度調節ハンドルを時計回り(水側)いっぱい回し、吐水口開閉ボタンを押し。
- ③ 流量が15L/分程度(洗面器一杯にするのに約15秒弱)になるように水側止水栓で調節する。止水栓を時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。
- ④ 安全ボタンを押しながら温度調節ハンドルを反時計回り(湯側)いっぱい回し、③と同じように湯側止水栓で流量を調節する。

#### 注意

湯側の流量調節をするときは、やけどなどに十分注意してください。

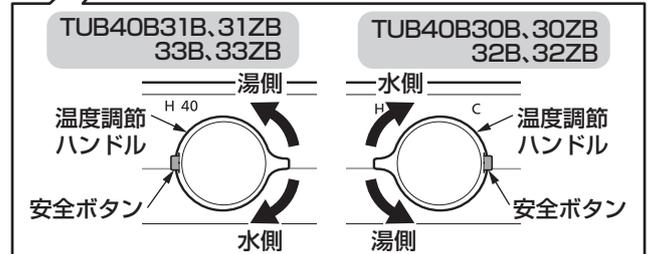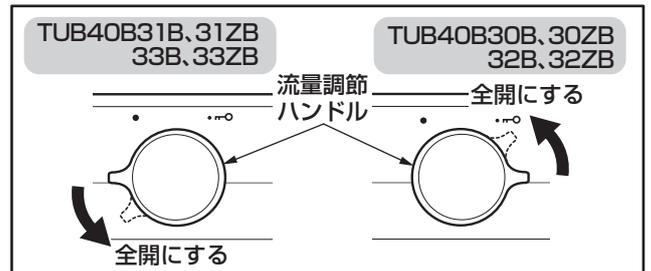

### 3 温度調節ハンドルの調節

温度調節ハンドルのラインを“40”にあわせる。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。