


〈ご注意ください〉

1. 給湯圧力が0.098MPa(1kgf/cm²)以下で吐水量が少ない場合は、ブッシュを取外してください。
2. 瞬間型給湯機とのセットで給湯機側の温度が低い場合には、吐水量が少なくなることがあります。その場合には給湯機側の温度を上げてお使いください。(給湯温度60℃の設定をおすすめします。)

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。

TMJ46型

TMJ48型

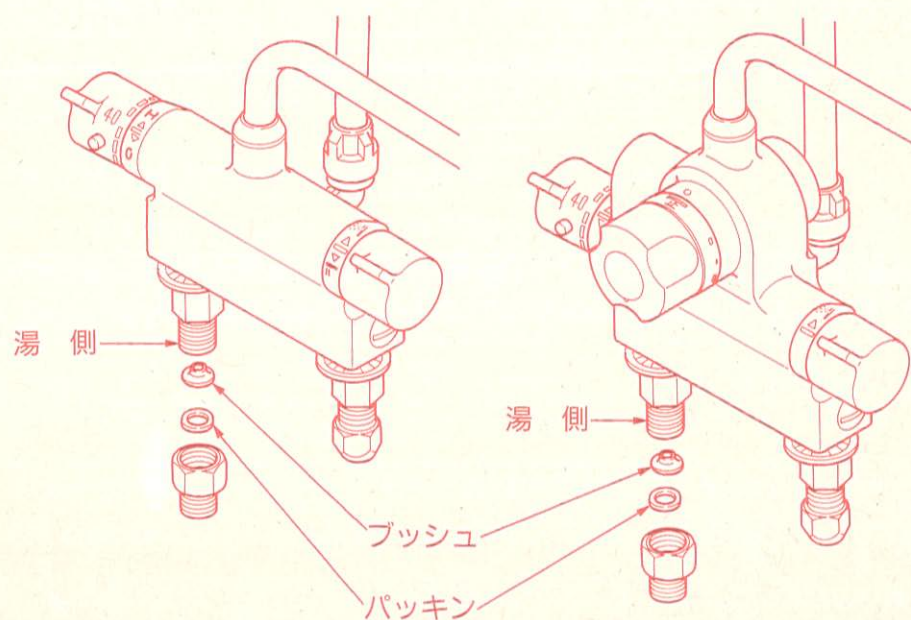

※ブッシュを取外す場合はブッシュの穴にドライバー等を差込むと簡単に取外できます。

※ブッシュを取付ける場合は向きに注意して下さい。

水栓側



給湯

04553

H8. 2. 23



再生紙を使用しています。