


## <表面>


### TOTO ワンタッチソケット取付方法

この説明札の内容に沿って正しく取り付けてください

- ①リングがスリーブの下にセットされていることを確認する。
- ② **まっすぐ奥まで** (カチッと音がするまで) 差し込む。  
確実に差し込まないと、水漏れの原因となります。

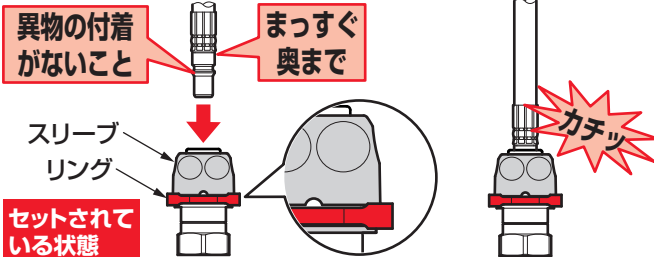

- ③ホースを **まっすぐ引っ張って外れない(抜けない)** ことを必ず確認する。



止水栓を開けて、接続部などから水漏れがないことを確認してください。

※工事店様へ この説明札は必ずホースに通して施工してください。

048221R


裏面もご覧ください

## <中面>


### ワンタッチソケット取外方法

作業前には、止水栓が閉じていることを確認してください。


- ①下図のように指で押してリングを広げ、片方ずつ下側へ下げる。

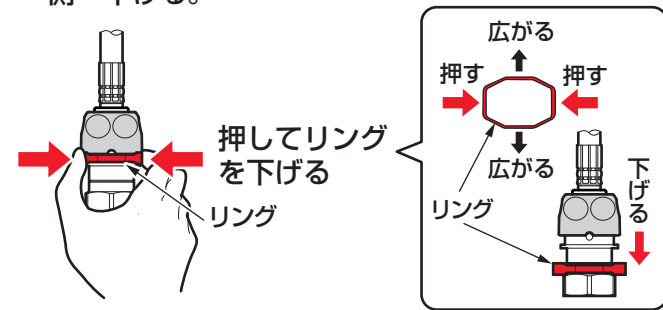

- ②スリーブを回し、凹部を凸部に合わせる。
- ③スリーブを下げる。
- ④ホースを引き抜く。



- ⑤スリーブを回し、凹部と凸部をずらし、リングをスリーブの下にセットする。(元の位置)



※工事店様へ この説明札は必ずホースに通して施工してください。

裏面もご覧ください