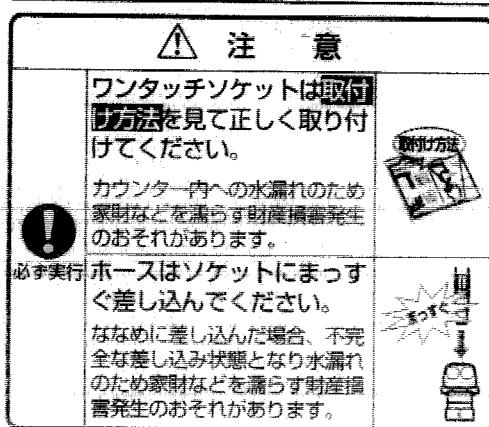


TOTO**安全上の注意**


(安全のために必ずお守りください。)

**ワンタッチソケット取付け方法**


作業前には、止水栓が閉じていることを確認してください。

取付け方法

●黒色のスリーブには必ずリングが付いています。リングを外した場合は、下図の位置に装着してください。

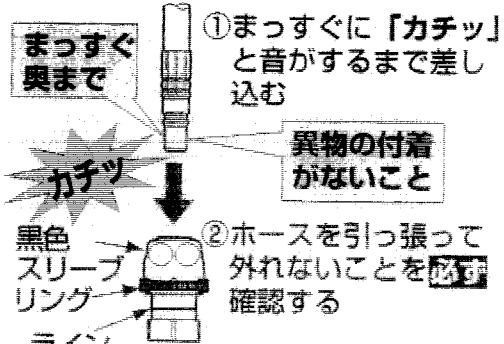


裏面へつづく

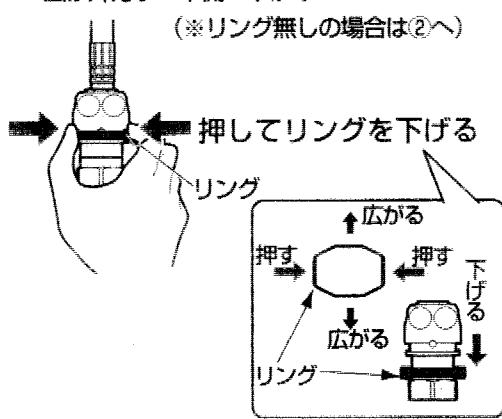取外し方法①ワンタッチソケットにリングが付いている場合は、下図のように指で押してリングを広げ片方ずつ下側へ下げる
(※リング無しの場合は②へ)

②スリーブを回し、凹部を凸部に合わせる。

③スリーブを下げる。

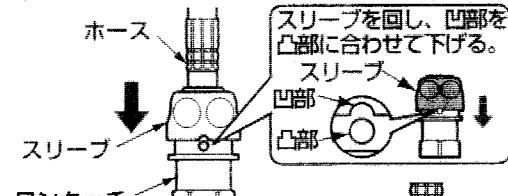

④ホースを引き抜く。

リング付きの場合、再度ホースを取り付ける際はリングが元の位置に装着されているか確認してください



止水栓を開けて、接続部などから水漏れがないことを確認してください。

※工事店様へ この説明札は必ずホースに通して施工してください。