

必ずカートリッジを取り付けてください。

ご使用前はカートリッジが入っていますので、このままでは浄水が出ません。
 <カートリッジ取り付け時の注意>
 カートリッジを取り付ける前に、水道水を濁りかなくなるまで流してください。
 水道工事の際に大量のさびやごみか水道水に混入する場合があります。これを流し出さないとカートリッジが早<目詰まりします。>
 取付方法は取扱説明書をご覧ください。

ご使用前に...

<工事店様へ>
 この注意札はお客様へお知らせするためのものです。
 自在パイプから取り外さないでください。

<お客様へ>
 この注意札と取扱説明書は必ずお読みください。

裏面をご覧ください。

※お客様へ：この注意札と取扱説明書は必ずお読みください。

カートリッジは水道水中の濁りや塩素などを除去するため、流量が少なくなるとともに、塩素などの除去性能も低下します。
以下のような場合は、必ずカートリッジを取り替えてください。

- ①流量が約1L/分(180mLのコップ1杯10秒)に減少した。
- ②流量が急激に減少した。
- ③浄水にカルキ臭やカビ臭がするようになった。


<取り替え時期の目安>

使用可能な総ろ過水量の目安は **1,200L** です。

1日に10Lご使用の場合：約**4**カ月

1日に20Lご使用の場合：約**2**カ月

カートリッジの取り替え時期は使用量、水圧、水質(濁り、赤さび、井戸水、その他)などや給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事のあとなども目安より大幅に早くなる場合があります。

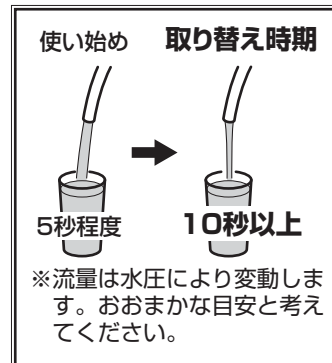

<浄水の用途>

飲み物に



お料理に






炊飯に



生野菜の
仕上げ洗いに



1日の10L 使用の目安		+		+		= 10L	※米とぎや生野菜の下洗いなどに使用されると、カートリッジの取り替え時期が早くなります。 ※コップ1杯5秒程度の流量で使うと5分で10Lとなります。
	やかん 2L×2杯		コップ 0.2L×5杯		料理・炊飯・ 野菜の仕上げ洗い 2.5L×2回		

裏面もご覧ください。