


カートリッジ取り替え時の注意

- カートリッジを取り替える際は、必ず樹脂部を持って取り替えてください。

活性炭部に強い力や衝撃が加わると、折れたり、変形して性能が発揮されないおそれがあります。

- カートリッジは、必ずリングが先端側（吐水ヘッド側またはカートリッジカバー側）になるように取り付けてください。逆に入るとカートリッジが破損するおそれがあります。

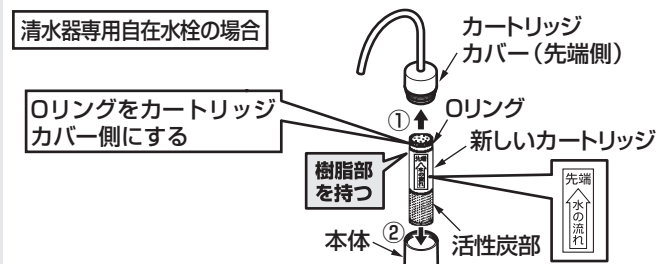

※中空糸膜の無数の穴の影などにより、カートリッジの先端が黒ずんで見えます。汚れではありませんので、安心してご使用ください。

- 清潔な手で取り替えてください。

※カートリッジの取り替え方法は、水栓の取扱説明書を参照してください。

使用上の注意

- 新築やリフォーム、受水槽・配管などの掃除や水道工事の際は、大量のさびやごみが水道水に混入する場合がありますため、水道水を流し、濁りがなくなってから「清水」をご使用ください。

- カートリッジは水道水中の濁りや塩素などを除去するため、流量が少なくなるとともに、塩素などの除去性能も低下します。以下のような場合は、必ずカートリッジを取り替えてください。

- ①流量が約1L/分（180mLのコップ1杯10秒）に減少した。
- ②流量が急激に減少した。
- ③清水にカルキ臭やカビ臭がするようになった。

<取り替え時期の目安>


使用可能な総ろ過水量の目安は

1,200Lです。

1日に10Lご使用の場合：約4カ月


1日に20Lご使用の場合：約2カ月

使い始め 取り替え時期



※流量は水圧により変動します。おおまかな目安と考慮してください。

※10L/日の使用量の目安

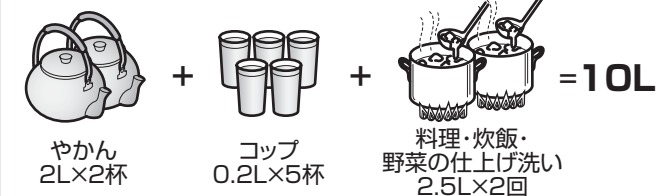

- カートリッジの取り替え時期は使用量、水圧、水質（濁り、赤さび、井戸水、その他）などや給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事のあとなども目安より大幅に早くなる場合があります。