


ワンタッチソケット内の水抜き方法


再度ホースを接続する場合は、下記手順に従って、必ずソケットとホース内の残水を抜いてください。
残水を抜かないと、給水ホースが完全に差し込められないため、ホースが抜けて水漏れするおそれがあります。

1. ソケットをゆるめて、ソケット内の残水を抜く。

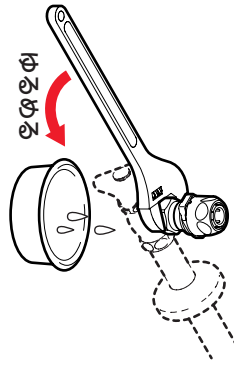


2. ソケットを締める。

3. レバーハンドルを中央位置で上げ、ホースを振って、ホース内の水を抜く。

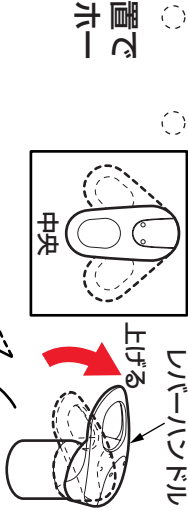

4. リンガがセットされていることを確認する。

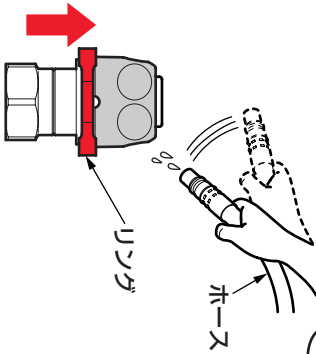

5. 裏面の「ホース接続方法」を読み、確実にホースを接続する。
6. 止水栓を開けて、接続部などから水漏れがないことを確認する。



裏面もご覧ください

TOTO ホース接続方法


この説明札の内容に沿って正しく取り付けてください

ソケットに貼られたシールを **はがさない** でそのまま取り付けてください。

① **まっすぐ奥まで**（カチッ と音がするまで）差し込む。
確実に差し込まないと、水漏れの原因となります。

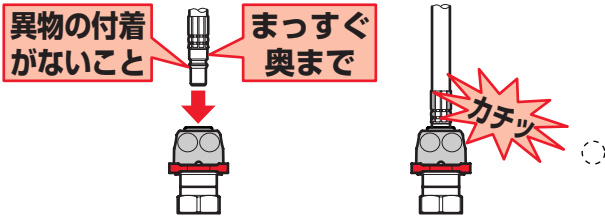

② ホースを **まっすぐ引っ張って外れない（抜けない）** ことを必ず確認する。



止水栓を開けて、接続部などから水漏れがないことを確認してください。

※工事店様へ この説明札は必ずホースに通して施工してください。


04A52R

ホース取外方法

作業前には、必ず止水栓を閉めてください。

① ソケットに貼られたシールをはがす。

② 指で押してリングを広げ、片方ずつ下側へ下げる。




③ スリーブを回し、凹部と凸部を合わせる。

④ スリーブを下げる。

⑤ ホースを引き抜く。スリーブ

⑥ スリーブを回し、凹部と凸部をずらし、リングをスリーブの下にセットする。（元の位置）

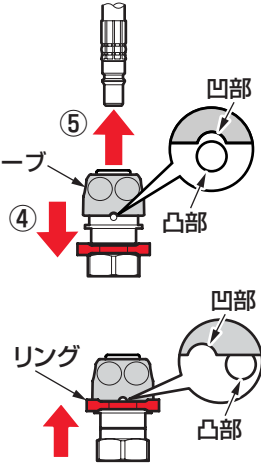

再度ホースを接続する場合は、必ず裏面を参照し、ソケット内の残水を抜いてください。

※工事店様へ この説明札は必ずホースに通して施工してください。

裏面もご覧ください