

青破線は印刷範囲です。
実際には印刷されません。
A6(W:105×H:148)

ハンドル用調整ブッシュ取り替え部品

1. ハンドルを外して、六角穴付きボルトを外し、ブッシュを取り外す。



2. 同梱の調整ブッシュを取り付け、保持工具をスプラインに差し込む。


注意
切り欠き、溝が付いているブッシュを切替ハンドルのスピンドルに取り付けてください。



3. 保持工具が回らないように手で押さえて、六角穴付きボルトで強く締め付けて固定する。

- ① 六角棒レンチの縦方向で、回らなくなるまで締め付ける。
- ② 六角棒レンチの横方向で、約45°回して確実に締め付ける。

注意
● 取り外した六角穴付きボルトは再使用しないでください。
● 必ず同梱の新しい六角穴付きボルトを使用してください。
※ 取り外した六角穴付きボルトを使用すると、接着剤の効果が十分に発揮されないため、ねじがゆるみ、ハンドルがガタつくおそれがあります。

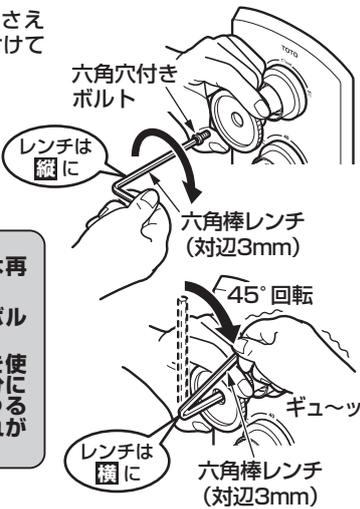

O4D36R