

施工業者さまへのご注意


フラッシュバルブ本体に止水栓を接続する際は、以下手順に従って確実に取り付けを行ってください。

① 止水栓に連結管を挿入する。




注意

挿入前に止め輪が正しくV溝にはまっていることを確認してください。

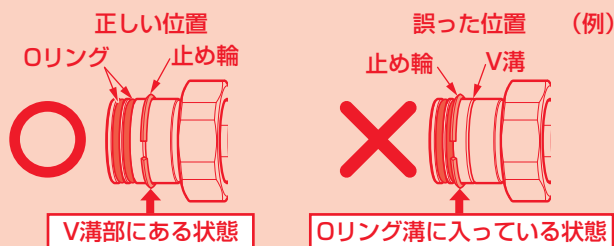

② 工具を使って袋ナットを確実に締め付ける。



止水栓と袋ナットのすき間が約1mmとなること。

(約1mm以上すき間が開いている場合は、連結管の挿入不良または袋ナットの締め付け不足の可能性があるので、手直ししてください。)

注意

止め輪が変形している場合は使用しないでください。止め輪と袋ナットは確実に施工してください。(正しく施工されていない場合、水が噴き出て、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。)

04D97AR

※詳細は施工説明書の施工手順をご確認ください。