

W:70×H:100
実線はカット線
破線は穴です。
実際には印刷されません。

止水栓フィルターの清掃方法

1. 付属のキーを使用してスピンドルを閉める。


キー スピンドル



注意

ふたを開け閉めする際は、
スピンドルを確実に閉め
てください。水漏れや破
損の原因となります。


2. モンキーレンチなどで、止水栓のふた
を開け、フィルターごと引き抜く。

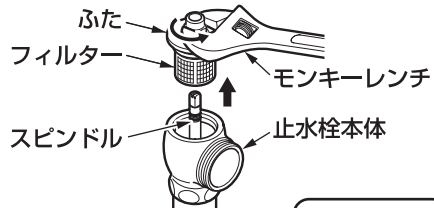


04E27

裏面につづく

3.ふたからフィルターを外し、歯ブラシなどで異物を除去する。



4.フィルターをふたに装着した状態で止水栓本体にふたを取り付け、モンキーレンチなどで確実に締め付ける。

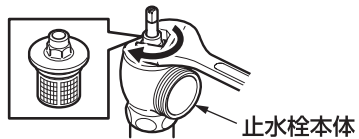

注意

フィルターが止水栓内に引っかかった際は、無理にふたを閉めないでください。フィルターが破損します。