点線は用紙サイズです。印刷はされません。
105×148

ハンドル取り付け時の注意

⚠ 注　意

必ず実行

確実にねじを締め付ける

止めねじが緩んでハンドルがガたつき、ハンドルが外れるおそれがあります。



ハンドルの止めねじは後ろ方向から締め付けます。

※六角棒レンチ(対辺2mm)は現場手配品です。

①六角棒レンチの縦方向で回らなくなるまで締め付ける。

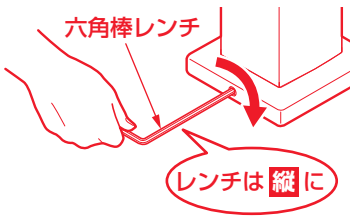

②六角棒レンチの横方向で約90° 回して確実に締め付ける。



＜後ろ側から見た状態＞

注　意

80mm以上のレンチを使用しないでください。
（ねじ部が破損するおそれがあります）

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

04E44　　2018.8