

TOTO

東陶機器株式会社

住宅用サーモスタット シャワーバス金具

TOTO ご愛用のしおり

- このたびは、TOTO住宅用サーモスタットシャワーバス金具をお求めいただきました、まことにありがとうございます。このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- このしおりは、大切に保存しておいてください。

もくじ

安全上の注意	1 ~ 2
特長・各部のなまえ	3
つかいかた	4 ~ 5
使用上の注意	6 ~ 7
ストレーナの掃除	8
温度調節のしかた	9 ~ 10
手入れのしかた	10
故障したときは	11

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
受付時間9:00 ~ 17:30(土・日・祝日を除く)
00

本社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1 ピル電話受付台(093)951-2111
95.5
063255

安全のために必ずお守りください

(ご) 使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

△ 注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害があることを示しています。
● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

△ 注意

(1) シャワーをお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
(シャワー付)

(2) お使いになる前に、カララン側かシャワー側かを切替ハンドルで確認してから湯をお使いください。
カララン吐水とシャワー吐水を間違うと、やけどをするおそれがあります。
(シャワー付)

(3) 水栓の左側は給湯側のため高温になります。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。
やけどをするおそれがあります。

(4) 热湯を使いのときは、カラランは高温になります。
直接肌を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。
(カララン付)

(5) 使用後は必ず温度調節ハンドルの目盛を40°C以下に戻しておいてください。
次に使用するヒ、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。

(6) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようじばらく水を流してください。
次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

(7) ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

(8) 温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので、温度調節ハンドルはゆっくり回してください。
やけどをするおそれがあります。

(9) シャワー使用後は、切替ハンドルを必ずカララン側に切替えてください。
切替ハンドルがシャワー側になつているのを気付かずに湯を出すと、やけどをするおそれがあります。
(切替弁付)


(10)凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。
(寒冷地用)

(11)ハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。
漏水で家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

特長・各部のなまえ

- 混合水の温度をほぼ一定に自動調整しますので、使用中に給水・給湯圧力が変わつてもほとんど温度変化はありません。
- 温度調節ハンドルの操作ひとつでお望みの温度に変えられます。
- 配管中の砂やごみが機能部に入らないよう、ストレーナを設けています。
- 温度調節ハンドルは安全ボタン付ですので誤って熱湯を出すことがあります。
- 圧力調整や内部の分解・清掃に、便利な、止水栓を設けています。
※品番については、写真と現品の形状が一部異なることがあります。

TM145CQH

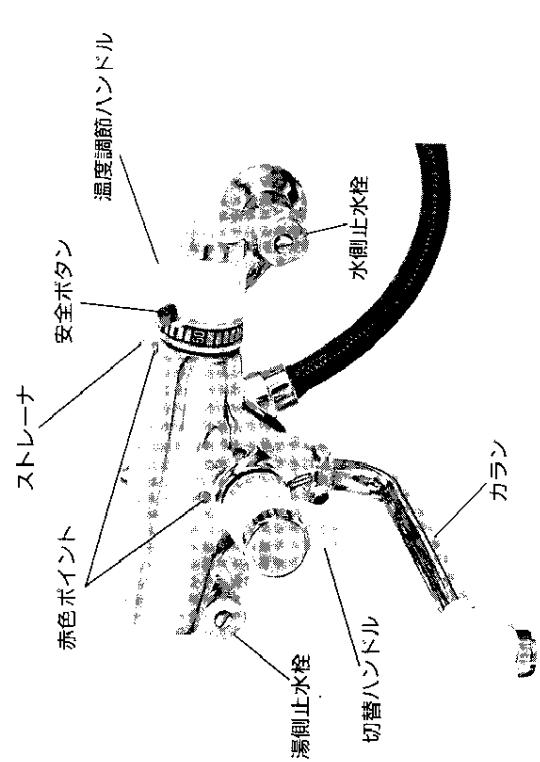


付属部品	1
ストレーナ開閉工具	

つかいかた


1. 温度調節

温度調節ハンドルを回してお望みのダイヤルを赤色ポイントに合わせてください。ダイヤルの数字は湯温を示す目安としてください。

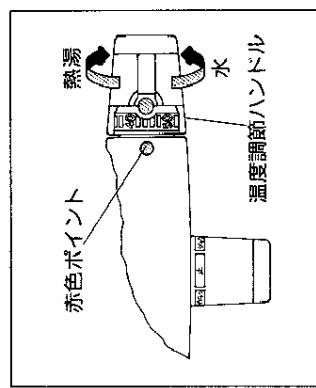


2. 安全ボタン

温度調節ハンドルには誤って熱湯を出さないように安全ボタンが付いています。ハンドルは目盛“40”付近でロックされますのでこれより高温で吐水させたいときは、安全ボタンを押して回してください。なお、安全ボタンを押して使用したときは、ハンドルを必ず目盛“40”以下に戻しておいてください。


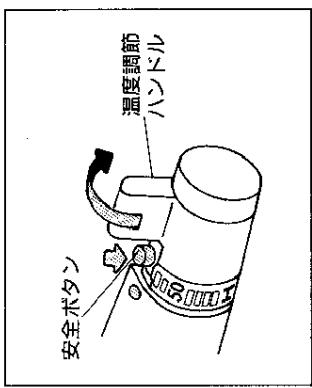


3. 吐水と止水

(a) カラン吐水
切替ハンドルを右へ回すとカランから吐水します。右一杯に回すと吐水量が最大になります。
(b) シャワートン
切替ハンドルを左へ回すとシャワーから吐水します。左一杯に回すと吐水量が最大になります。

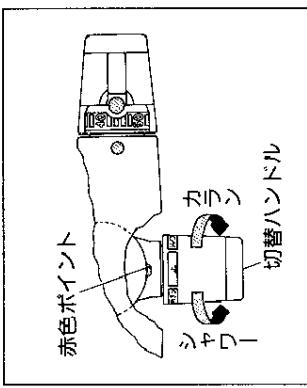

使用上の注意

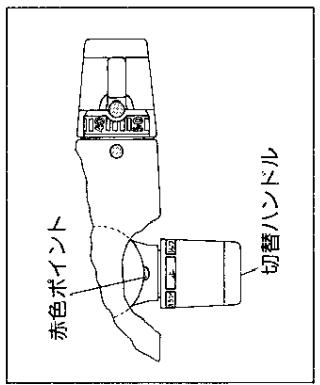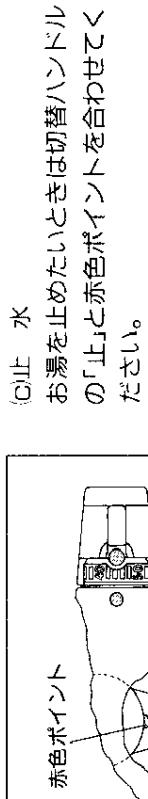


給湯機がガス瞬間湯沸器の場合

1. 切替ハンドルは全開でご使用ください。
2. 湯沸器の温度調節つまみを(高)の位置にし、能力切替つまみは季節に応じた位置にセットしてください。
3. 適切なシャワー量で適温が得られないときは、湯沸器の能力切替つまみで調節してください。


熱湯を使用しますので、火傷などの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。

1. 火傷に注意

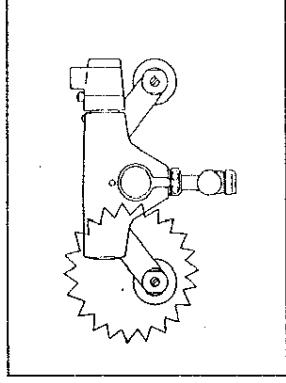

器具の左側は給湯側のため、高温になっています。金具の表面に直接肌をふれないようにご注意ください。また、高温で吐水させた後は、しばらく水を出し高温の残水を流しておいてください。


2. 使用前に湯温を確かめる

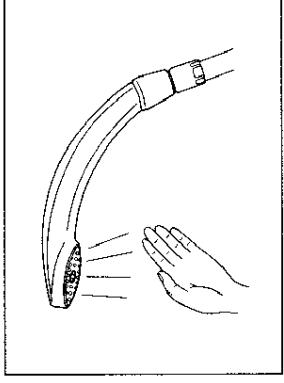

シャワーを使用する場合は、いっつん手で湯温を確かめてください。

3. 温度調節ハンドルはゆっくり回す


温度調節ハンドルは、ゆっくり回してください。急に回しますと温度があがり過ぎる場合があります。

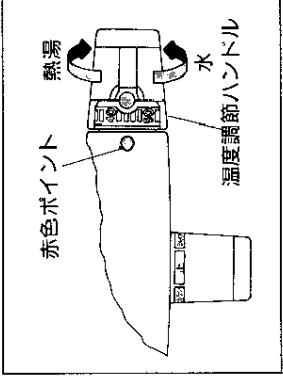

ストレーナの掃除


4. 溫度調節ハンドルは"40"以下にする

熱湯を使用した後は、必ず温度調節ハンドルを"40"以下に戻してください。
これは次に使うとき、いきなり熱湯を浴びないためです。

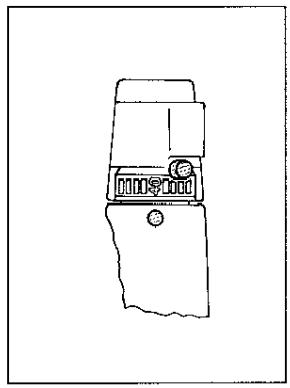


ストレーナがつまると吐水量が少なくなったり、水又は熱湯が出なくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますのでときどき次の要領でストレーナを掃除してください。

付属の開閉工具で止水栓を開じてください。

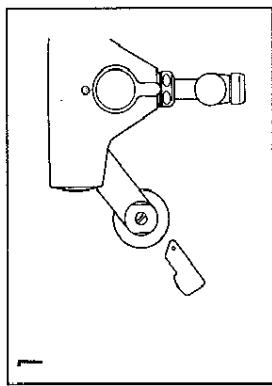


1

開閉工具を溝に差し込み、ストレーナをゆるめてください。

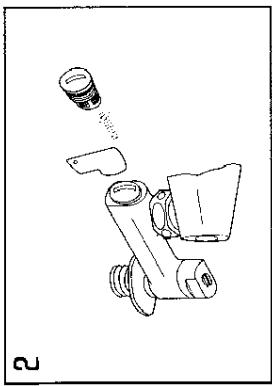

2

ストレーナを取り出し、ストレーナの網目につまったごみをブラシなどで取り除いてください。

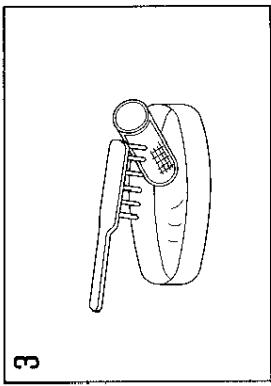


3

温度調節のしかた


ダイヤルどおりのお湯が出なくなつた場合は、次の要領で温度調節をしてください。

- 調節する前に
(a)ストレーナのごみづまりはないか確かめる。
(b)止水栓が全開しているか確かめる。
(c)十分な温度(使用する温度より10°C以上)のお湯がさしているか確かめる。

切替ハンドルを開き、温度調節ハンドルの目盛に関係なく40°Cのお湯が出る位置まで温度調節ハンドルを回す。

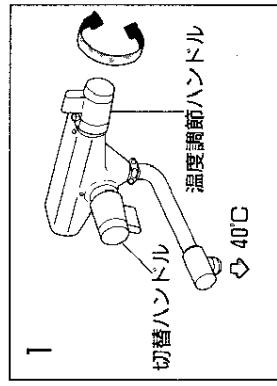


温度調節ハンドルが回らないよう注意してキャップ、小ねじをはずしてハンドルを抜きとる。

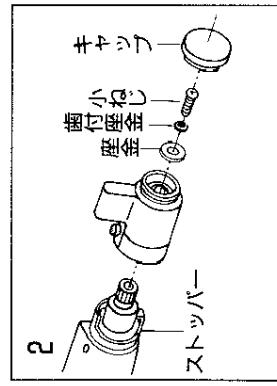

手入れのしかた

めつきされた器具がいつまでも美しさを保つように、普段は柔らかい布でみがき、ときにはミシン油やカーフックスなどをしませた布でみがいてください。お手入れが十分ですと、いつまでもさびたりせず、美しい輝きを失いません。

温度調節ハンドルの“40”的目盛と赤色ポイントを合わせてハンドルをはめ、小ねじで固定しキャップをはめる。

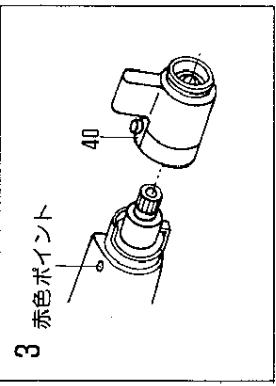

なお、クレンザー・みがき粉や粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどはめつき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめつきを侵しますので使用しないでください。もし使用したときはすぐに器具を十分水洗いしてください。

故障したときは

故障の修理はお取付工事店か役所の指定工事店にご依頼ください。指定工事店がどこにあるかわからぬときは、役所の上水道担当窓口にご相談ください。なおござ不明な点がございましたらお客様相談室にお問合せください。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも直せますので修理を依頼される前に下表の点検をしてください。

故障内容	点検箇所	点検項目
吐水量が少ない	① ②	①止水栓は全開されているか
高温しか出ない	① ② ③	②ストレーナのごみづまりはないか ③温度調節は適当か
低温しか出ない	① ② ③	
ダイヤルどおりの湯が出ない	① ② ③	

*点検方法は「ストレーナの掃除」、「温度調節のしかた」の項を参照ください。