


THY416R 07259RS

W:95×H160

青色の破線はカット線です。実際には印刷されません。

PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

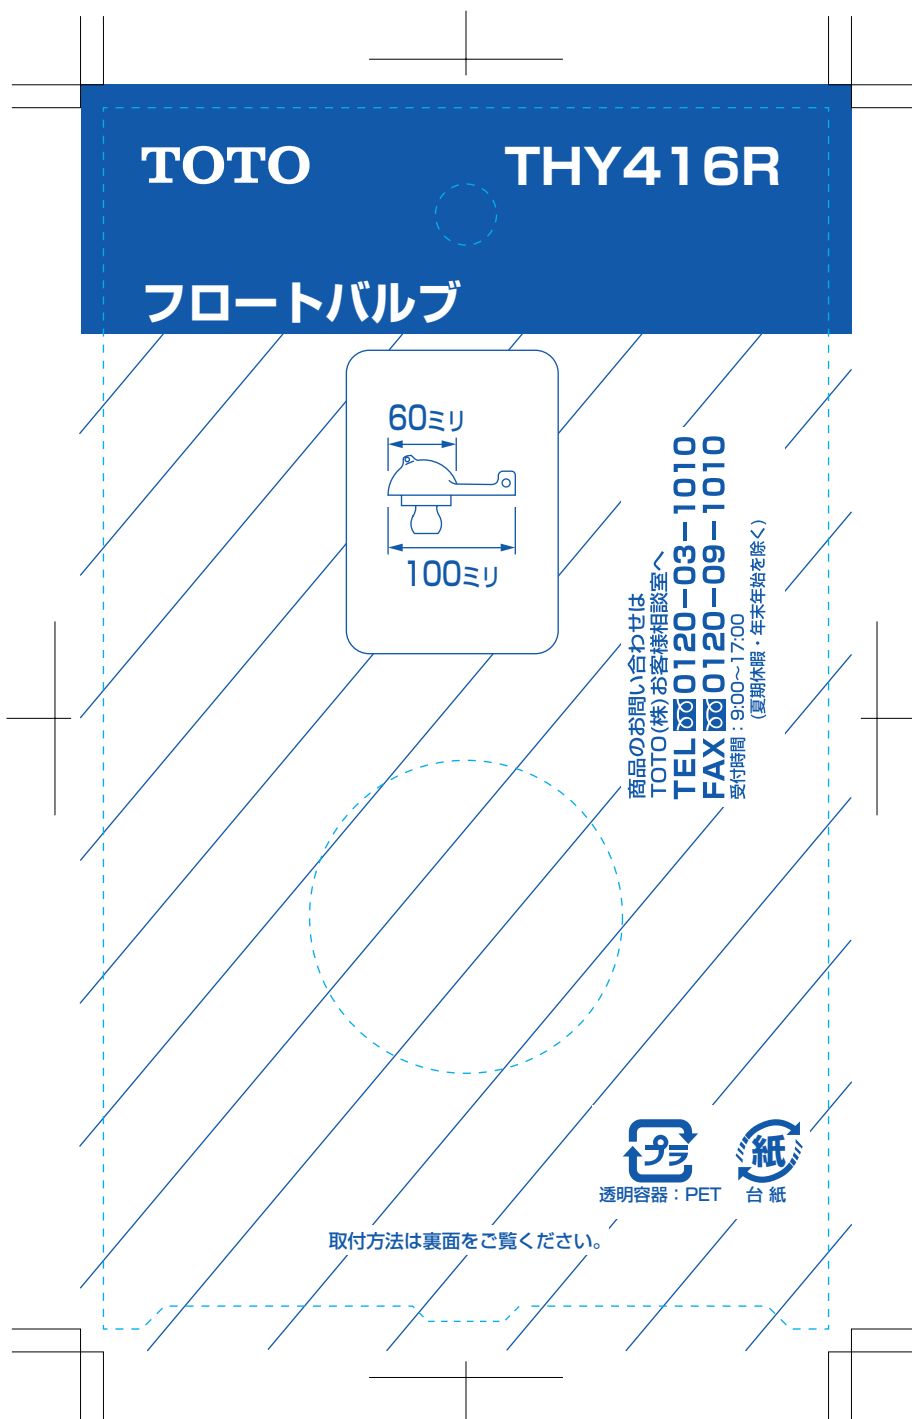

THY416R 07259RS

W:95×H160

青色の破線はカット線です。実際には印刷されません。  
PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

## THY416R

### ロータンクフロートバルブ取付方法


このフロートバルブは下記タイプのロータンク専用部品です。ご購入の際、十分お確かめください。(○印のタンクにはセットできます。)

隅付タンク	密結タンク
	
S536, S536S, S570系, S670系 S536B	S516, S517, S518系 S710, S721, S730, S731系 S31, S151, S520B, S523系

注1) S536Bの隅付タンクにはセットできません。THD13をお買い求めください。


注2) S710、S721、S730、S731系およびS31、S151、S520B、S523系のタンクにはセットできません。THY418をお買い求めください。

**1** ※止水栓を閉じてタンクの水を排出してください。



フロートバルブを外します。

**2** 鎖は図の要領で取り付けてください。




4玉ぐらい残して長い分はペンチで、カットしてください。

4玉ぐらいたまるませる。

#### 使用工具

マイナスドライバー



※止水栓がドライバー式の場合に使用します。

取り付け完了後は2~3度操作して、漏れないことを確認してください。



※ホッチキスの針に注意して開封してください。

07259RS