


給排水接続工事については、設備業者様にて実施をお願い致します


1. 下面材および下部扉昇降機構の取り外し

- ① ドアを約45°開いて下面材を上方にスライドさせ、取り外してください。(図1-1)
- ② 下部扉昇降機構の取り付けねじ(8本)を外して、下部扉昇降機構を外してください。(図1-2)

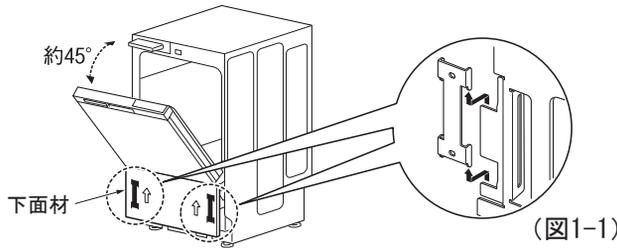


⚠ 注意

■ 下部扉昇降機構を外したときは、本体を倒したり、ドアを開け閉めしない
連結金具を曲げてしまうおそれがあります。

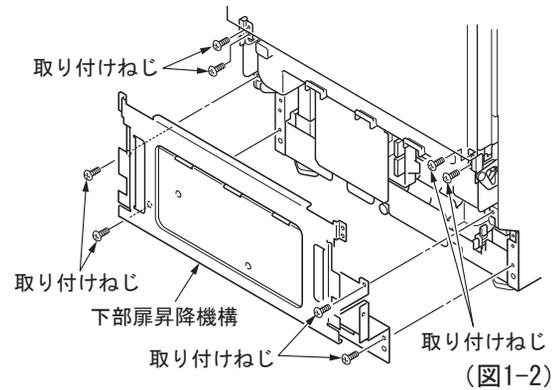

2. 排水管との接続

- ① 上部固定金具と移動防止金具前(左右)を取り外し、食器洗い乾燥機本体を引き出します。
- ② 排水管(HT20)の先端から25mmのところを目印のラインを付けます。その後、排水管(HT20)に接続ジョイントをラインまで挿し込み(接続ジョイントを挿し込みすぎないでください。)、ホースバンド大で固定してください。(図2)
※ホースバンド大のつまみは右になるようにしてください。

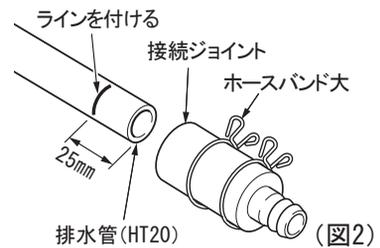

- ③ 食器洗い乾燥機本体を元に戻し、上部固定金具と移動防止金具前(左右)を取り付けてください。

3. 給水(給湯)管との接続


- ① 給水ホース(本体)をドライバー式アングル型止水栓に確実に接続してください。(図3)
(フィルター付パッキンの向きに注意)
※必要以上に強く締め付けますと、パッキンが破れますので注意してください。

お願い

- ナットは手で軽く締め込んだ後、約半回転ぐらい締め付けてください。
※適正な締め付けトルクは5 ~ 10N・m (50 ~ 100kgf・cm) です。

⚠ 注意


■ フィルター付パッキンは必ず
所定の位置に取り付ける

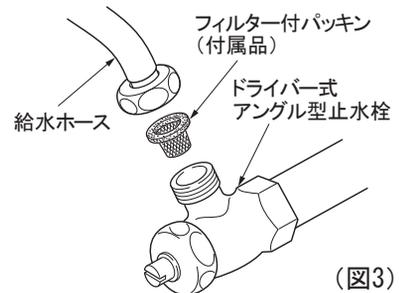

4. 排水ホースとの接続

- ① 接続ジョイントと排水ホースを接続します。(図4)
(ホースバンド小は排水ホースに取り付けてあります。)
この時、排水ホースは給湯(給水)管や、給水ホースの上を通るように配管してください。(図5)

- ② 1. で取り外した下面材および下部扉昇降機構を取り付けてください。

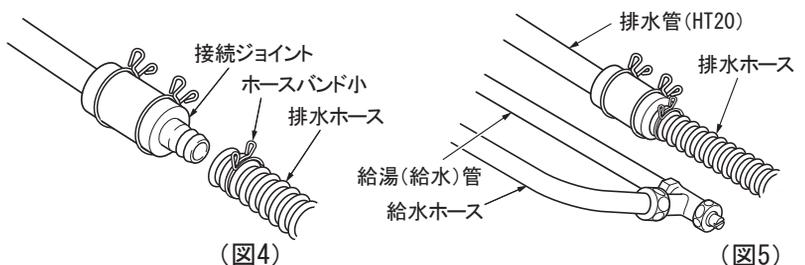

⚠ 注意

■ 排水ホースが折れたり、ねじれがないか確認する
排水不良の原因になります。

