施工説明書　フック　VLT18R ボラシリーズ

完成図

VLT18R

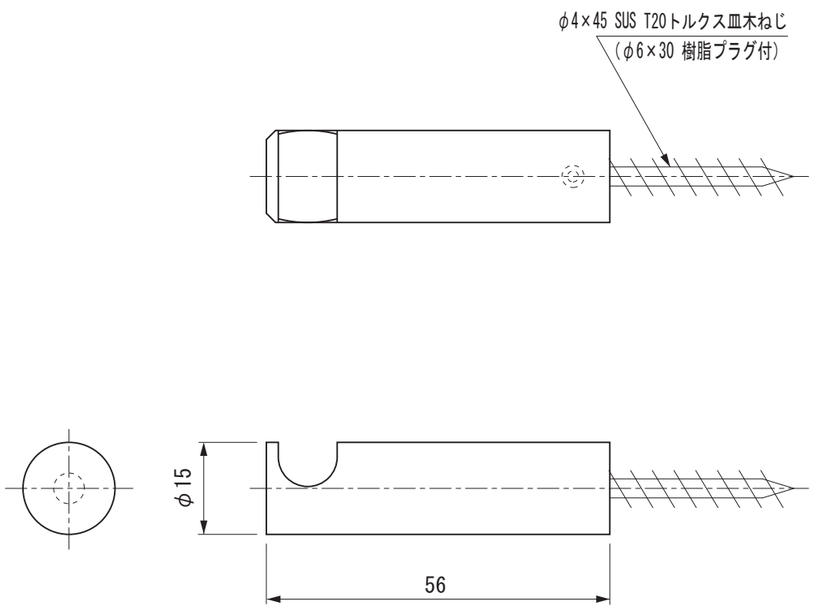

付属部品

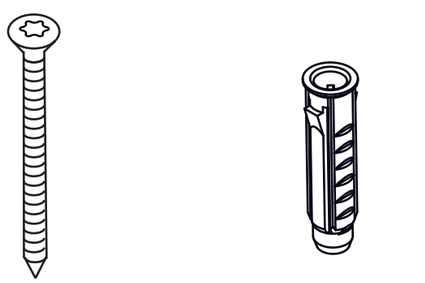

壁取付ねじ×１
（φ4×45）

樹脂プラグ×１
（φ6×30）

取付方法

1 本体の取り付け

（１）取付位置を決め、壁にけがいてください。
※　取付面が、タイル・コンクリート壁の場合は付属の樹脂プラグを使用してください。
※　取付面には厚さ12㎜以上の合板を使用してください。
※　取付面が薄板の場合は、厚さ30㎜以上の補強木を設けてください。

（２）台座を付属の壁取付ねじで固定してください。（下図①）
※　台座は本体に仮組されていますので止めねじを緩めて
　　外してから使用してください。

（３）台座に本体を差し込んでください。（下図②）

（４）止めねじで本体を固定してください。（下図③）

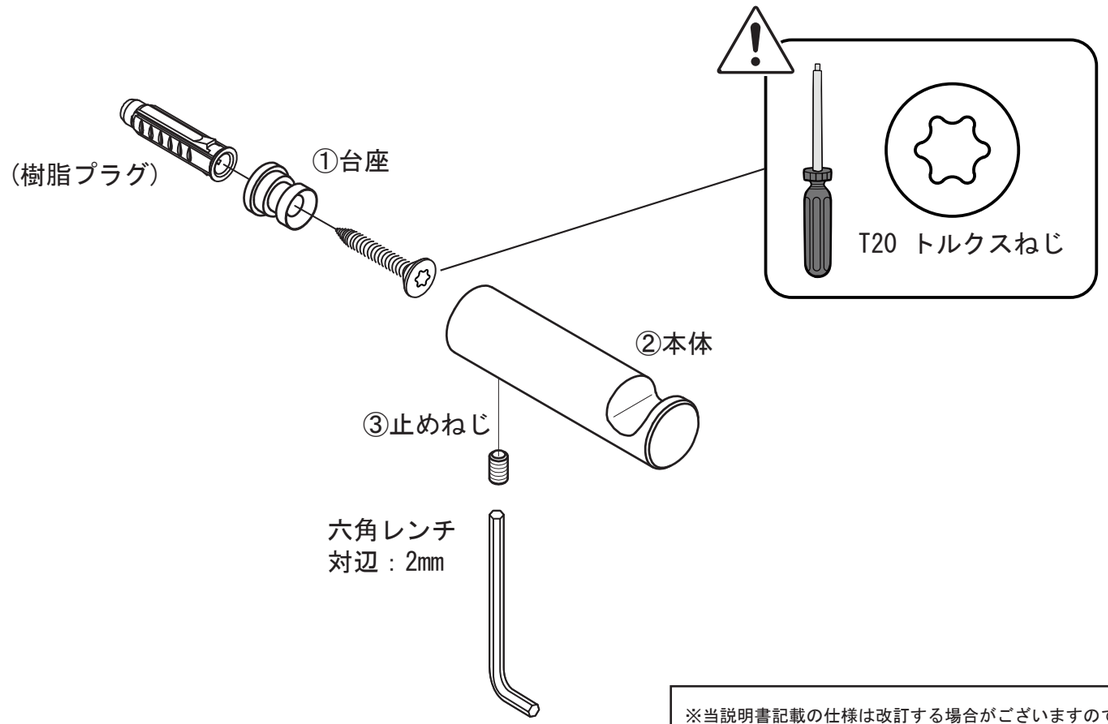

（５）ガタツキがないことを確認してください。

※当説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承ください。

セラトレーディング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 TEL：03-3796-6151(代)
ホームページ　www.cera.co.jp

A017400 2024.01