

洗面用湯水混合栓 ジングルシリーズ

日本水道協会認証登録番号一覧

本体品番	日本水道協会認証登録番号
ZU0690型	C-248
ZU0693型	C-248
ZU0694型	C-249

安全のために必ずお守りください。

- 当社製品をお求めいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し必要なときにお読みください。
- この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



してはいけない「禁止」内容です。左図は「禁止」を示します。



必ず実行していただく「強制」内容です。左図は「必ず実行」を示します。

注意



禁止

高温の湯をお使いのときは、スパウトに直接肌を触れないでください。
スパウトは高温になっているのでやけどをするおそれがあります。

レバーハンドルの温度位置を確かめて水を出してください。
高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

お湯をお使いになるときは、必ず水側で開栓し、その後ゆっくり湯側へ回してお好みの温度に調節してください。
いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は、しばらく水を流してください。
次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。




必ず実行

ハンドルはゆっくり操作してください。
ハンドルを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

定期的に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認してください。
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

本体やハンドルに洗剤残りや水滴の拭き残しがないようにしてください。
めっき面および塗装面の剥離や、商品が変色したり腐食するおそれがあります。

使用方法

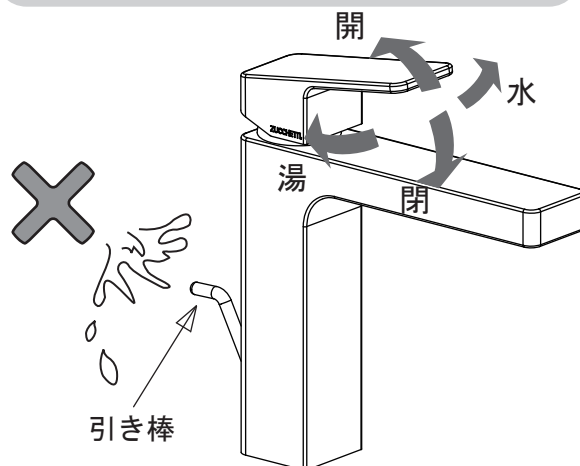

- レバーハンドルを上げると吐水、下げると止水します。レバー位置が中央のときは湯水混合、右側に振ると水、左側に振ると湯が出ます。
- 引き棒付きの商品は、水栓本体と引き棒の隙間から水がカウンターの下に落ちます。引き棒部へ直接水をかけないでください。

お手入れ

1. 普段からこまめに柔らかい布で磨き、汚れがひどいときは適量にうすめた食器用中性洗剤で拭いたあと、水拭きし最後から拭きしてください。
2. クレンザーや磨き粉など荒い粒子を含む洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素漂白剤、シンナー、ベンジン及びナイロンたわし等、スチーム式洗浄機は器具の表面を傷つけたり侵したりしますので使用しないでください。
3. 吐水口キャップ部が詰まると吐水量が少なくなり、十分な機能が発揮されなくなります。ときどき吐水口を掃除してください。

- 吐水口キャップを矢印の方向に回してはずし、整流網の網目につまったゴミをブラシなどで取除いてください。



●ブラッシュドニッケルについて(カラー記号:C3)

ブラッシュドニッケルはクロムと比べて水滴などによる黒ずみや水あかが落ちにくい特性があります。また、時間の経過とともに、光沢がなくなり黒みを帯びる傾向があります。

●塗装品について(カラー記号:N1、W1)

エンボスドマットブラックおよびエンボスドマットホワイトは、塗装品のため本体に熱湯をかけたりしないでください。表面の膨れ・変色、または塗装の剥がれの原因になります。

※当取扱説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承ください。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 TEL:03-3796-6151(代)

ホームページ www.cera.co.jp

B000200 2021.07