


濡れ手での取り付け作業は行わないでください

電池用コネクタの接続とふたの取り付け

- ①ウォッシュレット操作部底面より出ているコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
※コネクタの向きに注意して接続してください。
- ※コネクタ本体をかぶく引っ張り、抜けのないこと
- を確認してください。

- ②接続したコネクタを同梱のふたに右図のように取り付けてください。

- ③ふたを取り付けてください。
※コネクタのリード線がかみ込まないようふたを取り付けてください。

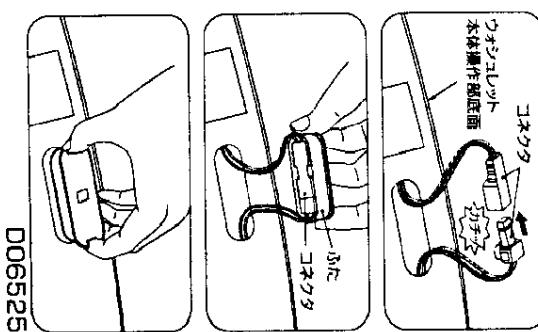

D06525