


1 本体を取りはずす


- 本体右側の本体はずしボタンを押したまま、本体を手前に引いてください。

※リモコン便器洗浄機能付 (S1A・S2A) の場合は、本体を取りはずす前にプラグを必ず抜いてください。

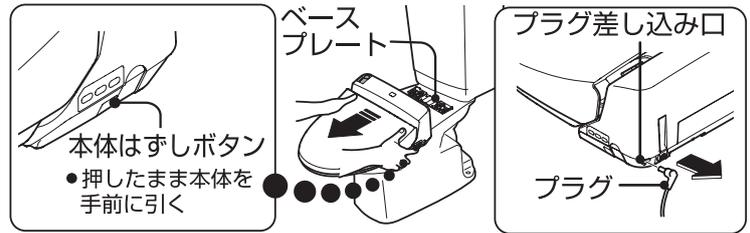

2 本体左側のルーバーをはずす

- ルーバーを⊖ドライバーではずす

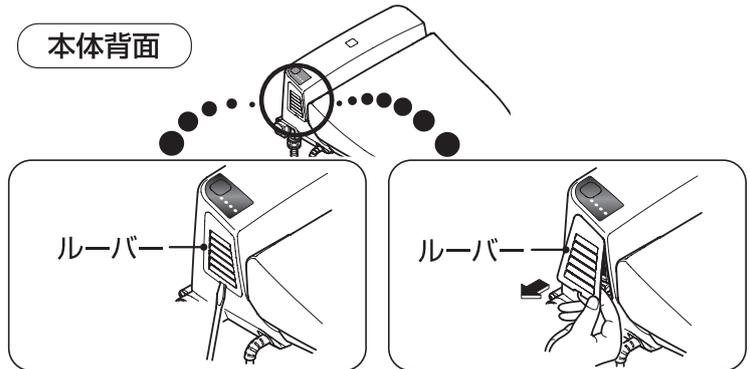

3 脱臭カートリッジの突起をつまんで引き出す

※脱臭カートリッジの黒粉が手についた場合は、すぐに手を洗ってください。(皮ふや目などに接触した場合、炎症を起こすおそれがあります。)

4 新しい脱臭カートリッジを取り付ける

※脱臭カートリッジは確実に奥まで押し込んでください。

取付方向を間違えると、脱臭効果が低下します。

※脱臭カートリッジの大きさ(寸法)が異なっても性能上、差はありません。




5 ルーバーを取り付ける

- ① ルーバーの突起を本体に差し込む
- ② 「カチッ」と音がするまで、ルーバーを押し込む

※ルーバーを2~3カ所押さえて取り付けてください。


ルーバーが本体より出ていないことを確認してください。

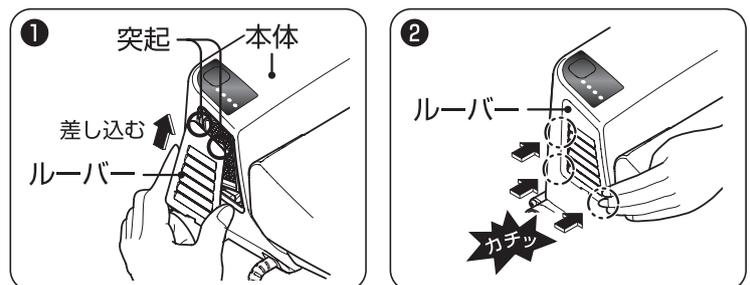

6 本体を取り付ける

- ① 本体中心とベースプレートの中心を合わせる
- ② 便器面に本体をすべらせて、「カチッ」と音がするまで、確実に押し込む
- ③ リモコン便器洗浄機能付 (S1A・S2A) の場合は、プラグを本体に確実に差し込む

※本体をベースプレートに確実に押し込まないとウォシュレットは作動しません。

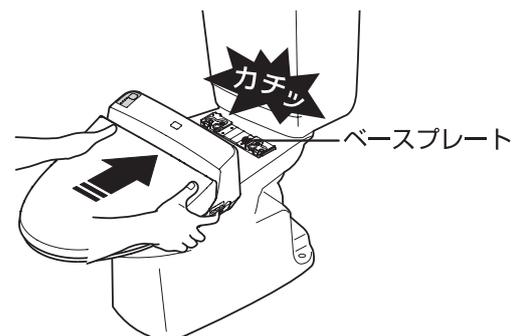

- ご使用済みの脱臭カートリッジは、分解せずそのまま廃棄処分してください。