



取付説明書

1 本体を取りはずす

本体右側の本体はずしボタンを押したまま、本体を手前に引いてください。

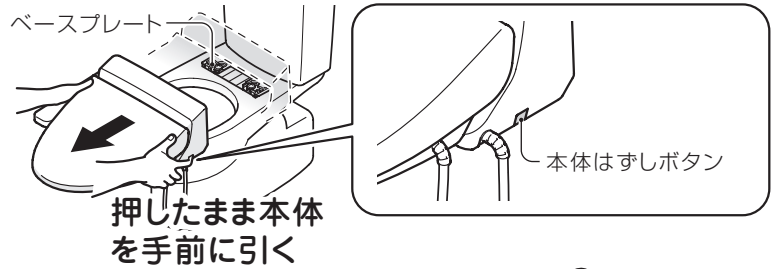

2 本体左側のルーバーをはずす

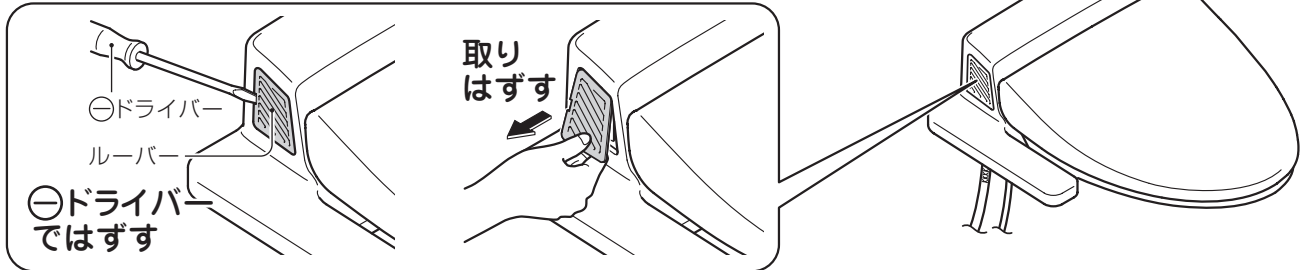


3 脱臭カートリッジの突起をつまんで引き出す

※脱臭カートリッジの黒粉が手についた場合は、すぐに手を洗ってください。
(皮膚や目などに接触した場合、炎症を起こすおそれがあります。)


4 新しい脱臭カートリッジを取り付ける

※脱臭カートリッジは確実に奥まで押し込んでください。
取付方向を間違えると、脱臭効果が低下します。
※脱臭カートリッジの大きさ(寸法)が異なっても性能上、差はありません。

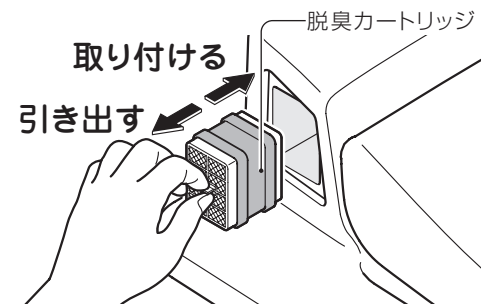


5 ルーバーを取り付ける

- ①ルーバーの突起を本体に差し込む
- ②「カチッ」と音がするまでルーバーを押し込む
※ルーバーを2～3カ所押さえて取り付けてください。
ルーバーが本体より出ていないことを確認してください。

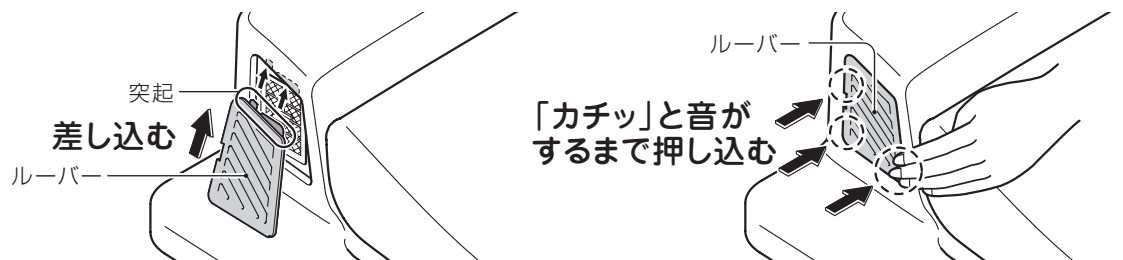

6 本体を取り付ける

- ①本体中心とベースプレートの中心を合わせる
- ②便器面に本体をすべらせて、「カチッ」と音がするまで、確実に押し込む
※本体をベースプレートに確実に押し込まないとウォシュレットは作動しません。

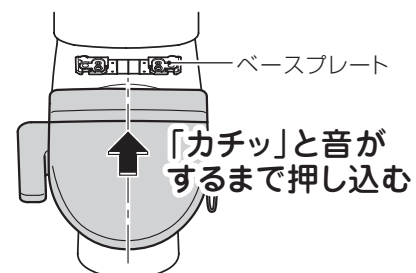

●ご使用済みの脱臭カートリッジは、分解せずそのまま廃棄処分してください。