


※イラストはTCF6131型です。


1 本体を取りはずす

- 本体右側の本体はずしボタンを押したまま、本体を手前に引いてください。
- ※リモコン便器洗浄機能付の場合は、本体を取りはずす前にプラグを必ず抜いてください。

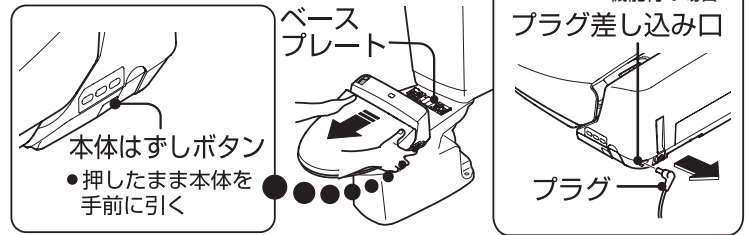


2 本体左側のルーバーをはずす

- ルーバーを⊖ドライバーではずす

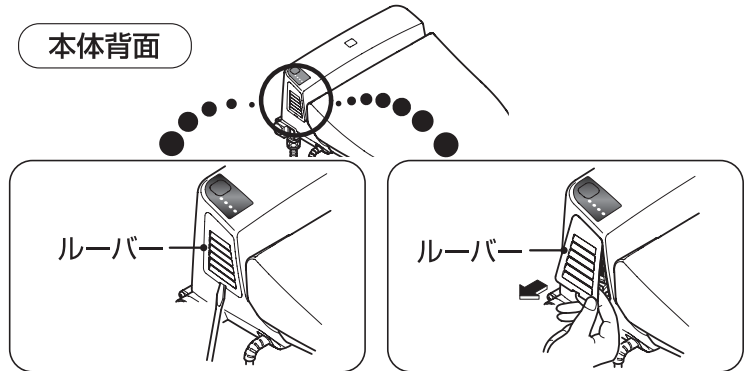

3 脱臭カートリッジの突起をつまんで引き出す

- ※脱臭カートリッジの黒粉が手についた場合は、すぐに手を洗ってください。(皮ふや目などに接触した場合、炎症を起こすおそれがあります。)

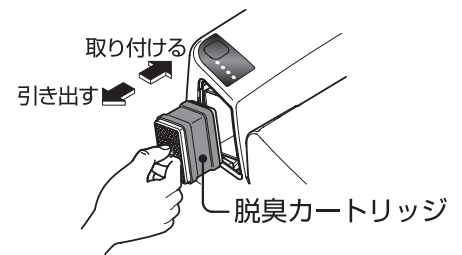


4 新しい脱臭カートリッジを取り付ける

- ※脱臭カートリッジは確実に奥まで押し込んでください。取付方向を間違えると、脱臭効果が低下します。
- ※脱臭カートリッジの大きさ(寸法)が異なっても性能上、差はありません。


5 ルーバーを取り付ける

- ① ルーバーの突起を本体に差し込む
 - ② 「カチッ」と音がするまで、ルーバーを押し込む
- ※ルーバーを2~3ヵ所押さえて取り付けてください。
 - ルーバーが本体より出ていないことを確認してください。

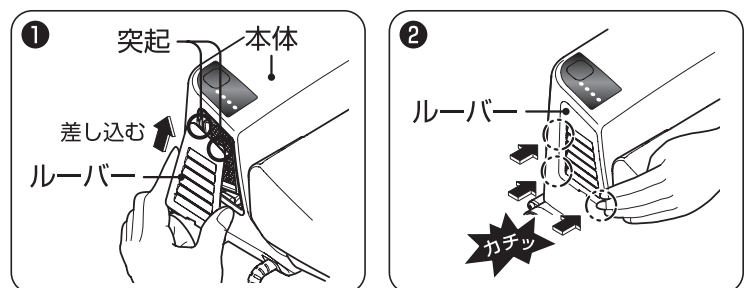

6 本体を取り付ける

- ① 本体中心とベースプレートの中心を合わせる
 - ② 便器面に本体をすべらせて、「カチッ」と音がするまで、確実に押し込む
- ※リモコン便器洗浄機能付の場合は、プラグを本体に確実に差し込んでください。
 - ※本体をベースプレートに確実に押し込まないとウォシュレットは作動しません。

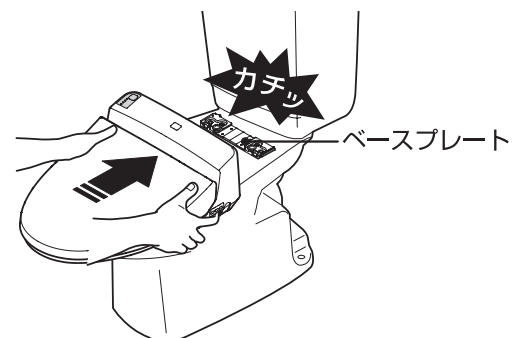

- ご使用済みの脱臭カートリッジは、分解せずそのまま廃棄処分してください。