


取付説明書

1 本体を取りはずす


- 本体右側の本体はずしボタンを押したまま、本体を手前に引いてください。

※オート便器洗浄機能付の場合は、本体を取りはずす前にプラグを必ず抜いてください。

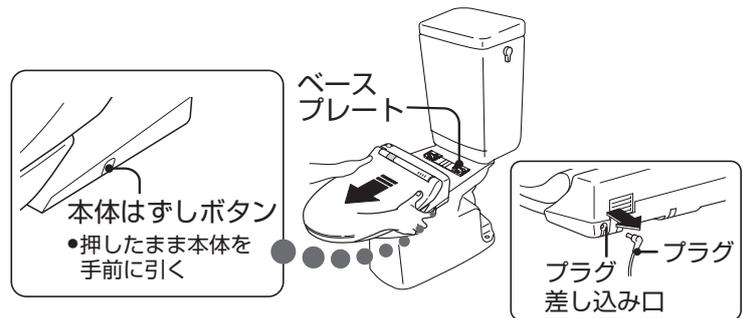


2 本体背面のルーバーをはずす

- ① ルーバーの固定ねじを⊕ドライバーではずす
- ② ルーバーの下面をもってルーバーを本体からはずす

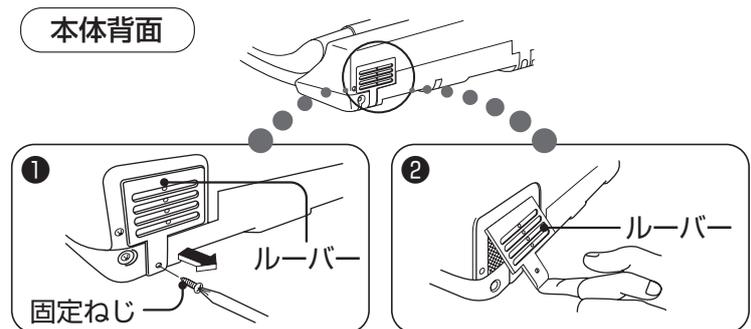

3 脱臭カートリッジの突起部をつまんで引き出す

※脱臭カートリッジの黒粉が手についた場合は、すぐに手を洗ってください。（皮ふや目などに接触した場合炎症を起こすおそれがあります。）

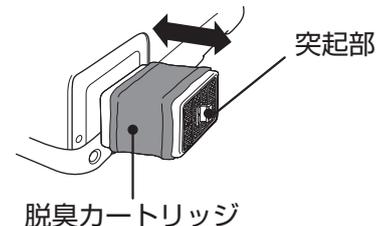


4 新しい脱臭カートリッジを取り付ける

※脱臭カートリッジの突起部を持ち、確実に奥まで押し込んでください。
 ※脱臭カートリッジの大きさ(寸法)が異なっても性能上、差はありません。

5 ルーバーを取り付ける


- ① ルーバーの突起部を本体に差し込む
- ② 本体のルーバー取り付け穴に⊕ドライバーで固定ねじを締め付ける

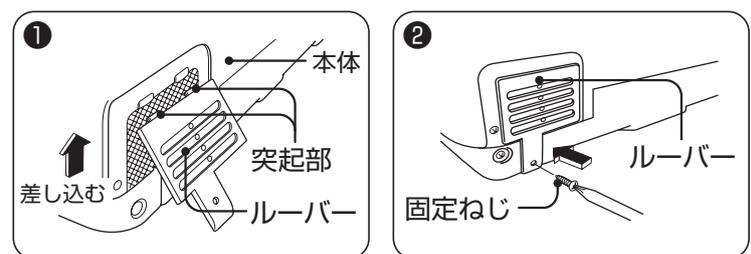

6 本体を取り付ける

- ① 本体の中心とベースプレートの中心を合わせる
- ② 便器面に本体をすべらせて、「カチッ」と音がするまで、確実に押し込む
- ③ オート便器洗浄機能付の場合は、プラグを本体に差し込む

※本体をベースプレートに確実に押し込まないとウォシュレットは作動しません。

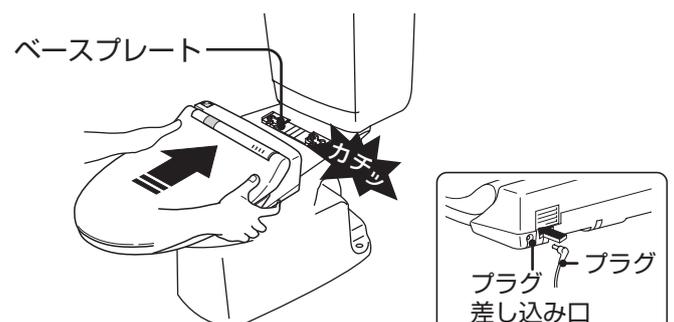

- ご使用済みの脱臭カートリッジは、分解せずそのまま廃棄処分してください。