

施工業者様へ


●従来のものとウォシュレット本体の取りはずしかたが異なります。

無理に取りはずすと製品が破損する原因になります。

必ず実施

ウォシュレット本体を取りはずす場合、下記の手順で行ってください。


① 便座・便ふたを開ける

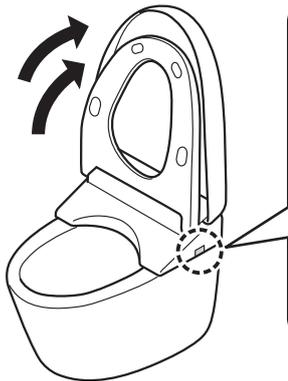

② お掃除リフトボタンを押す




・ウォシュレット本体の前側が上がります。




③ 取付ボルトで固定している場合

取付ボルト(左右2カ所)を取りはずす

④ お掃除リフトボタンを引いたまま

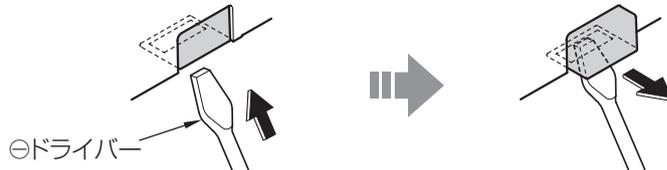

⑤ ウォシュレット本体を真っすぐ上に持ち上げて取りはずす

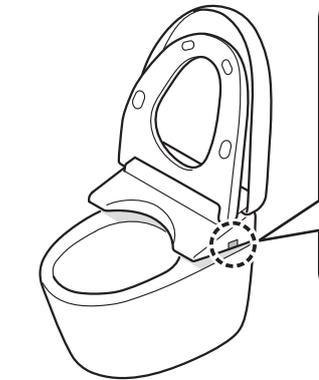

⑥ ホースが抜けていないか確認する

※ホースが抜けている場合は、差し込んでください。
(漏水の原因になります)

