

修理・お取り扱いのご相談は ますお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

電話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.45～51)をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

ご質問に自動でお答えします！(24時間受付)
TOTO(株) ウォシュレット専用チャットへ
チャットボット <https://jp.toto.com/support>



TOTO(株) お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>
TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株) TOTO パーツセンターへ
TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)
<https://tom-parts.jp.toto.com>




お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

愛情点検




こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れる(配管接続部、ウォシュレット本体)
- ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがある
- 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
- その他の異常や故障がある



長年ご使用のウォシュレットの点検を！

	<p>このように症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ずTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。</p> <p>※異常・故障状態のままのご使用は、火災、漏電、室内浸水の原因になります。</p>	<p>ご使用中止</p>	<p>こちらからご要用品登録はできません。 (メーカー管理用です)</p>
--	---	--------------	---



TOTO 株式会社


TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

2024.1.17
D07912R

TOTO

パブリック向け ウォシュレット® 一体形便器

「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。



CES(TCF)9241 型

- このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

ご使用の製品名・品番を
ご確認ください。

製品名
品番

製品名・品番を
便ふた裏に記載しています。



あなたの製品で使える機能は？



機能		製品名(機種)	品番	ウォシュレット一体形便器 CES(TCF)9241型	参照ページ
基本機能	洗う	おしり洗浄		●	16
		ビデ洗浄			
	洗いかたを変える	水勢調節			18・19
せいいけつ機能	温度を変える	温度調節		●	14
	においをとる	脱臭			
	きれい除菌水でせいいげつに保つ	ノズルきれい			14
便利機能	汚れをつきにくくする	プレミスト		●	17
	水を流す	オート便器洗浄 ^{*1}			
	リモコン便器洗浄				20
管理削減の手間を	便座を温める	暖房便座		●	—
	節電する	オフトタイム節電			14・16
	水の流れる音を鳴らす	擬音装置「音姫」 ^{*2}			19・28
お手入れする	室温が約26℃以上になると自動で便座の温度を「切」にする	暖房便座オフモード		●	35
	便ふた着脱				
	ノズルそうじ				36
	抗菌				54

*1 立って使用したときはオート便器洗浄しません。

*2 自動で水の流れる音を鳴らす設定もあります。

せいいげつトイレ を守る きれいを



自動でせいいげつ機能がはたらきます。
(詳しくはP.14・15)

座る	立ち上がる
便器内においをとる	脱臭 オートパワー脱臭
便器内の汚れをつきにくくする	プレミスト
きれい除菌水でノズルをせいいげつに	ノズルきれい

安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
各部のなまえ	10
準備	12

基本的使いかた	14
•オート機能のはたらき	14
脱臭 / オート便器洗浄 / ノズルきれい	
プレミスト / 擬音装置「音姫」	
•リモコンを使う	16
温度調節(便座 / 温水)	18
節電機能	20
いろいろな使いかた	24
•設定一覧	24
•オート機能	26
•その他設定	31

お手入れ	32
•電源プラグ	32
•ウォシュレット本体	33
•便器	34
•本体のすき間	35
•脱臭フィルター	36
•ノズル	36
ノズルそうじ	
•給水フィルター付水抜栓	37
•給水フィルター(便器)	38

こんなときは	39
•停電で水が流せないとき	39
•断水で水が流せないとき	40
•リモコンで操作できないとき (電池交換)	40
•脱臭が弱くなったとき	41
•凍結予防をするとき	42
•長期間使わないとき	43
故障かな?と思ったら	45
アフターサービス	52
重大事故防止のお願い	53
仕様	54
交換部品 / 別売品	55
定期的な点検	56
保証書	59

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味



死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。



してはいけない
禁止の内容です。



必ず実行していただく
強制の内容です。



**故障したままで
使いつづけない！**

■故障したときは、

- 電源プラグを抜き、
止水栓を閉める



※付属の開閉工具をご使用ください。

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、便器の詰まりなど

●故障したまま使いつづけると

火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原因になります。

■設置するときは…

- 車両や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、便ふた、ウォシュレット本体などがはすれて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…

- 飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)

■お使いのときや

お手入れ、点検のときは…

- ウォシュレット本体や電源プラグに、水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品の割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…

- 逆流防止装置は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒ アフターサービス「定期点検のおすすめ」(P.52)

**火災、感電、
発熱、ショートを
防ぐために**

■電源コード、電源プラグなどは…

- ぬれた手で抜き差ししない
- 雷が発生しているときは、触れない
- 破損するようなことをしない
 - 引っ張る、ねじる、無理に曲げる、傷をつける、加工する、加熱する、重いものを載せる、束ねる、挟み込む、など



- ガタついているコンセントは使わない
- コンセントや配線器具の定格を超えて使わない
 - たこ足配線など

●指定の電源（交流 100V）以外で使わない

●給水ホースと電源プラグ・コンセントを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)



- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいだ布でふいてください。



●根元まで差し込む

●抜くときは、電源プラグ本体を持つ

- コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



- コンセントに差し込む際、電源プラグにアース線を挟み込まないようにする
(ショートの原因)

**身体への影響を
防ぐために**

■お使いのときは…

- 便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)
 - 低温やけどを防ぐために、次のようななかたが使うときは、周囲のかたが、便座の温度を「切」にしてください。
[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、身体の不自由なかた
[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深酒、疲労の激しいかたなど



- 化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師に相談する
 - 身体への著しい障がいをまねくおそれがあります。

- 電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流す
(目や皮膚の障がいをまねく原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

水漏れや 室内浸水を 防ぐために

■水漏れが発生したときは…

- 止水栓を開める

■お使いのときは…

- 給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 汚物・トイレットペーパー以外のものや、大量のトイレットペーパーを流さない
- 結露防止カバーは取りはずさない（結露水が床をぬらすおそれ）
- 便器が詰まったときは、水を流さない
- タンクが満水になる前に水を流さない（便器が詰まることにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良になる原因）

■使ったあとは、必ず水を流す

（便器が詰まることにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良になる原因）

- 便器が詰まったときは、電源プラグを抜き、詰まりをとる（オート便器洗浄がはたらくと、汚水のあふれによる室内浸水の原因）
 - 市販の詰まり除去用の器具（商品名：ラバーカップなど）を使ってください。

- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る（結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ）

• トイレの換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずさない（水が噴き出す原因）

- 給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずした場合は、確実に締める

■外気温が0°C以下になるときは…

- 凍結による破損の予防をする（ウォシュレット本体内部や給水配管が凍ると、内部の部品が破損し、水漏れの原因）
 - 暖房するなどしてトイレを暖めてください。

けがを 防ぐために

■お使いのときは…

- 破損部はさわらない
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない（ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ）

次のこともご注意ください

■お使いのときは…

- 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない（割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因）

- 便器の中に熱湯を注がない（便器が破損して、けがや室内浸水の原因）

- 便器のたまり水（封水）を切らさない（下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによる設備・機器の腐食の原因）

- 電池の+ - 表示をよく確かめて入れる
- 使い切った電池は、早めに取り出す

- 電池を交換するときは、
 - 2本同時に新しい電池と入れ替える
 - 新しい電池2本の銘柄をそろえる

[銘柄の指定なし]

（電池の液漏れ、発熱、破裂や発火の原因）

■お手入れのときは…

- プラスチック部分（ウォシュレット本体など）や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う

- トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない（故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因）

■長期間使わないときは…

- 止水栓や元栓を開けて水を抜き、安全のため電源プラグを抜く（火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因）
- 再使用時は、一度通水してから使ってください。
- リモコンから電池を取り出しておく（電池の液漏れの原因）

■床や壁の汚損を防ぐために

- 床に落ちた小便などは、よくしぼったぞうきんでふき取る

使用上のお願い

■誤作動などを防ぐために

- リモコン送信部・受信部をふさがない

<着座スイッチについて>

- 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。(着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。)

着座スイッチ（内蔵）

- 便座に深く腰かけてください。
- 便座に浅く座る
と着座スイッチ
が入らない場合
があります。

お知らせ

- 体重の軽いお子様が使用されるときは、着座スイッチが入りにくい場合があります。
- 便座が上下する構造のため、便座クッションと便器の間にすき間を設けています。

■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
また、局部内は洗わないでください。
※常在菌を洗い流してしまい、体内的菌バランス
が崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。
また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しない
でください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方で使用に
ついては、医師の指示を守ってください。

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック
部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼつ
て、ふく



- 便ふたに寄りかからない



■誤作動や故障を防ぐために

- 落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いて
おく



- 便座・便ふたカバーは取
り付けできません。
(着座スイッチが正常に
検知しない、また便座・
便ふたが正常に開閉しな
い原因)

- トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュ
レット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらぬよう
にしてください。
(安全装置が誤作動する原因)

- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない
(故障や変色の原因)

- リモコンの操作面に強い力を加えない

- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に
洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入る
ことによる、故障の原因)

- 便器に残った洗剤はふき取ってください。

- 便ふたをはずしたまま使用しない

- 便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途
スペーサーが必要です。ご購入は TOTO メンテ
ナンス（株）TOTO パーツセンターへご連絡く
ださい。（裏表紙）

- 直射日光を当てない

- (変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不
良、温度変化によるウォシュレットの誤作動の原因)

- ラジオなどは、ウォシュレットから離して使う
(ラジオに雑音が入る原因)

- 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用
後取りはずす
(取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)

- 便座・便ふたの上にものを置かない、手で押さえ
ない






- (着座スイッチが入り、リモコンのボタンに触れた
ときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因)

水まわり用車いすをご使用の方へ

設定の変更が必要です。

⇒お問い合わせは TOTO（株）お客様相談室へ

各部のなまえ

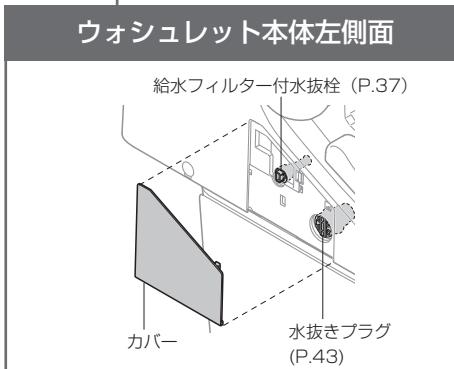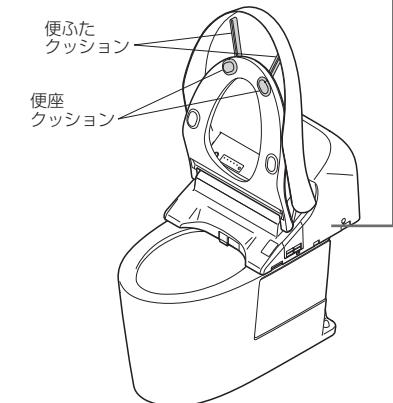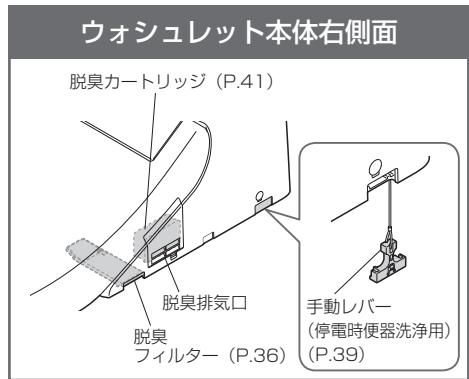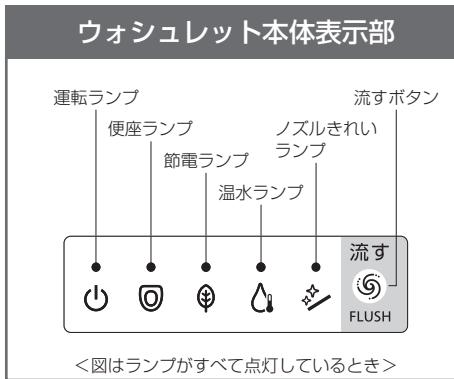

準備


初めてお使いになると




1. 電池を入れる

<ウォシュレットリモコン>


- 1 盗難防止用のねじを取りはずし、リモコンをハンガーから取りはずす

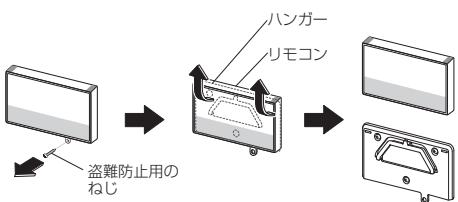


- 2 電池カバーを開き、単3乾電池2本を入れる

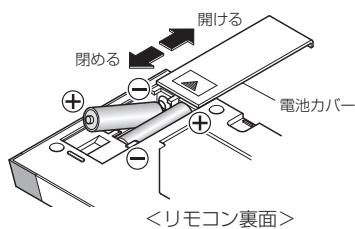

●乾電池を正しくセットすると、リモコンの全ランプが約2秒間点灯します。



- 3 リモコンをハンガーに取り付け、盗難防止用のねじを取り付ける

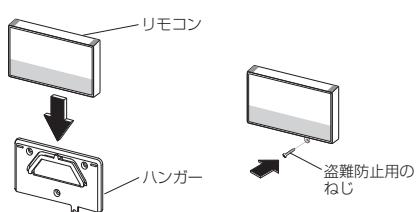


■乾電池について

- ・電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
- ・電池の破裂や液漏れなどを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.5, 7)


1. 電池を入れる

<便器洗浄リモコン>


- 1 盗難防止用のねじを取りはずし、リモコンを真上に引き上げてハンガーから取りはずす

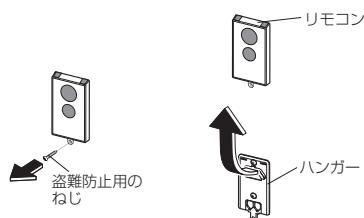

- 2 電池カバーを開き、単3乾電池2本を入れる




- 3 リモコンをハンガーに取り付け、盗難防止用のねじを取り付ける

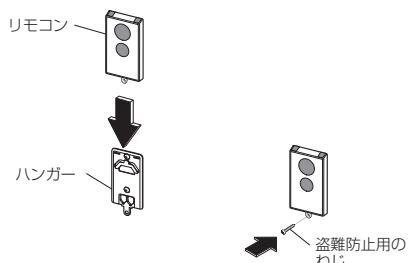

2. 電源を入れる

- 1 電源プラグを差し込む(ノズルがいったん出て戻る)

- 2 電源プラグの作動確認をする^{*1}

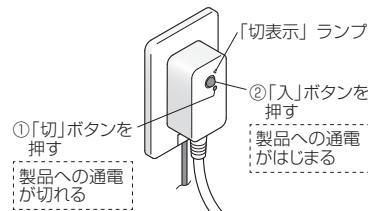

「切表示」ランプが、①で点灯、②で消灯すれば正常です。

- 3 「運転」ランプの点灯を確認する



*1 電源プラグには、製品内部で漏電が起きたときに、製品への通電を切る「漏電保護機能」がついています。正しく作動するか確認してください。

3. 止水栓を開ける

- 1 止水栓を全開にする
止水栓を矢印の方向に回してください。



※付属の開閉工具をご使用ください。

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく

便座に
座る

便座から
立ち上がる^{*1}

脱臭



脱臭が
はじまる
便器内においをとる

- 脱臭フィルターは定期的に手入れが必要です。
P.36

約 10 秒後
オートパワー
脱臭がはじまる
約 60 秒後に自動で止まる

オート便器洗浄^{*2}

約 10 秒後
水が流れる
座る時間が、
約 6 ~ 30 秒：「小洗浄」
約 30 秒以上：「大洗浄」

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

約 25 秒後
ノズルが出て、
ノズルの根元から出る
きれい除菌水で洗浄^{*3}

プレミスト



便器内にミストをかけて、
汚れを付きにくくする

擬音装置「音姫」^{*4}

約 10 秒後



音が鳴り
はじめる^{*5}

左記は初期設定での動きです。(擬音装置「音姫」を除く)

●設定を変えてご使用いただくこともできます。→「いろいろな使いかた」(P.24 ~ P.31)

ノズルきれい

ノズルきれい中



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。)

- ノズルを出してお手入れをしたいときは⇒「ノズルそうじ」(P.36)

*1 毎回清潔にご使用いただくために、便座から立ち上がると、ノズル内の残水を抜きます。

*2 立って使用したときはオート便器洗浄しません。

*3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。
(ノズル付近から水が出ます。)

*4 自動で水の流れる音を「鳴らす」に設定したときの動きです。


- ・自動で水の流れる音を鳴らす設定にするとときは
→擬音装置「音姫」の入/切(P.30)

*5 音が鳴っている間に「音」ボタンを押すと、音が止まります。

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

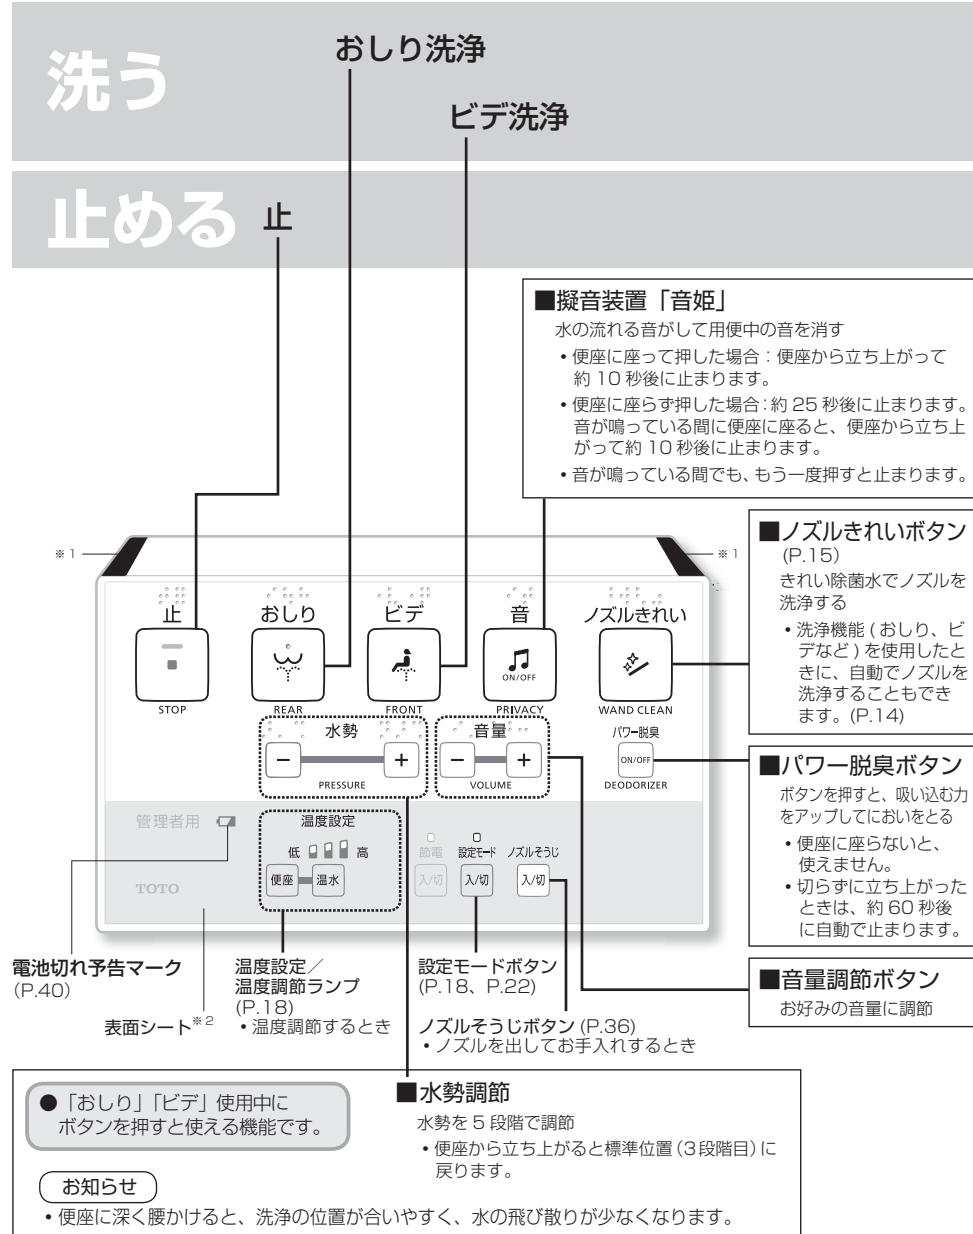

リモコンで便器洗浄をするとき

流す


便器洗浄リモコン

大洗浄

- ・大用時（トレイレットペーパーはシングル5mまで）やトレイレットペーパー（シングル10mまで）を流すとき

小洗浄

- ・小用時やトレイレットペーパー（シングル3mまで）を流すとき

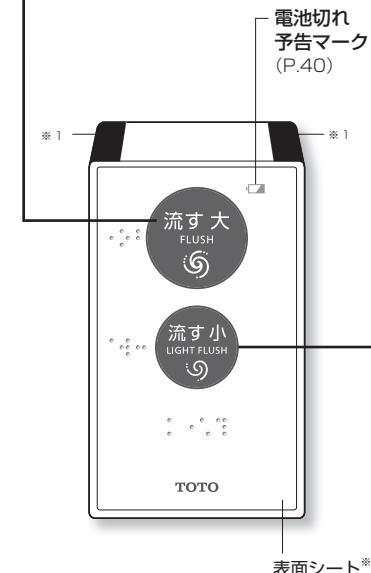

おしり洗浄・ビデ洗浄について

- ・おしり洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ・ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ・おしり・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

知っておいていただきたいこと

- ・ノズルの付近からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して出てくるもので異常ではありません。
- ・温水タンクは貯湯式ですので、連続して使用するとお湯の温度が低くなることがあります。

温度調節

便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。



管理の手間を
削減できます

- 室内が約26°C以上になると、自動で便座の温度を「切」にする
- 暖房便座オフモード (P.28)
- リモコンひとつで複数のウォシュレットの温度設定などをする
- ウォシュレット管理清掃用リモコン (別売品) (P.55)

温度を調節する


1 設定モード
[入/切] を設定モードランプが点灯するまで押す(約5秒)^{※1}



2 設定したい温度のボタン [便座]・[温水] を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される

3 手順2で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

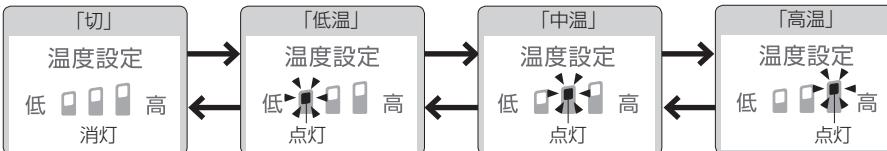

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順2からやり直してください。

4 設定モード
[入/切] を押す <設定完了>

※1 点灯してから約60秒以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。

設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

●温度調節しても、便座や温水が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.20)

便座、温水の温度を「切」にする


1 設定モード
[入/切] を設定モードランプが点灯するまで押す(約5秒)^{※1}



2 「切」に設定したい温度のボタン [便座]・[温水] を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される

3 手順2で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

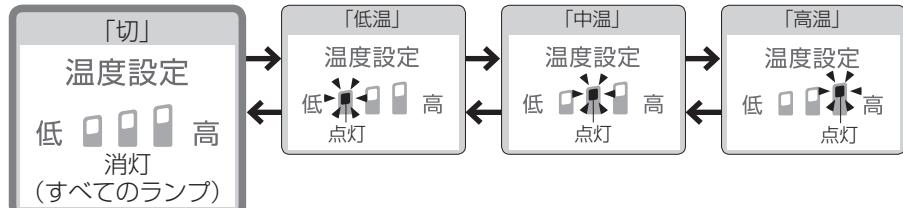

4 設定モード
[入/切] を押す <設定完了>

節電機能

種類

便座と温水の温度を切って節電します。

ウォシュレットに自動で節電してもらいたい

オフタイム節電

トイレを使い始めて8日目から、夜間などトイレを使用しないと判断した時間帯に、自動で便座と温水のヒーターを切れます。

1~7日目

トイレの使用有無を記憶します。

- 便座と温水のヒーターは、いつも「設定温度^{*1}」です。

8日目以降 <オフタイム節電中>

トイレを使用しない時間帯に節電します。(例: 21時→8時)



- 便座と温水のヒーターを「切」にします。^{*2}

- トイレを使用する時間帯(例の8時→21時)は、便座と温水のヒーターが「設定温度^{*1}」です。
・ただし、休日などで7時間以上使わないと、便座と温水のヒーターを「切」にして節電します。^{*2}

例: あるオフィスの場合
(8時~21時まで勤務したとき)

トイレの使用
○あり
—なし
便座ヒーター・温水ヒーター
□設定温度^{*1} ■切

		夜		日中										夜												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	(時)
1日目	記憶中	月	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	
7日目	記憶中	火	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
8日目	オフタイム節電開始	水	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		木	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		金	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
		土	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



- 8日目以降も、トイレの使用有無を記憶して節電の時間帯を更新します。

決めた時間帯だけ節電したい


一定時間節電したいとき

一度設定すると、毎日その時刻から約9時間、自動で便座と温水のヒーターを切れます。

毎日決まった時間にはたらきます


節電を「入」にした時間になると

約9時間、便座と温水のヒーターを「切」にします。^{*2}



節電の時間帯でないときは

便座と温水のヒーターは、「設定温度^{*1}」です。



ウォシュレット本体表示部




<運転><便座><節電><温水>

*1 P.18 ~ P.19 で設定した温度です。
*2 便座と温水のヒーターが「切」のときでも、便座に座ると一時に温かくなります。
(便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。)

節電の設定は P.22・23

節電機能

設定のしかた

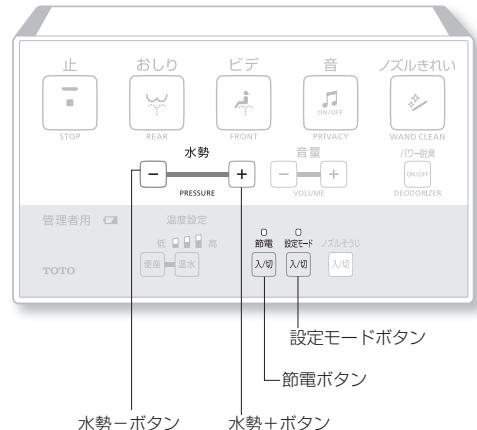

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

*1 点灯してから約 60 秒以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

オフトイム節電

1

設定モード [入/切] を設定モードランプが点灯するまで押す^{*1}（約5秒）



2

[節電] [入/切] を押す

押すたびに切り替わる



3

設定モード [入/切] 押す

<設定完了>

一定時間節電したいとき

1

節電したい時刻になったら、

設定モード

[入/切] を設定モードランプが点灯するまで押す^{*1}（約5秒）



2

[水勢 -] と [水勢 +] を同時に10秒以上押す

・はじめに現在の設定が表示される



10秒以上押すたびに切り替わる



オフトイム節電が「入」の場合、ボタンから手をはなすとリモコンの節電ランプは点灯します。

3

設定モード [入/切] 押す

<設定完了>

いろいろな使いかた

設定一覧


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
管理の手間	温度調節	暖房便座オフモード 入／切	・室温が約 26°C以上になると、自動で便座の温度を「切」にする／しない	P.28
オート機能	オート便器洗浄	オート洗浄 入／切	・自動で便器洗浄する／しない	P.27
		水が流れるまで 5秒／10秒／15秒	・自動で洗浄するまでの時間を変える	
	せいけつ	ノズルきれい 入／切	・自動でノズルを洗浄する／しない	P.28
		プレミスト 入／切	・自動で便器内にミストをかける／かけない	
その他設定	脱臭	脱臭 入／切	・便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない	P.29
	オートパワー脱臭	オートパワー脱臭 入／切	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない	
	水の流れる音	擬音装置「音姫」 入／切	・自動で水の流れる音を鳴らす／鳴らさない	P.30
		音の種類 水の流れる音／ 水の流れる音+鳥のさえずり／ フラッシュバルブタイプの水の流れる音	・音の種類を変える	
	凍結防止	 入／切	・自動で水を流して凍結防止する／しない (凍結防止→ P.42)	
	電子音	 入／切	・電子音を鳴らす／鳴らさない	P.31
	設備保護洗浄	 入／切	・24時間以上便器洗浄されなかったときに、配管を保護するため自動で便器洗浄をする／しない	

いろいろな使いかた


オート機能

まず確認！

設定に使うボタン

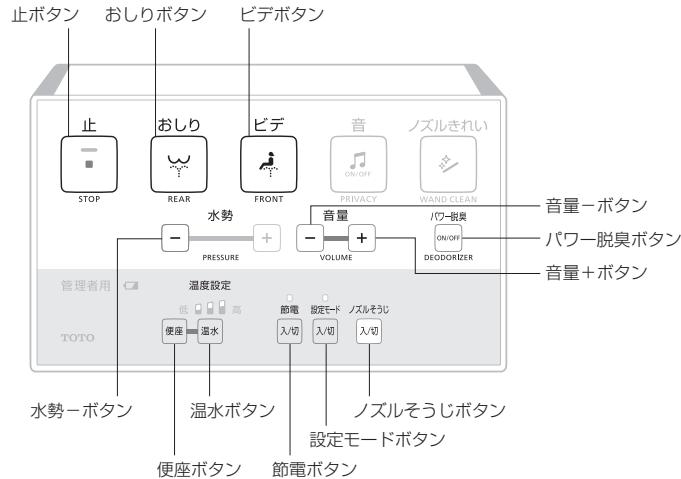

設定中のランプ表示

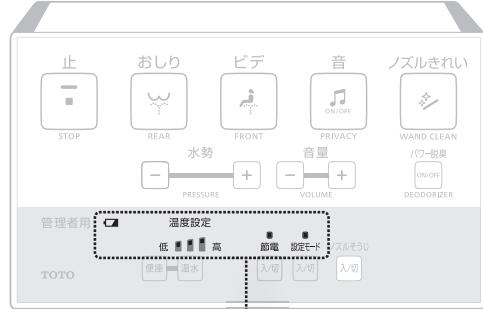

※1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する／しない

オート洗浄

自動で洗浄するまでの時間を変える

水が流れるまで

1



リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)

2



約5秒以上押す

2



同時に押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

「する」とき



<ウォシュレット本体表示部>

点滅(緑色)



「しない」とき



<ウォシュレット本体表示部>

点滅(オレンジ色)



「約5秒後」にするとき



「約10秒後」にするとき



「約15秒後」にするとき



3



押す

<設定完了>

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

温度調節	せいけつ	
室温が約 26°C以上になると、自動で便座の温度を「切」にする /しない 暖房便座オフモード	自動でノズルを洗浄する /しない ノズルきれい* ¹	
<p>1 止</p> <p>リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)</p>		
<p>2 水勢 と 節電 </p> <p>同時に押す</p> <p>押すたびに切り替わる 室温が約 26°C以上になると、自動で便座の温度を「切」にする</p> <p>「する」とき (ピッ) ↓ 「しない」とき (ピーッ)</p>	<p>2 ピテ と 温水 </p> <p>同時に押す</p> <p>押すたびに切り替わる 自動でノズルを洗浄</p> <p>「する」とき (ピッ) ↓ 「しない」とき*¹ (ピーッ)</p>	<p>2 ピテ と ノズルそじ </p> <p>同時に押す</p> <p>押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストをかける /かけない</p> <p>「かける」とき (ピッ) ↓ 「かけない」とき (ピーッ)</p>
<p>3 止</p> <p>押す</p> <p><設定完了></p>		

*¹ ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

せいけつ		
便座に座ってからの脱臭を自動でする /しない 脱臭	立ち上がってからパワー脱臭を自動でする /しない オートパワー脱臭	
<p>1 止</p> <p>リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)</p>	<p>2 パワー脱臭 </p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で</p> <p>「する」とき (ピッ) ↓ 「しない」とき (ピーッ)</p>	<p>2 便座</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で</p> <p>「する」とき (ピッ) ↓ 「しない」とき (ピーッ)</p>
<p>3 止</p> <p>押す</p> <p><設定完了></p>		

いろいろな使いかた

オート機能

水の流れる音

自動で水の流れる音を
鳴らす / 鳴らない

擬音装置「音姫」


音の種類

1 音量 と 同時にリモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)

2 音量 押す

押すたびに切り替わる


自動で水の流れる音を



2 音量 押す

押すたびに切り替わる

音の種類を

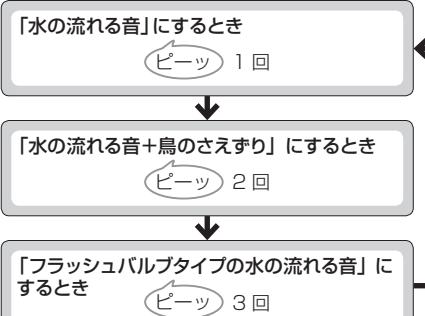

3 止 押す

<設定完了>

その他設定

その他設定

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす / 鳴らない
電子音

24時間以上便器洗浄されなかったときに、
配管を保護するため自動で便器洗浄を
する / しない
設備保護洗浄

1 止 リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)

2 水勢 と 設定モード 同時に押す

押すたびに切り替わる
便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す設定を



2 おしり 押す


押すたびに切り替わる

電子音を



2 ノズルそじ と 設定モード 同時に押す

押すたびに切り替わる
配管を保護するため自動で
便器洗浄を



3 止 押す

<設定完了>

*1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。


お手入れ

電源プラグ


電源プラグ (目安: 月に1回)



- 1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく




- 2 電源プラグを差し込み、作動確認をする
(電源プラグについて→P.13^{*1})


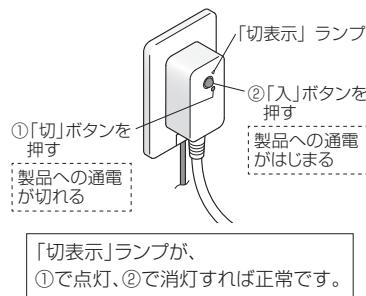


△警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - ・プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - ・コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。

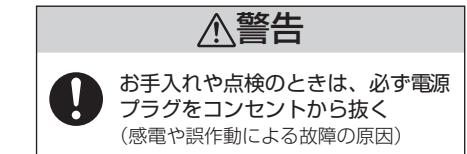


お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。^{*1}

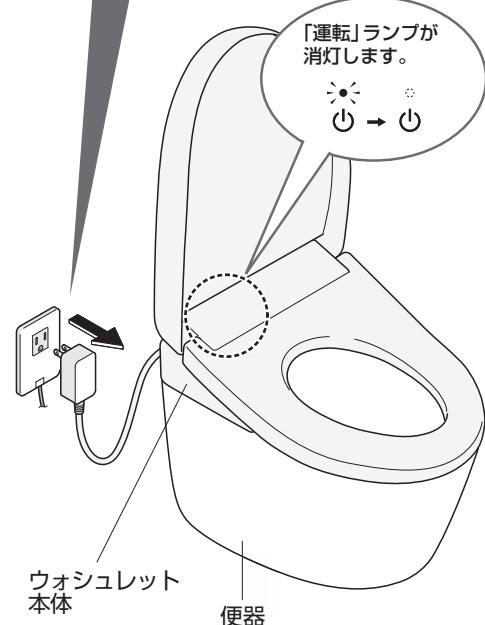

^{*1} 「ノズルそうじ」使用時は除く

ウォシュレット本体

ウォシュレット本体



水でぬらした
やわらかい布



- ・トイレットペーパー
- ・かわいた布
- ・ナイロンたわし
(傷つきの原因)

- 1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふく

■汚れがひどいときは

・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



- 2 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- ノズルカバーは、無理な力で押したり引っ張ったりしないでください。
(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
(汚れ付着などによる変色の原因)

お手入れ

便器

便器



- 掃除用スポンジ・ブラシ
- トイレ用中性洗剤




- 業務用の強酸性／強アルカリ性洗剤
- 研磨剤入りの洗剤
- フッ素系洗剤(フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む)
- 金属ブラシ
- 研磨剤入りのナイロンたわし
- 撥水性洗剤

1 電源プラグを抜き、掃除用スポンジ・ブラシなどでお手入れする

■便器が詰まったときは

- 市販の詰まり除去用の器具(商品名:ラバーカップなど)を使う
- 水位が便器の上面近くまである場合は、手動ポンプなどを使用し、便器上面より10cm以上下げる(ラバーカップなど使用時にタンクの排水弁が開き、汚水があふれて室内浸水の原因)

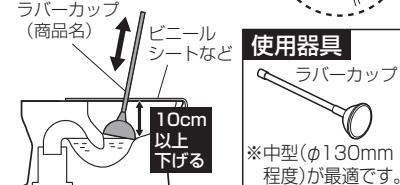

■床が汚れたときは

- よくしぼったぞうきんでふき取る(床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- 立って小用したときの跳ね返りは座ってすることで軽減できます。


2 電源プラグを差し込む

- 「運転」ランプが点灯する

サイドカバー

<取りはずしかた>

- サイドカバー後方を持ち、手前に引いて取りはずす
- ※左右2力所




結露防止カバー

△注意

- 結露防止カバーは取りはずさない
結露水で床をぬらすおそれがあります。

<取り付けかた>

- サイドカバー下面と側面を便器に接するようあわせ、すき間が目立たないように取り付ける



面ファスナー部(3力所)をしっかりと押させて、サイドカバーがはずれないことを確認してください。


お願い

- ウォシュレット本体や、ウォシュレット本体と便器のすき間に、水がかからないよう気をつけてください。(室内浸水の原因)
- 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗浄剤などは使用しないでください。
陶器表面を傷めることはあります。洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。

本体のすき間(ウォシュレット本体と便ふた)

ウォシュレット本体と便ふたのすき間


便ふたを取りはずして、すみずみまでお手入れができます。



水でぬらしたやわらかい布
(傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、便ふたを取りはずす


- 便ふたを少し手前に傾ける
- Ⓐ: 左側を外側に広げ
- Ⓑ: ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
- Ⓒ: 右側をはずす



2 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

取りはずし / 取り付けかた

両手で持つこと

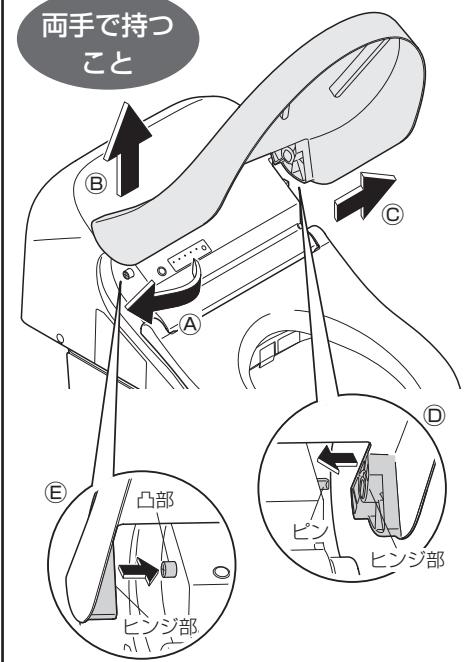

3 便ふたを取り付ける

- Ⓓ: 右側のピンとヒンジ部を合わせる
便ふたを少し手前に傾ける
- Ⓐ: 左側を広げながら、
Ⓔ: ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
※指をはさまないように注意してください。

4 電源プラグを差し込み、便ふたを開閉して取り付けを確認する

- 「運転」ランプが点灯する

お手入れ


脱臭フィルター

ノズル

脱臭フィルター


1 電源プラグを抜き、脱臭フィルターを取りはずす

- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない（破損や故障の原因）




2 歯ブラシなどで掃除をする

- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。（購入は P.55）



3 脱臭フィルターを取り付け、電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する



ノズル

〈汚れが気になるとき（ノズルそうじ）〉

1 ノズルそうじ [入/切] を押す

- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
- ・約5分後に自動で戻る




2 やわらかい布で水ぶきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない（破損や故障の原因）



3 ノズルそうじ [入/切] を押す

- ・ノズルが戻る



給水フィルター付 水抜栓

給水フィルター付 水抜栓 〈水勢が弱くなったと思ったとき〉

1 止水栓または元栓を閉める



- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない（水が噴き出す原因）




2 ノズルそうじ [入/切] を押し、ノズルを伸出させたあと、 もう一度 [入/切] を押してノズルを戻す (給水管の圧抜け)

3 電源プラグを抜く


4 カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- ・給水フィルター付水抜栓を \ominus ドライバーでゆるめた後、引っ張る

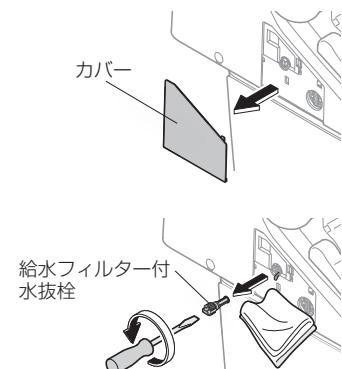

5 歯ブラシなどで掃除をする

- ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。（購入は P.55）



6 給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける

- ・給水フィルター付水抜栓を押し込み、 \ominus ドライバーで確実に締める



7 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

8 止水栓または元栓を開ける

お手入れ

給水フィルター（便器）

給水フィルター（便器）

〈水勢が弱くなったと思ったとき〉

1 止水栓または元栓を閉める


△注意

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターを取りはずさない
(水が噴き出す原因)




2 ノズルを押し、ノズルを伸出 させたあと、もう一度ノズルを押し、ノズルを戻す (給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜き、 給水フィルターのふたを開けて、 給水フィルターを取り出す ・開閉工具(付属)を使用する

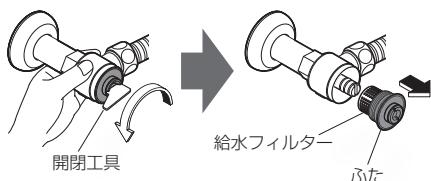

4 給水フィルターをふたから取りはずし、歯ブラシなどで掃除する


- 洗剤は使わない
- 給水フィルターに無理な力を加えない
(変形の原因)
- 汚れ、目詰まりがひどい場合は交換をおすすめします。(購入はP.55)



5 給水フィルターをふたに取り付ける



6 給水フィルターのふたをもとの位置に取り付け、開閉工具で締め付ける



7 止水栓または元栓を開ける ・止水栓と配管接続部から水漏れないか確認する




8 電源プラグを差し込む ・「運転」ランプが点灯する

こんなときは

停電で水が流せないとき（断水していないとき）

■手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。

1 ウォシュレット本体右側面の手動レバーを取り出す

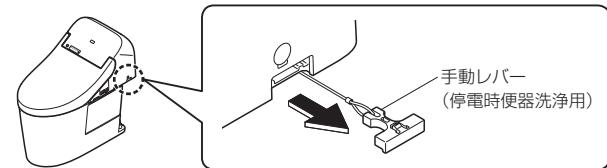


2 手動レバーを下向きに約4秒以上引っ張る

- 手動レバーを引くと便器内に水が流れます。便器洗浄が終わったら(約4秒後)レバーから手を離してください。
- *タンク給水中(最大約60秒)は便器洗浄できません。約60秒たってから便器洗浄してください。



3 手動レバーを元の位置に戻す



お願い

- 停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。
(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

※バケツで便器の水を流すことができます。(P.40)

こんなときは

断水で水が流せないとき

1 バケツで水を流す (6L～8L程度)



2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す (水位が上がらなくなるまで) ・おいを防ぐため

お願い

- 作業前に、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.27)
- 断水が復帰したら、使用前に必ずお風呂やキッチンなど(本製品以外)で水を出して、給水管内の空気を抜いてください。(本製品に空気や異物が入り込むことによる故障の原因)
- その後、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

動画を見る

断水時のトイレの使用

<http://su.toto.com/msf0004>

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



リモコンで操作できないとき

■ウォシュレット本体表示部でも、便器洗浄できます。




■リモコンの電池切れ予告マーク「□」が点滅しているときは、乾電池を交換してください。




■乾電池の交換のしかた

1 電源プラグを抜く

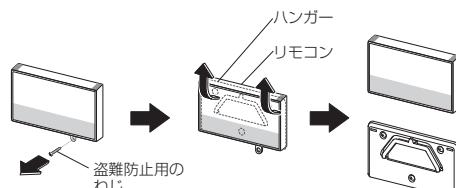

2 盗難防止用のねじを取りはずし、リモコンをハンガーから取りはずす (P.12、13)



3 カバーを開け、単3乾電池(2本)を交換する (P.12、13)

・電池切れ予告マークが消灯する



4 リモコンをハンガーに取り付け、盗難防止用のねじを取り付ける



5 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する



お願い

- 乾電池を交換すると、節電機能・オート機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.36)


それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入は P.55)

1 電源プラグを抜く

2 便ふたを開いて、ウォシュレット本体右側面のルーバーを取りはずす

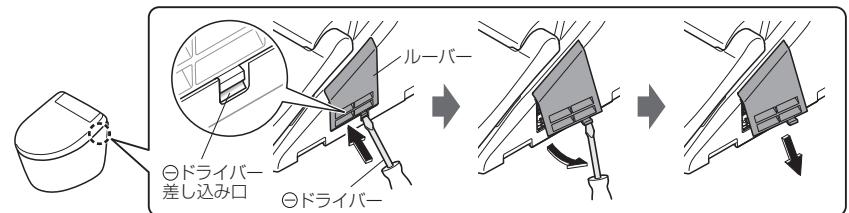

3 脱臭カートリッジを取りはずす






ご注意

- 脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

4 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける

- 確実に奥まで押し込む



「カチッ」と音がするまで差し込む

5 電源プラグを差し込む

- 「運転」ランプが点灯する

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0°C以下になるときは、凍結予防を行ってください。

お願い

- 外気温が0°C以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- 周囲の温度が0°C以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- 作業前に、「オート便器洗浄」(P.27) を「切」にしてください。

流動方式

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

■設定のしかた (P.31)

- リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

- 「運転」ランプが点滅する
- 約5分間隔で便器洗浄
- 約5分間隔でノズル付近から水が出る
(ノズルは収納したまま)



長期間使わないとき

トイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(故障やウォシュレット用タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などを起こす原因)

凍結のおそれがある場合

長期間使わないときに凍結が予想されるときは、凍結予防を行ってください。

■凍結予防のしかた (P.42)

凍結のおそれがない場合

1 止水栓または元栓を閉める

- 給水が止まる

△注意

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターを取りはずさない
(水が噴き出す原因)



2 リモコンの「流す大」を押す (便器洗浄用タンクの水抜き)


3 ノズルを出す (給水管の圧抜き)

- ノズルそじを押し、ノズルを伸出させたあと、
もう一度ノズルそじを押してノズルを戻す

4 電源プラグを抜く


5 配管の水を抜く

- カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす
 - ドライバーでゆるめた後、引っ張る
 - 水抜きが終わったら、給水フィルター付水抜栓を取り付ける
 - ドライバーで確実に締める
- ※水を抜いた後、カバーははずした状態にしておいてください。




6 水抜きプラグを空回りするまでゆるめる

- ノズル付近から水が出る
(水がすべて抜けるまで約3分かかります。)
※水抜きプラグは取りはずしきれません。



7 水抜きプラグをマイナスドライバーで確実に締め、カバーを取り付ける



■凍結のおそれがあるときは

- 便器のたまり水(封水)に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。
(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

- 再通水が必要です。(P.44)

こんなときは

再通水のしかた（水抜き後）

1 止水栓または元栓を開ける

- ・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する

2 電源プラグを抜いているときは

電源プラグをコンセントに差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する


3 ノズルから水を出す

①便座の左側を押したまま、

②リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから約2分間水を出す

（ノズルから水が出るまで約1分かかります。水は紙コップなどで受けてください。）

③リモコンの「止」ボタンを押す




■残水が凍結して水が出ないと

- ・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める

故障かな？と思ったら

まず、P.45～51の処置方法をお試しください。
それでも直らないときは、お取付店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへご相談ください。

●「運転」「便座」「節電」「温水」ランプが点滅している

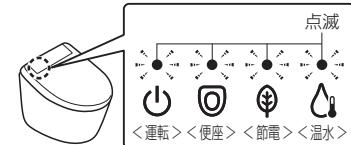

電源プラグを抜き、再度差し込んでください。
同じ現象を繰り返すときは、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。

△注意

！ 水漏れが起きたら、止水栓を閉める



まず、ご確認ください

運転ランプが点灯していますか？

■電源プラグの「切表示」ランプが点灯していませんか？
→「入」ボタンを押す（ランプ消灯）



■「運転」ランプが点滅していませんか？
→「凍結防止」設定が「入」になっています。（P.31、P.42）




■配電盤のブレーカーが入っていますか？
→停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する

節電ランプが点灯していませんか？

■点灯中は節電中（P.20、P.21）のため、温水、便座のヒーターが切れていることがあります。

リモコンで動きますか？

■リモコンの「」が点滅していませんか？
→乾電池を交換する（P.12、P.13、P.40）



■リモコン送信部やリモコン受信部がふさがれていませんか？
→障害物やゴミ・水滴などを取り除く



故障かな？と思ったら

こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
ノズル(洗浄水) が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●約2時間以上連続して座っていませんか? (安全のため、操作できなくなります) →一度便座を立ち、再度お使いください。 ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。 ●便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていませんか? →カバーは、はずしてください。 幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。 ●「ノズルきれい」ボタンを押していませんか? •「ノズルきれい」ボタンを押したときは、ノズル付近からきれい除菌水が出て、ノズルを洗浄します。 →ノズルを出してお手入れしたいときは「ノズルそうじ」をしてください。 	- 8 9 36
ノズルは出るが 洗浄水が出ない/ 洗浄水の勢いが 弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●断水していませんか? →「止」ボタンを押し、断水が終わるの待ってください。 ●止水栓が閉まっていますか? →止水栓を全開にしてください。 ●給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていますか? →フィルターを掃除してください。 ●水勢の設定が弱くなっていますか? ●水抜きプラグがゆるんでいませんか? →水抜きプラグを確実に締めてください。 	- 13 37 16 43
洗浄水が冷たい	<ul style="list-style-type: none"> ●温水温度の設定が「切」または低くなっていますか? ●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水はじめの温水温度が低いことがあります。 ●節電中になっていますか? •ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。 便座に座ると一時に温水ヒーターが入り、約10分で温かくなります。 →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。 	18,19 - 20,21 22,23
途中で止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●おしり・ビデ洗浄は5分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座スイッチが検知にくくなっていますか? →便座に深く腰かける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知にくくなり途中で止まることがあります。 	- 8
ノズルから 勝手に水が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●ウォシュレット本体表示部の運転ランプ(緑色)が点滅していませんか? •「連結防止(流动方式)」設定が「入」になっています。 (約5分間隔でノズル付近と便器から水を流します。) ●ノズル付近からときどき水が出てきますが、温水タンク内の水が膨張して出てくるものです。 ●ノズルきれいランプが点滅していませんか? •「ノズルきれい」がはたらき、ノズルを洗浄しています。 	42 17 14,15

おしり・ビデ洗浄・ノズル

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便器洗浄しない	<ul style="list-style-type: none"> ●止水栓が全開になっていますか？ ●停電していませんか？ →手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器洗浄できます。 ●断水していませんか？ →バケツで水を流してください。 ●ウォシュレット本体表示部の「運転」「便座」「節電」「温水」ランプが点滅していますか？ →電源プラグを抜き、再度差し込んでください。 同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。 	13 39 40 52
ボタンを押しても便器洗浄しない	<ul style="list-style-type: none"> ●連続してボタンを押していませんか？ (流すボタンを押した後、約20秒間は操作を受け付けません。) ●ウォシュレット本体表示部のランプが点滅していませんか？ ・タンク給水中です。(最大で約60秒かかります。) 	-
自動で便器洗浄しない / タイミングが遅い (オート便器洗浄)	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間→約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座る時間が約6秒未満のとき→リモコンで便器洗浄してください。 ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。 ●「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。 (約10秒後→約5秒後または約15秒後) 	27 17 8 27
勝手に便器洗浄する	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか？→「切」に変更することもできます。 ●着座スイッチが検知しにくくなっていますか？ →便座に深く腰かける。途中で腰を浮かせたり、便座の前により座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。 ●ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ(緑色)が点滅していませんか？ ・「凍結防止(流動方式)」設定が「入」になっています。(約5分間隔でノズル附近と便器から水を流します。) ●24時間以上便器洗浄されなかったときに、配管を保護するため設備保護洗浄がはたらき自動で便器洗浄します。 →「切」に変更することもできます。 	27 8 31 42 31
汚物がきれいに流れない	<ul style="list-style-type: none"> ●止水栓が全開になっていますか？ ●給水フィルターが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。 ●トイレ以外で水を使っていますか？ →他を止めてから、便器洗浄してください。 ●大・小のボタンを使いわけることができます。 ・大洗浄：大用時(トイレットペーパーはシングル5mまで)やトイレットペーパー(シングル10mまで)を流すとき ・小洗浄：小用時やトイレットペーパー(シングル3mまで)を流すとき ●汚物の種類(軽い、やわらかい、粘っこい)によっては、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、掃除用スポンジ・ブラシなどで掃除してください。 ●タンク給水中は汚物がきれいに流れないことがあります。 →ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了してから便器洗浄してください。 	13 38 - 17 - -

必要なとき

故障かな？と思ったら

こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
汚物がきれいに流れない	<ul style="list-style-type: none"> 排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。 →下記手順で洗浄水量を変えると、改善されることがあります。 ※「水たまり面が低下した場合の変更方法」(下記)の設定をしている場合は、解除してから「洗浄水量の切替方法」の設定をしてください。 <p>【洗浄水量の切替方法】 大 4.8L / 小 3.6L → 大 6.5L / 小 5.5L ①リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す(約 10 秒) ②リモコンの「水勢ー」と「ノズルそうじ」を同時に押す →「ピッ」という電子音が鳴ります。 ③リモコンの「止」を押すく設定完了> ※もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了 ※変更した場合、便器洗浄してから約 1 分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。 </p>	-
洗浄水量が変わった	<ul style="list-style-type: none"> 設置当初は、自動で便器洗浄水量の調整をする場合があります。そのときは、洗浄水量が通常と異なることがあります。調整が完了すると、通常の水量で便器洗浄します。 	-
水たまり付近に汚物が付着する	<ul style="list-style-type: none"> 排水管の状況により、水たまり面が下がっている可能性があります。 <p><水たまり面の水位></p>  <p>→下記手順で洗浄後の水位を正常な状態にすることができます。 ※「洗浄水量の切替方法」(上記)の設定をしている場合は、この設定は不要です。 【水たまり面が低下した場合の変更方法】 大 4.8L、小 3.6L 仕様の洗浄水量は変わりません。 ①リモコンの「止」をリモコンランプすべてが点滅するまで押す(約 10 秒) ②リモコンの「水勢ー」と「温水」を同時に押す →「ピッ」という電子音が鳴ります。 ③リモコンの「止」を押すく設定完了> ※もとに戻すときは同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」と鳴れば設定完了 ※変更した場合、便器洗浄してから約 1 分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。</p>	-
バリウムがきれいに流れない	<ul style="list-style-type: none"> バリウムなどの水より比重が大きいものは、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で流せないときは、掃除用スponジ・ブラシなどで掃除してください。 	-
便器ボウル面に洗い残りがある	<ul style="list-style-type: none"> 便器ボウル面に油などの見えない汚れが付いている可能性があります。 →トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)で掃除してください。 	34
手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器洗浄しない	<ul style="list-style-type: none"> 手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器洗浄するときは、下向きに 4 秒以上引っ張ってください。 	39

こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
便座・便ふた	<ul style="list-style-type: none"> 便座の温度設定が「切」、または低くなっていますか？ 	18,19
	<ul style="list-style-type: none"> 節電中になっていますか？ ・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。 便座に座ると一時的にヒーターが入り、約 15 分で温かくなります。 →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。 	20,21 22,23
	<ul style="list-style-type: none"> 便座に長時間座っていますか？ ・座ってから約 20 分以上たつと温度が下がり、約 1 時間以上たつとヒーターが「切」になります。→一度便座を立ち、再度お使いください。 便座、便ふたの上にものを置いていませんか？ →便座、便ふたの上にものを置いている場合は取ってください 	-
	<ul style="list-style-type: none"> 便座・便ふたカバーを取り付けていますか？ →カバーは、はずしてください。 	9
	<ul style="list-style-type: none"> 「暖房便座オフモード」が「入」になっていますか？ ・室温が約 26℃ 以上になると、自動で便座の温度を「切」にしています。 	28
節電	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグを抜いたり、停電しましたか？ ・設定が解除される場合があります。 →もう一度設定してください。 	22,23
	<ul style="list-style-type: none"> トイレの使用有無を記憶するのに 7 日間かかり、8 日目から節電します。 ・電源プラグを抜くなどして電源がおちると、オフタイム節電に記憶されている時間帯が消え、再び電源を入れた時点から記憶をはじめ、8 日目から節電します。 ・オフタイム節電がはたらいているとき(便座と温水のヒーターが「切」の時間帯)に便座に座ると、この時間帯のみ約 3 週間は便座と温水のヒーターが設定温度になります。 	20 -
脱臭	<ul style="list-style-type: none"> 脱臭が「切」になっていますか？→「入」にしてください。 便座に座っても、作動音が聞こえないとき →便座に深く腰かけてお使いください。 便座に座ると、作動音が聞こえるとき→脱臭フィルターを掃除してください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	29 8 36 41
	<ul style="list-style-type: none"> 市販の芳香剤や消臭剤などを使っていますか？ ・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	41
	<ul style="list-style-type: none"> オートパワー脱臭が作動しない 	29 -
きれい	<ul style="list-style-type: none"> 「オートパワー脱臭」が「切」になっていますか？→「入」にしてください。 便座から立ち上がって約 10 秒後に作動します。 	52

必要なとき

故障かな？と思ったら

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
配管接続部から水漏れする	●接続部のナットがゆるんでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。	52
ウォシュレット本体がガタつく	●便座クッションと便器の間に着座スイッチを作動させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチがあります。	—
ウォシュレット本体から音がする	<p>便座に座ったとき ●「プレミスト」が「入」のときは、プレミスト準備のための作動音や、便器内にミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。</p> <p>使用後、便器から離れるとき ●「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約60秒間、においを吸い込む力をアップするための音がします。 →「切」に変更することもできます。</p> <p>●「ノズルきれい」が「入」のときは、洗浄機能(おしり・ビデ)を使用した場合に、ノズルを出してきれい除菌水で洗浄する音がします。 →「切」に変更することもできます。</p>	28 29 28
使用していないとき（夜間など）	●「ノズルきれい」が「入」のときは、約8時間洗浄機能(おしり・ビデ)を使用しない場合に、きれい除菌水でノズルを洗浄し、その後製品内部の残水を抜く音がします。 →「切」に変更することもできます。	28
使用時に水はね（おつり）がある	●便器に臭気を遮断するための水たまりがあることが原因です。 →トイレットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。	—
水を流すと、床下から「ピシャピシャ」音がする	●便器洗浄後に便器のたまり水（封水）を確保するための仕組みにより、排水管で音がする場合があります。	—
水を流すと、「コボッコボッ」と音がする	●水が汚物と一緒に流れるときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。	—
便器まわりに黒いシミができる	●小便に含まれるアンモニアによって黒いシミが発生する場合があります。 →便器や床に跳ねた小便は、すぐにふき取ってください。	—
便器の内側に黒色やピンク色の汚れが付く	●空気中に浮遊しているカビの胞子やバクテリアが便器に付いた汚れを栄養源にして繁殖したものです。 →トイレ用中性洗剤（研磨剤なし）で掃除してください。	—
便器の表面に水滴が付く	●湿度が高く、水温と室温の差が大きいときに結露が発生します。 →かわいた布でふき取ってください。 (防露便器でも室温と水温の差が15℃以上で室温の湿度が80%に達すると結露することがあります。)	—
便器洗浄してから約1分後に便器内に水が流れる	<p>●「洗浄水量の切替方法」または「水たまり面が低下した場合の変更方法」の設定をしていませんか？</p> <p>●施工時に洗浄水量を変えている可能性があります。</p>	48 —

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
タンクに水がたまるまでの時間が長い	●止水栓が全開になっていますか？	13
便器洗浄後、給水ホースから「ヒュー」と音がする	●給水フィルター、給水フィルター付水抜栓が詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。	37,38
便器洗浄後にドンと音がする	●給水止水時に配管内でウォーターハンマー（水撃作用）が発生しています。 →使用に支障がない程度に止水栓を閉め、水量を絞ってください。	—
便座に座ると便器内に風を感じる	●便器に汚れをつきにくくするため、便座に座ると便器内にプレミストします。 ミストが出るときに風を感じことがあります。 →「切」に変更することもできます。	28

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな？と思ったら」(P.45～51)をご確認ください。

■保証書（59ページに記載してあります。）

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日からウォシュレット部は1年間、便器部は2年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレット一体形便器の補修用性能部品（※1）の最低保有期間は、製品の生産終了後10年です。
※1 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの

補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

保有期間ににおいても代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）での提供の場合がありますので、ご了承願います。

■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO（株）の所有となります。

■保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番（TCF…）→便ふたの裏をご覧ください。
- お取付日 → 保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。
詳しくはTOTOホームページをご覧ください。

■保証期間経過後修理を依頼されるとき

- お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにままで相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

TOTOホームページ
<https://jp.toto.com>

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。（水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。）機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。
なお、点検はTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）営業時間：9:00～18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう！	
お取付日	日付
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

修理料金について【TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、
何年お使いですか?
故障していませんか?



温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

1

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、定期的な点検（有料）をおすすめします。

2

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止してください。

3

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

長期間（10年以上）ご使用的温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- トイレが焦げ臭いなどいつも違うにおいがする。
- 便座がときどき冷たい（節電中は除く）。
- 便座が異常に熱いときがある。
- お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。
- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。
- 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挟み込みがある。
- 便座にひびや割れがある。
- 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
- 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。
- 製品や便器を伝て水漏れしている。
- 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人
日本レストルーム工業会

<https://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ 検索



詳細はこちらを
ご覧ください



一般社団法人
リビングアメニティ協会

必要なとき

仕様

項目	CES(TCF)9241 型		
定格電源	交流 100V 50 / 60Hz		
定格消費電力	316W		
区分 ^{*1}	貯湯式		
年間消費電力量 ^{*2}	166kWh／年 (232kWh／年)		
電源コード長さ	約 1.0m (漏電保護プラグ付)		
便器機能	便器洗浄水量	大 4.8L、小 3.6L	
	給水方式	内蔵タンク貯水式	
	洗浄方式	トルネード洗浄	
	サイズ	エロングート	
	タンク構造	防露層付	
	凍結予防	流動方式	流動水量 45L / h ^{*3}
		吐水量	おしり洗浄 約 0.27 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき) ビデ洗浄 約 0.29 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)
ウォシュレット機能	洗浄装置	吐水温度 温度調節範囲: 切、約 35 ~ 40°C タンク容量 約 0.49L ヒーター容量 250W 安全装置 温度ヒューズ、空焚き防止フロートスイッチ 逆流防止装置 バキュームブレーカー、逆止弁	
	暖房便座	表面温度 温度調節範囲: 切、約 28 ~ 36°C ヒーター容量 50W 安全装置 温度ヒューズ	
	脱臭装置	方式 O ₂ 脱臭 風量 標準モード: 約 0.09m ³ / min、パワーモード: 約 0.16m ³ / min 消費電力 標準モード: 約 1.7W、パワーモード: 約 5.3W 擬音装置 水の流れる音 (3 音源選択式/ボリューム付)	
	給水圧力	最低必要水圧: 0.05MPa (流動時)、最高水圧: 0.75MPa (静止時)	
	給水温度	0 ~ 35°C	
	周囲使用温度	0 ~ 40°C	
	製品寸法 ^{*4}	幅 383 × 奥行 713 × 高さ 664mm	
製品質量 ^{*4}	約 40.3kg (ウォシュレット部約 8.3kg、便器部約 32.0kg)		

* 1 省エネ法 (2012 年度基準) の区分

* 2 省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値、() 内は節電機能を使用しない場合の年間消費電力量

* 3 水圧により、流動水量は変動します。

* 4 床排水、排水心 200mm 便器の場合の寸法および質量です。

●この製品は、日本国内専用品です。

■ 抗菌 (※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性試験方法による試験を JNLA 認定試験所で実施し、その結果が JIS Z 2801 の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬれり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。		
	抗菌剤の種類 便器部: 無機系 ウォシュレット部: 無機系		
抗菌加工部	抗菌性能 (一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認		
	安全性 (一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認		
セフィオンテクト [*]	禁止事項 ウォシュレット部、酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。 取扱注意 抗菌力を発揮するために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。		
	○	○	便器ボウル・暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン (表面シート・ボタン)

※ 陶器表面の凹凸を 100 万分の 1mm のナノレベルでツルツルにし、汚れが付きにくく、落ちやすい TOTO 独自の技術です。

交換部品 / 別売品

●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。
希望小売価格などの詳細は、TOTO パーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>



交換部品

■ 給水フィルター (P.38)



品番 TH66435R

■ 給水フィルター付水抜栓 (P.37)



品番 TCM1790

■ 便ふたクッション (P.11)



品番 TCM6917

■ 便座クッション (P.11)



品番 TCM1792R

■ 脱臭カートリッジ (P.41)



品番 TCM1788

■ 脱臭フィルター (P.36)



品番 TCM6827

別売品

■ フレグラランセット

心地よい香りでトイレを演出
芳香剤を置かなくても、トイレを使うときだけ自動でほのかに香ります。

ケースを脱臭排気口 (P.11) に取り付けて、フレグラランソイルシート^{*1}を入れたトレーを差し込みます。



品番 フレグラランソイルシート^{*1} × 8

セット内容 フレグラランソイルシート …… 8 枚
ケース …… 1 個
トレー …… 各 1 個



品番 フレグラランソイルシート^{*1} × 8

トレー (フレグララン)
(後付けキット用)

トレー (フレグララン)
(機能付用)

* 1 取り替えるときは、必ず専用のフレグララン


セットをお求めください。

交換の目安は約 30 日間です。

(一般家庭で標準的な使用条件にて使用の場合)

■ らくらくりモコン

※付属のリモコンとの併設が必要です。



品番 TCA340

■ クッション (取付説明書付)

便ふたが窓枠・壁などに当たる場合の、当たり音軽減に。

品番 TCA301

■ ウォシュレット[®] 管理清掃用リモコン

日々のお手入れ時に、ウォシュレットの運転「入／切」や温度調節などをワンタッチで操作できます。

品番 TCA393

■ トレー (フレグララン後付けキット用)



品番 TCM2085

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンター (裏表紙参照) でご購入の場合

■ お届けについて

ご注文から 2 週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定期日をご連絡いたします。

■ お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。送料につきましては、別途 TOTO パーツセンターへお問い合わせください。

■ 返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後 8 日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。

送料は TOTO パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後 8 日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

必要なとき

定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故（火災、感電、やけど、けが、水漏れなど）を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いします。

MEMO



点検箇所	実施日（年・月・日）		
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /
リモコン	/ /	/ /	/ /
電源プラグ	/ /	/ /	/ /
電源コード	/ /	/ /	/ /
止水栓	/ /	/ /	/ /
給水ホース	/ /	/ /	/ /

点検箇所	実施日（年・月・日）		
便ふた	/ /	/ /	/ /
脱臭フィルター	/ /	/ /	/ /
脱臭排気口	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /
便器	/ /	/ /	/ /
便器と床の間	/ /	/ /	/ /

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

<TOTOメンテナンス(株)修理受付センター>

〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

お客様	おなまえ 〒 おところ	様	取付店 販売店	TEL	お取付日 年月日	保証期間	便器部	お取付日から2年間 ※防水機能 ^{※1} ：お取付日から5年間
			〒	-			※防水機能 ^{※1} ：お取付日から1年間	ウォシュレット部 > お取付日から1年間

※1 防水機能保証範囲例：便器陶器部の衝撃以外に自然に発生する割れ・ひびによる水漏れ

お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

1 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。

2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。

3 ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

4 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
- お取付後の移設などに起因する故障および損傷
- 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
- ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
- 製品の凍結による故障および損傷
- 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
- 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
- 車輪、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
- 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
- ゴミかみや水あか固着による不具合
- 乾電池などの消耗による不具合
- 日常のお入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のオーリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
- 本書の提示がない場合
- 本書にお客様名、取付店・販売店、扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010