施工者様向

便器洗浄ユニット施工説明書《追補版》

本製品は設備保護洗浄の機能を有しております。
設備保護洗浄機能を利用する場合は、下記操作を行い**「する」に設定**してください。

自動で設備保護洗浄をする／しない

24時間以上便器洗浄されなかったとき、または小洗浄がくりかえし続いたときに、配管を保護するため自動で洗浄を行います。

初期設定　しない

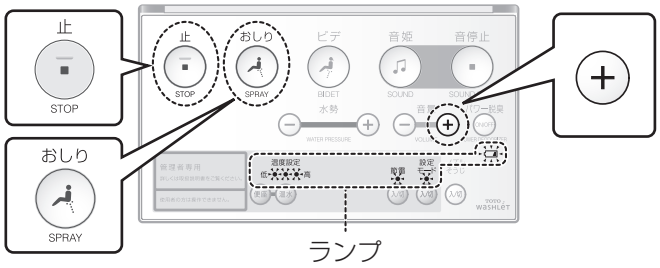

1 止 STOP と おしり SPRAY をリモコンのランプがすべて点滅するまで、同時に押す

約10秒で点滅します。

2 音量の ⊕ を押す

押すたびに設定が切り替わります。

アドバイス　６０秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。
もう一度はじめからやり直してください。

自動で設備保護洗浄するとき
「ピッ」という電子音が鳴るまで押します。

↓ ↑

自動で設備保護洗浄しないとき
「ピーッ」という電子音が鳴るまで押します。

3 止 STOP を押す

設 定 完 了

このQRコードはメーカー管理用です。

2011.10.5
D08565