

取付説明書



D08661S

メーカー管理用です。



- ウォシュレット本体の取扱説明書で、ルーバーをご確認ください。
※機種によっては製品の形状などが異なります。

ルーバーがある場合 ルーバーがない場合 → 裏面へ


ルーバーが側面にある場合 ルーバーが後方にある場合

- 1 電源プラグを抜く
電源プラグを抜き、ウォシュレット本体を取りはずす
→ウォシュレット本体の取扱説明書をご確認ください。

- 2 ウォシュレット本体のルーバーを取りはずす

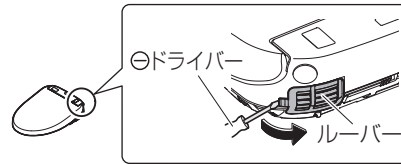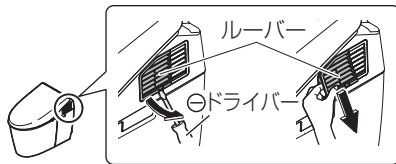



- 3 脱臭カートリッジを取りはずす



ご注意 脱臭カートリッジの黒粉が手についたときは、すぐに手を洗ってください。
(炎症を起こすおそれ)

- 4 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける

- ・脱臭カートリッジはまっすぐ、確実に奥まで押し込む
- ※取り替え前の脱臭カートリッジと新しい脱臭カートリッジの大きさ(寸法)が異なる場合がありますが性能上、差はありません。

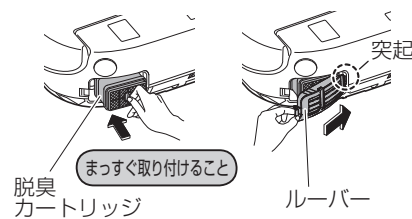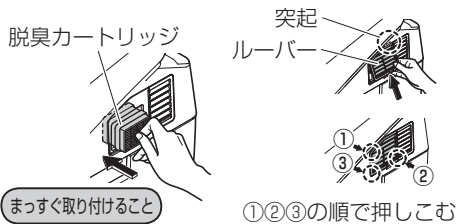


- 5 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する
ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む
→ウォシュレット本体の取扱説明書をご確認ください。

- ご使用済みの脱臭カートリッジは、分解せずそのまま廃棄処分してください。


ルーバーがない場合

1 電源プラグを抜く

2 本体の後方カバーを 図の●部を 外側に押さえながら 取りはずす

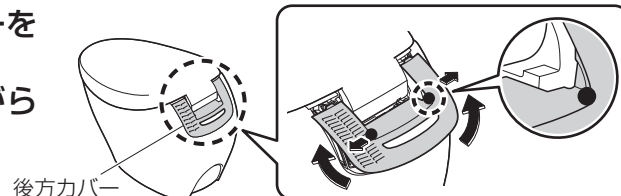


3 ねじを取りはずす

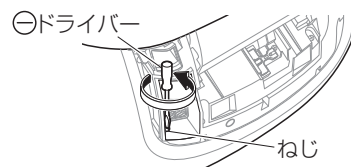

ご注意

ねじを落とさないよう気を付けてください。

4 脱臭カートリッジを取りはずす ・突起をつまんで引き出す




ご注意

脱臭カートリッジの黒粉が手についたときは、
すぐに手を洗ってください。（炎症を起こすおそれ）


5 新しい脱臭カートリッジを入れて、 ねじを取り付ける

- ・脱臭カートリッジは確実に奥まで押し込む
- ※取り替え前の脱臭カートリッジと新しい脱臭カートリッジの大きさ（寸法）が異なる場合がありますが性能上、差はありません。

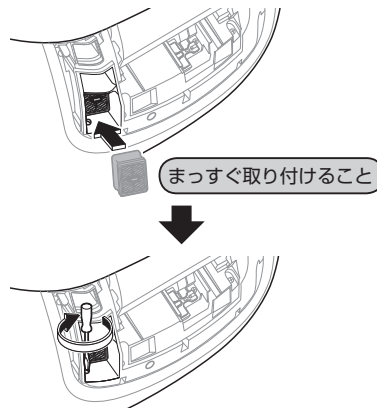

6 本体の後方カバーを取り付け、 電源プラグを差し込む

- ・突起は確実に差し込んでください。
（後方カバーの破損の原因）
- ・「運転」ランプが点灯する

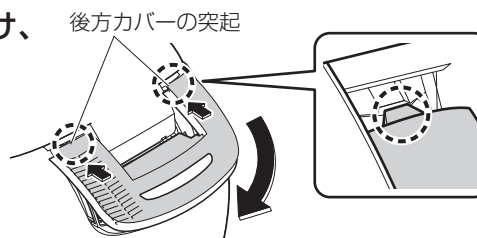

●ご使用済みの脱臭カートリッジは、分解せずそのまま廃棄処分してください。