

専用カウンター(別売品)への設置方法

専用カウンター(別売品)について


クリーンドライをマーブライトカウンターとセットで、設置することができます。

品番:MKWB/MKWC(ツインデッキ ボウル一体タイプ) クリーンドライセット用特殊加工品
専用カウンターへの設置方法は、クリーンドライの施工説明書と合わせてご確認ください。

・施工説明書の下記項目を事前にご確認ください。

- 1 安全上のご注意
- 2 部品の確認および各部のなまえ
- 3 施工方法 **3-1** 施工前の注意

1 カウンター設置確認

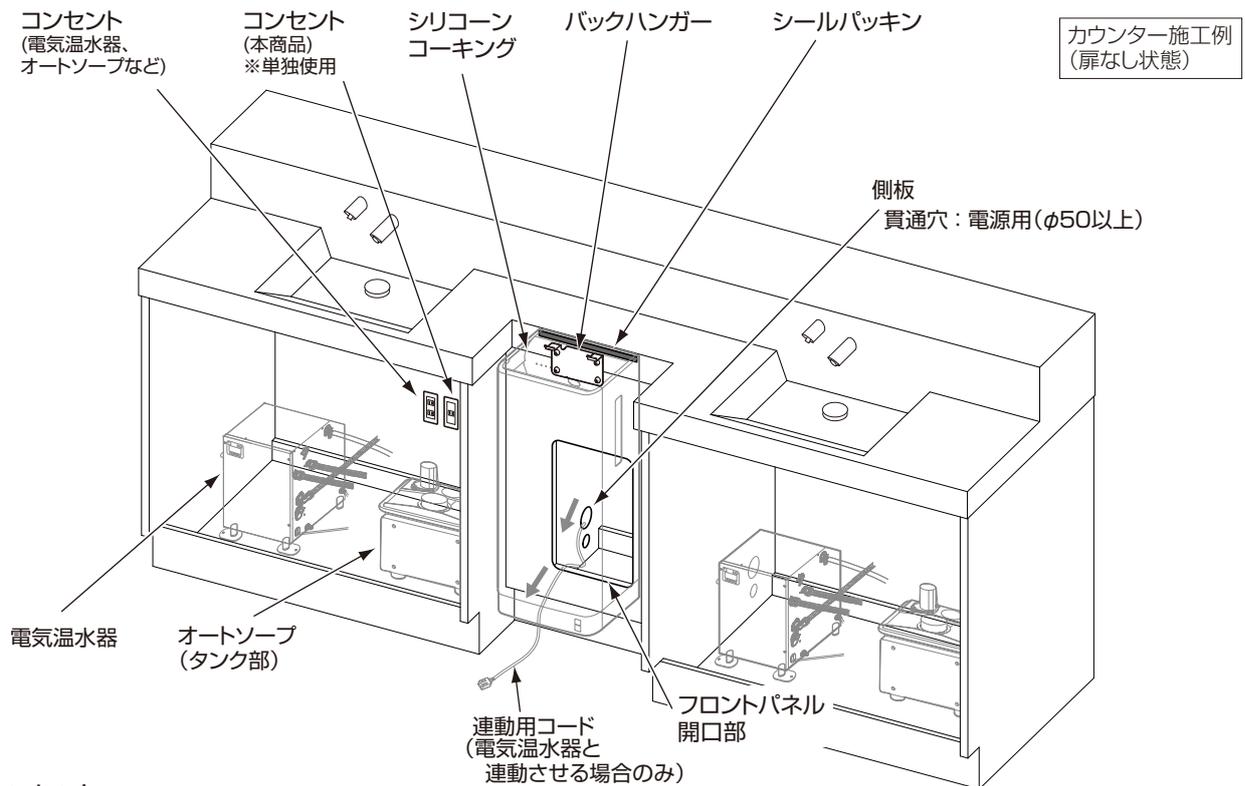

カウンター施工例
(扉なし状態)

1. コンセント

- ・クリーンドライ用のコンセント(定格15A AC125V以上)の設置を確認してください。

2. バックハンガー

- ・ねじが4本取り付けられていることを確認してください。
(前面パネルとカウンター面が、面一であることを確認してください)
取り付けしていない場合は、カウンターに付属の施工説明書を確認し
ねじを取り付けてください。

3. シールパッキン


- ・シールパッキンに浮きやはがれがないことを確認してください。
浮きやはがれがある場合は、カウンターに付属の施工説明書を確認し、
正しく貼り付けてください。

4. バックハンガーまわりのコーキング

- ・シリコンコーキングが施されていることを確認してください。
施されていない場合は、カウンターに付属の施工説明書を確認し
シリコンコーキングを施してください。

【事前準備】

- ・側板 穴加工
側板に、電源コードを通す貫通穴(φ50以上)を開けてください。
※水栓金具の配管などと一緒に電源コードを通さないでください。

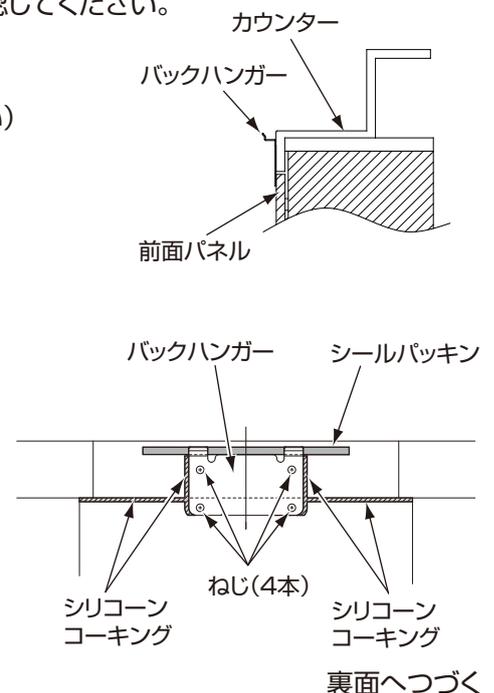

2 施工方法

1 表面カバーの取り外し

- ・施工説明書「**3-2** ③ 表面カバーの取り外し」をご確認ください。

2 電源コードの取りまわし



警告



禁止

設置完了まで電源プラグを差し込まない
感電の原因になります。

※プラグ付電源コードは、必ず別売品 (品番:TYC502型)を使用してください。


- ・電源コードは、電源プラグ側をフロントパネル開口部より側板の貫通穴に通し、コンセント側へ取りまわします。

【機器連動の場合】

- ・電気温水器と連動させる場合は、連動用コードを側板の貫通穴に通し、フロントパネル開口部より取り出しておいてください。

3 電源コードの引き込み

- ・本体背面の電源線引込口から、電源コードを引き込みます。
施工説明書「**3-2** ④ 電源線の引き込み」をご確認ください。

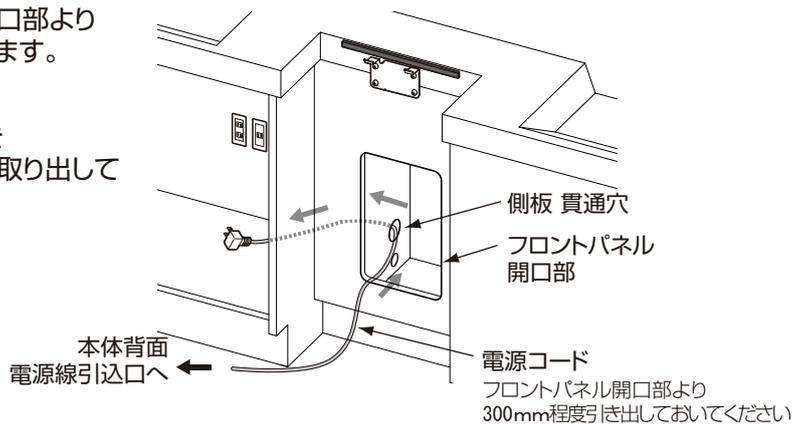

- ・電気温水器(別売品)と連動する場合は、機器連動用中継コード(別売品)を同時に引き込んでください。




施工
説明書

3-4 電気温水器(別売品)の接続方法

参照

4 本体の取り付けと固定

- ・本体を、カウンターに固定しているバックハンガーに引っ掛けます。
※付属品のベースプレート、タッピンねじ(3本)は不要部品となります。
- ・本体の固定方法は、施工説明書「**3-2** ⑥ 本体の固定」をご確認ください。

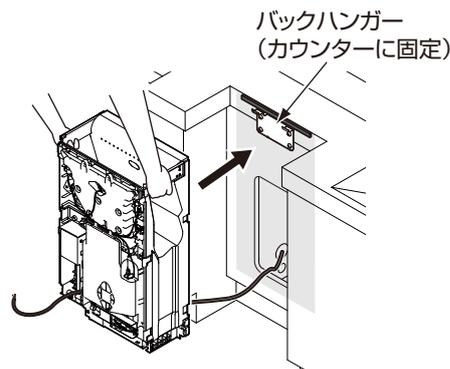

5 電源コードの接続と固定

- ・本体に引き込んだ電源コードを端子台に差し込み、固定します。
施工説明書「**3-2** ⑦ 電源線の接続」「**3-2** ⑧ 電源線の固定」をご確認ください。

6 表面カバー、側面カバー、フィルターの取り付け

- ・施工説明書「**3-2** ⑨ 表面カバーの取り付け」、「**3-2** ⑩ 側面カバーの取り付け」「**3-2** ⑪ フィルターの取り付け」をご確認ください。

3 試運転

- ・施工説明書「**4** 試運転」をご確認ください。