



施工説明書



メーカー
管理用です。


レストルームドレッサー プレミアムシリーズ

M/Lサイズ フローティングデザインキャビネット（ULT E/F/N/P/U/X）

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取付後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。
本書は左勝手を基準に説明しております。本書に記載の寸法の単位はmmです。

本書とあわせて、各部材に付属の説明書やチラシをご確認のうえ、正しく取り付けてください。

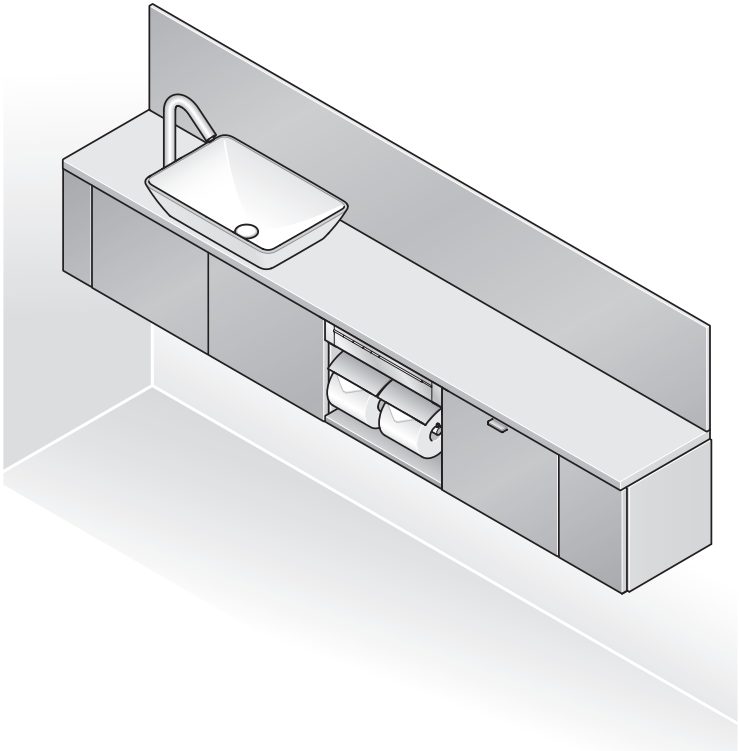

商品の確認	2
1. 商品タイプの確認	2
2. 商品の構成	3
3. 施工ダイジェスト	4
情報編	7
1. 安全上のご注意	8
2. 取付前のご注意	10
3. 部品の確認	26
手順編	35

工事店様へ

☐取扱説明書の最終ページの保証書に、必要事項を記入のうえ、必ずお客様にお渡ししてください。
お渡しできない場合は、目立つ場所に置いてください。



商品タイプの確認

商品タイプにより施工手順が異なります。


お施主様のお宅は、どのタイプですか？

手洗器

Mサイズ

ベッセルタイプ(角形)

品番:ULT*A、B、C、D～




手洗器なし

品番:ULT*N～

Lサイズ

ベッセルタイプ(丸形)

品番:ULT*E～




手洗器なし

品番:ULT*N～


ベッセルタイプ(角形)

品番:ULT*F、G、H、J～



ボウル一体タイプ

品番:ULT*K～




手洗器位置

※図はLサイズ
ベッセルタイプ(角形)の場合


側面設置

左勝手



※単体タイプの
場合


右勝手




※単体タイプの
場合

対面設置


左勝手



右勝手




中央



水栓金具

※手洗器ありの場合のみ

自動水栓



タッチレスウォール水栓


ベッセルタイプ(丸形/角形)

[Mサイズ] [Lサイズ]




ハンドル式水栓

ベッセルタイプ(丸形/角形)




ボウル一体タイプ




エプロン形状

※図はLサイズ
ベッセルタイプ(角形)の場合


1方エプロン



2方エプロン



3方エプロン



品番:ULU～

品番末尾でカウンタータイプをご確認ください

カウンタータイプ

※図は断面図を示す

木質製カウンター


品番末尾：W、H、B、J、K、D

※W はボウル一体タイプの場合、
マーブライトカウンターとなります




マーブライトカウンター

品番末尾：M、G





クリスタルカウンター

品番末尾：C、E



商品の構成

商品タイプにより構成が異なります。



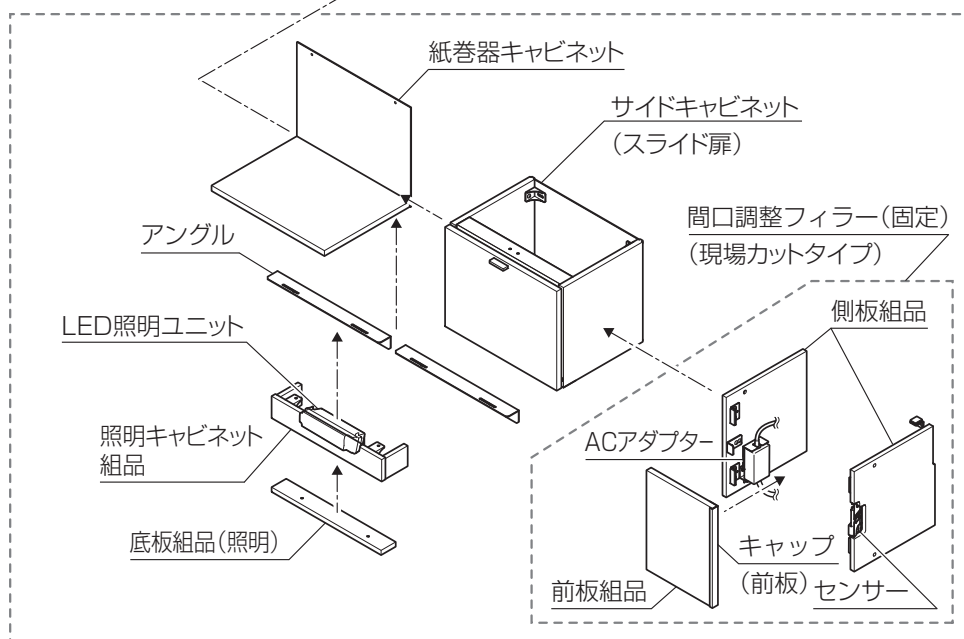
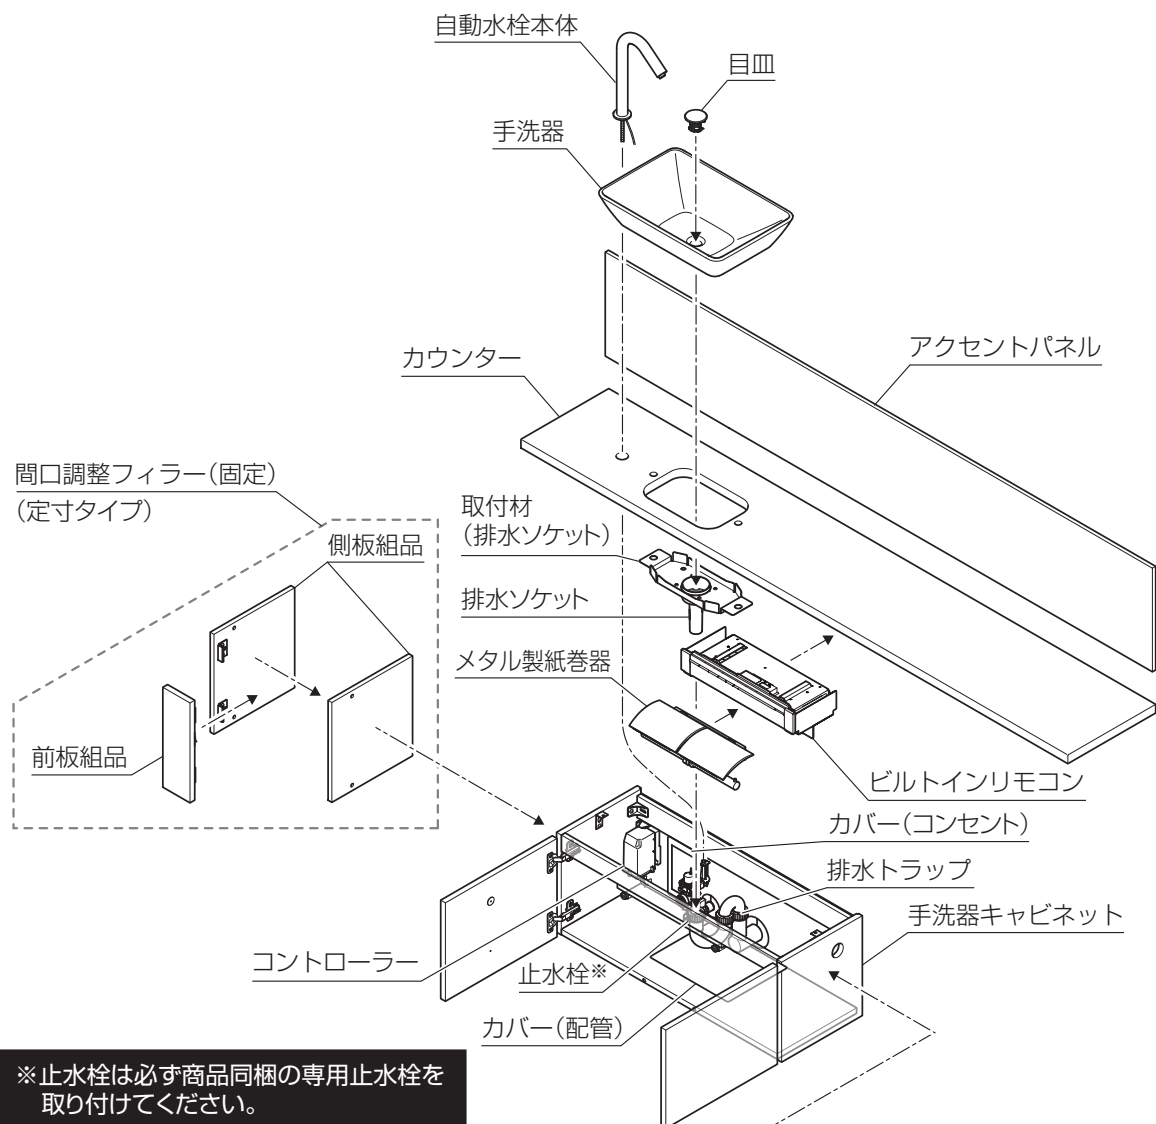


※図は側面設置/Lサイズ/ベッセルタイプ(角形)/左勝手/ビルトインリモコン有/自動水栓/壁給水・壁排水/メタル製紙巻器/木質製カウンターの場合

施工ダイジェスト

施工ダイジェストはおおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。

施工にあたっては、手順編の内容を十分に確認し、安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。




0. 施工前の準備

▶ 本編 P.36

1. 間口調整フィラー サイドキャビネット 手洗器キャビネット

1. アングル




下穴φ3

① 十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(2本)


下穴φ3

② 十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(4本)

2. キャビネット(穴あけ)




3. 手洗器キャビネット



けがき→下穴φ3


① 十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(2本) キャップ付

2. 給水管・止水栓



3. 紙巻器キャビネット


1. 背板



けがき→下穴φ3


① 十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(2本)

2. 底板



手締め

① 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)




手締め

② 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(3本)

4. サイドキャビネット 間口調整フィラー

1. サイドキャビネット




手締め

① 十字穴付トラス小ねじ
M3×20(2本)


手締め

② 十字穴付トラス
タッピンねじ
4×20(2本)




けがき→下穴φ3

③ 十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(4本)



けがき→下穴φ3


④ 十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(2本) キャップ付



手締め

⑥ 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(1本)


2. 間口調整フィラー



① カット

手締め

② 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)



手締め

③ 十字穴付トラスタッピンねじ
4×20(4本)


④ 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)

5. 足元照明 ★

▶ 本編 P.65

6. カウンター

1. キャビネット(加工)

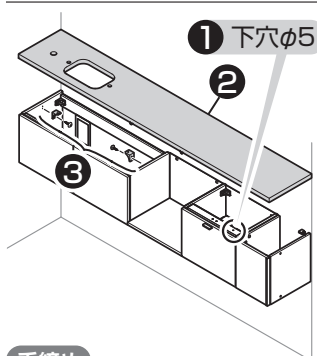


① 下穴φ5

手締め

② 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(各2本)

2. カウンター



手締め




① 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(アングル材1個につき1本)

手締め

② 十字穴付トラスタッピンねじ
4×20(1本)

下記仕様の施工ダイジェストです。「★」の工程は下記仕様の施工には不要です。

タイプ	フローティングデザインキャビネット(両扉)	水栓金具	自動水栓・一般地/寒冷地
手洗器	Lサイズ・ベッセルタイプ(角形)	給排水位置	壁給水・壁排水
エプロン	1方エプロン	紙巻器	メタル製
ビルトインリモコン	なし	カウンター	木質製

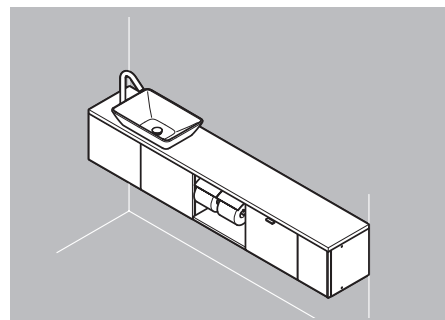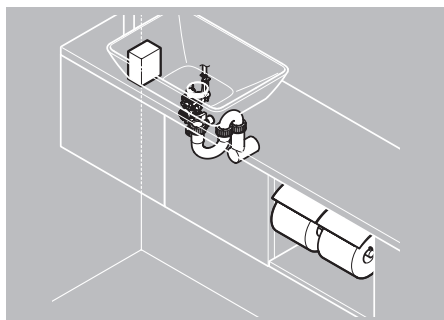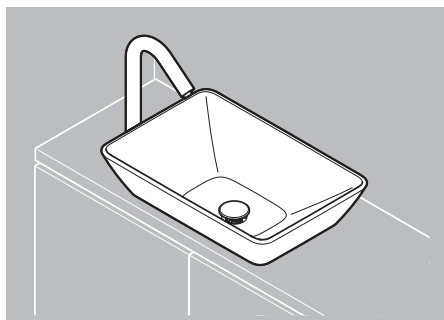

7.ビルトインリモコン ★

▶ 本編 P.76

8.アクセントパネル ★


▶ 本編 P.77

9.手洗器・水栓金具


1.排水ソケット

手締め

十字穴付座金組込
なべ小ねじ
M4×12(4本)




2.クッション材



3.手洗器・パッキン・目皿

①



手で仮締め


クリップナット
(2個)

寸切ボルト
M6×65(2本)

ばね座金
M6(2個)

平座金
M6(4個)

ローレットナット
M6(2個)




4.水栓金具

▶ 参照 自動水栓施工説明書


10.フレキホースコントローラー

1.コントローラー・機能部・スパウト連結ホース

①




②




けがき→下穴φ3

十字穴付トラスタッピンねじ
4×30(3本)

③



④



11.排水トラップ

【VP40の場合】 【VU40の場合】

①



①




② カット

② カット

12.紙巻器


1.取付材(紙巻器)

① けがき




手締め

十字穴付皿タッピンねじ
4×12(3本)



2.紙巻器



手締め


十字穴付座金組込なべ小ねじ
M4×8(4本)

13.試運転・確認


▶ 本編 P.102

14.カバー(配管)


①




②



15.ラベル



16.シリコン系シール材



17.ビルトインリモコンの設定★

▶ 本編 P.114

18.照明付化粧鏡★

▶ 本編 P.117

MEMO

情報編

1. 安全上のご注意 ▶ 8

2. 取付前のご注意 ▶ 10

1	設置寸法	11
2	給排水位置	16
3	補強材位置	21
4	電気工事	21
5	コンセント位置	22
6	窓枠	25
7	必要工具	25

3. 部品の確認 ▶ 26

1.安全上のご注意

安全のために必ずお守りください。

お取付前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容となりますので、必ずお守りください。

表示と意味



警告

死亡や重傷を負う可能性が
ある内容です。



注意

傷害や物的損害※が発生する
可能性がある内容です。



してはいけない禁止の内容です。



必ず実行していただく強制の内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



警告

 分解禁止	修理技術者以外の方は分解したり、修理・改造はしない 火災、感電、破損によるけが・重大事故、止水・吐水不良 などの不具合により、水漏れして家財などをぬらす財産 損害発生の原因となります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で電気部品に触れない 感電の原因となります。
 水場使用 禁止	浴室など水がかかったり湿気の多い場所には 設置しない 火災や感電の原因となります。商品本体・ねじ類の 腐食により、落下してけがのおそれがあります。	 接触禁止	雷が発生しているときは、電源プラグに触れない 感電の原因となります。
 禁止	器具取付用のねじ固定部の床・壁裏には、配管・配線 を通さない 火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。	電源コード、電源プラグが傷んだりコンセントの 差し込みがゆるいままで使用しない 火災や感電の原因となります。	
	給水および排水管の真下部にコンセントを設置したり、 フレキシホースと電源プラグ、コンセントを接触させない 結露水などにより、コンセントに水がかかり、火災や感電の 原因となります。	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたを しない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因と なります。	
	がたついているコンセントは使わない 火災や感電の原因となります。	指定する電源(交流100V)以外では使用しない 火災の原因となります。	
	電源コード、電源プラグが破損するようなことをしない 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。 破損とは… 傷をつける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重い物を載せる、束ねる、挟み込む、加熱する など	屋外および傾斜のあるような壁面、床面、振動の 激しい場所に取り付けけない 取り付けが不安定になり、倒れたり落下してけがのおそれが あります。	
 プラグを抜く	電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグ本体 を持って引き抜く 電源コード、電源プラグの傷みによる火災や感電の原因 となります。	 アース接続	アース(D種接地)工事がされていることを確認する アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する 原因となります。アース工事は、お近くの工事店に依頼して ください。
	工事完了後、商品の傾きやがたつきがないか確認する 商品が落下したり、外れたりしてけがのおそれがあります。		取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、 コンクリート用プラグ(現場手配)を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがのおそれがあります。
 必ず守る	壁固定ねじ取付位置には、必ず壁裏に補強材を入れる 商品が転倒・落下してけがのおそれがあります。	機器の設置は専門業者が行う また、電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工事士)が行う 火災や感電の原因となります。水漏れして家財などをぬらす 財産損害発生の原因となります。 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。	
	商品を取り付ける柱・間柱は腐食などで強度不足で ないか確認する 商品が転倒・落下してけがのおそれがあります。		

警告

 必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む 火災や感電の原因となります。	手洗器クッション材のはり付けおよび必要箇所へのシリコン系シール材の塗布(コーキング)は確実にを行う 水などが浸入してコンセントにかかり、火災や感電の原因となります。
	コンセント位置・電源コードの取り回しは、本説明書に記載された位置・方法・注意事項に従う 結露水などにより、コンセントに水がかかり、火災や感電の原因となります。	接着剤・両面テープは、容器など記載の注意表示に従い、正しく使用する 誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部品の損傷や劣化の原因となります。

注意

 禁止	商品に乗らない、重い物を載せない 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。	電源コードは指定された機器以外に使用しない 機器故障の原因となります。
	商品に強い力や衝撃を与えない 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。	止水栓を開けたままで給水フィルター、機能部フィルターを外さない 水が噴き出し、家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
 必ず守る	フレキホースが破損するようなことをしない フレキホースが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 破損とは… 傷をつける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込む、加熱する など	アクセントパネル本体や角に過度の衝撃を与えない 割れてけがのおそれがあります。
	コンセントは水や小水がかからない位置に設置する コンセントに水がかかり、感電・発火の原因となります。	水平器を用いて水平に設置する 物が落下してけがのおそれがあります。
	商品の壁への固定が完了するまで、もたれたり、物を載せたりしない 倒れや落下によりけがのおそれがあります。	給水フィルター、機能部フィルター、給水フィルター付水抜栓を取り付けるときは接続部やフィルターふたを確実に締める 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 ※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。
	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがのおそれがあります。	必ず自動水栓機能部の接続口が上になるように固定する 水が浸入し、不具合の原因となります。
	推奨位置以外に設置する場合は、安全性を十分に確認する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがのおそれがあります。	凍結による破損の予防を行う 凍結すると商品の一部が破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
	商品の取り付け・加工は、本説明書に記載された方法・注意事項に従う 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。	カットした面は滑らかに仕上げる 滑らかに仕上げないとお客様の手が触れ、けがのおそれがあります。
	商品周囲のすき間処理は、本説明書に記載された方法・注意事項に従う 水が浸入して家財などをめらす財産損害発生の原因となります。	作業時は手袋、防じんマスクなど適切な安全防具を使用する けがのおそれがあります。
	給水・排水接続は、本説明書に記載された方法・注意事項に従う 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。	工事完了後、給排水管から水漏れがないか確認する 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
	ねじ部の固定は、本説明書に記載された方法・注意事項に従う 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。	

2.取付前のご注意

施工や運搬、清掃時に触れる可能性のある金属類は、陶器と接触しないようにしてください。
金属類が陶器表面をこすり、スジ状の跡が付くおそれがあります。

アクセントパネルを設置する場合

- ・取り付けは建築壁の構造を確かめて確実に取り付けてください。
取り付けを誤ると、使用中にアクセントパネルが落下し、けがをするおそれがあります。
- ・釘やねじの飛び出しがないことを確認してください。はがれや浮き・割れの原因になります。
- ・壁面に2/1000mm以上の不陸がないことを確認してください。
壁面に2/1000mm以上の不陸がある場合、アクセントパネルとカウンター、壁にすき間が生じることがあります。

専用大便器

レストルームドレッサープレミアムシリーズと組み合わせる大便器は、**ビルトインリモコンの設置有無**で異なります。
下記に従って、大便器を選択してください。

ビルトインリモコンを設置する場合

- ・必ず右に示す専用の大便器を設置してください。
- ・専用品以外的大便器を設置された場合、ビルトインリモコンは作動いたしませんので、十分ご注意ください。
- ・専用大便器の品揃えは右記の6種類です。

ビルトインリモコンを設置しない場合

一般の大便器を設置してください。

専用大便器
ネオレストNX (レストルームドレッサー専用品)
ネオレストLS2 (レストルームドレッサー専用品)
ネオレストLS-W (レストルームドレッサー専用品)
ネオレストAS2 (レストルームドレッサー専用品)
ネオレストAS-W (レストルームドレッサー専用品)
ネオレストRS3 (レストルームドレッサー専用品)

MEMO

1 設置寸法


- ・快適にご使用いただくために、以下のトイレ寸法を確保してください。
 - ・設置される大便器の前出寸法によってトイレの必要寸法が異なりますので、ご注意ください。
 - ・トイレスペースの奥行寸法に応じて、紙巻器や手すりなどの使い勝手に配慮した適切な位置に手洗器を設置してください。
 - ・ドアとの位置関係を事前にご確認ください。ドアの位置によってドア枠とカウンターなどが干渉してしまうことがあります。
 - ・商品を設置する床面や壁面に6/1000mm以上の不陸がないことを確認してください。
- 床・壁面に6/1000mm以上の不陸がある場合、商品に著しい段差やすき間が生じることがあります。

側面設置の場合


- ・本図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左右反転となります。
 - ・リモコンを壁に設置する場合は、カウンター側の横壁に設置してください。(単体タイプを除く)
- ただし、Lサイズで大便器中心からカウンター側の横壁までが600mmを越える場合は、カウンターと反対側の横壁に設置、またはカウンター上にリモコンスタンド(別売品)を設置してください。

Mサイズ

【1方エプロン】

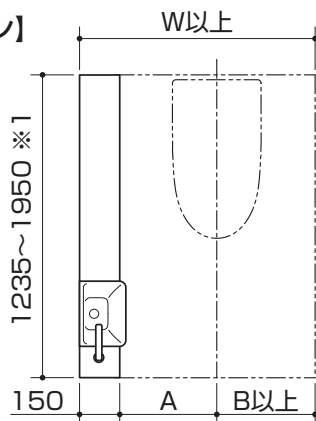

【2方エプロン】

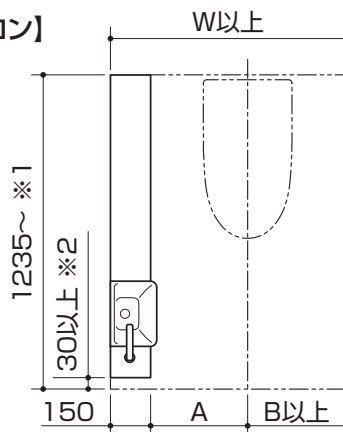


エプロン形状	大便器	W	A	B
1 方エプロン ※9※12	ネオレスト AS/RS	810 ※4	280 ~ 410 ※4※5※6	350
	ネオレスト LS	810	290 ~ 410 ※5※6	355
	GGA・GG・ピュアレスト	810 ※3※11	280 ~ 410 ※3※5※6※11	350
	ネオレスト NX ※7※8	865	330 ~ 410	385
	FD ※7※8	890※10	365 ~ 410 ※6	375
2 方エプロン ※9※12	ネオレスト AS/RS	780 ※4	280 ~ 410 ※4※5※6	350
	ネオレスト LS	795	290 ~ 410 ※5※6	355
	GGA・GG・ピュアレスト	780 ※3※11	280 ~ 410 ※3※5※6※11	350
	ネオレスト NX ※7※8	865	330 ~ 410	385
	FD ※7※8	890※10	365 ~ 410※6	375

※標準的なドア寸法から、ドア枠とカウンターの干渉を考慮して、対応間口を設定しています。


- ※1 商品タイプや便器によって最小奥行寸法が異なります。
- ※2 指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。
- ※3 左勝手でピュアレストにウォシュレット SS1・SB をセットする場合は、W=850、A=350 以上となります。
- ※4 左勝手でネオレストAS(室内暖房付)で壁排水リモデル便器を設置する場合、W=850、A=350以上となります。
- ※5 ハンドグリップをカウンター側の横壁に設置する場合は、A=345 までとなります。
- ※6 レストルームドレッサー専用のインテリア・バーをカウンター側の横壁に設置する場合は、A=390 までとなります。
- ※7 ハンドグリップを設置する場合は、カウンターと反対側の横壁に設置となります。
- ※8 木製手すり、インテリア・バーを設置する場合は、カウンターと反対側の横壁に設置となります。
- ※9 壁排水便器左右抜きタイプを設置する場合、キャビネット扉と干渉するおそれがあるため、カウンター側に大便器排水管を抜くことができません。
- ※10 FD(UWE ~)とセットする場合は、新築は 1370mm まで、リモデルは 960mm まで設置可能です。
- FD(UWU ~)とセットする場合は、戸建は 1240mm まで、マンション(LGS)は 960mm まで設置可能です。
- ※11 右勝手でピュアレスト EX/QR を設置する場合は W=815、A=315 以上となります。
- ※12 アクセントパネル設置の場合は、ハンドグリップ、木製手すり、インテリア・バーはカウンターと反対側の横壁に設置となります。

Lサイズ

【1方エプロン】

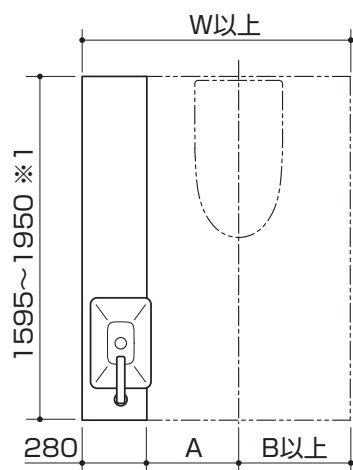

【2方エプロン】

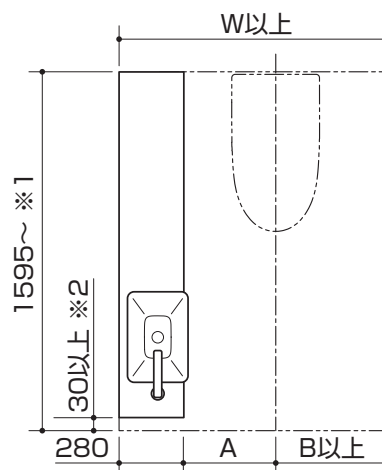

エプロン形状	大便器	W	A	B
1 方エプロン ※6※7※8	ネオレスト AS/RS	940 ※4	280~410 ※4※5	350
	ネオレスト LS	940	290~410 ※5	355
	GGA・GG・ピュアレスト	945 ※3	280~410 ※3※5※10	350
	ネオレスト NX	1050	385~410	385
	FD	1020 ※9	365~410 ※5	375
2 方エプロン ※6※7※8	ネオレスト AS/RS	910 ※4	280~410 ※4※5	350
	ネオレスト LS	925	290~410 ※5	355
	GGA・GG・ピュアレスト	945 ※3	280~410 ※3※5※10	350
	ネオレスト NX	1050	385~410	385
	FD	1020 ※9	365~410 ※5	375

※1 商品タイプや便器によって最小奥行寸法が異なります。

※2 指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。

※3 左勝手でピュアレストにウォシュレットSS1・SBをセットする場合は、W=1040、A=410となります。

※4 左勝手でネオレストAS(室内暖房付)で壁排水リモデル便器を設置する場合、W=980、A=350以上となります。

※5 レストルームドレッサー専用のインテリア・バーをカウンター側の横壁に設置する場合は、A=380までとなります。

※6 木製手すり、インテリア・バーを設置する場合は、カウンターと反対側の横壁に設置となります。

※7 壁排水便器左右抜きタイプを設置する場合、キャビネット扉と干渉するおそれがあるため、カウンター側に大便器排水管用の穴を開けられません。

※8 アクセントパネル設置の場合は、ハンドグリップ、木製手すり、インテリア・バーはカウンターと反対側の横壁に設置となります。

※9 FD(UWE~)とセットする場合は、1370mmまでとなります。(リモデルの場合は設置できません。)

FD(UWU~)とセットする場合は、1240mmまでとなります。(マンション(LGS)の場合は設置できません。)


※10 右勝手でピュアレスト EX/QR を設置する場合はA=315以上となります。

MEMO


側面設置(単体タイプ)の場合

Lサイズ パターン①

【2方エプロン】

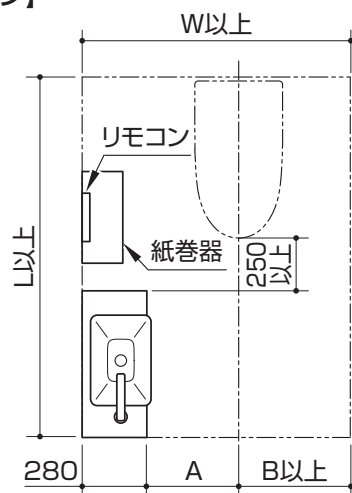

【3方エプロン】

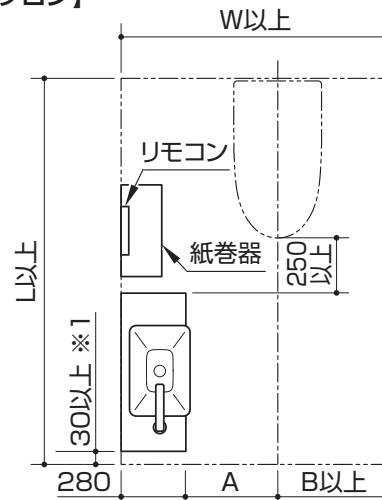

エプロン形状	大便器	L	W	A	B
2方エプロン ※2	ネオレスト AS/RS	1665 ※4	940	225	350
	ネオレスト LS	1690	940	225	355
	GGA・GG・ピュアレスト	1730 ※4	940	225	350
	ネオレスト NX	1775	940	225	385
	FD	1730 ※6	940 ※3	225	375
3方エプロン ※2	ネオレスト AS/RS	1695 ※5	855	225	350
	ネオレスト LS	1725	860	225	355
	GGA・GG・ピュアレスト	1765 ※5	855	225	350
	ネオレスト NX	1810	890	225	385
	FD	1765 ※6	880 ※3	225	375

※1 指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。

※2 木製手すり、インテリア・バーを設置する場合は、カウンターと反対側の横壁に設置となります。

※3 FD(UWE～)とセットする場合は、新築は1370mmまで、リモデルは960mmまで設置可能です。

FD(UWU～)とセットする場合は、戸建は1240mmまで、マンション(LGS)は960mmまで設置可能です。

※4 2方エプロンでネオレストAS/RSの壁排水リモデルを設置する場合、1730以上となります。

GG、ピュアレストEX/QRの壁排水リモデルを設置する場合、1765以上となります。

※5 3方エプロンでネオレストAS/RSの壁排水リモデルを設置する場合、1760以上となります。

GG、ピュアレストEX/QRの壁排水リモデルを設置する場合、1795以上となります。

※6 2方エプロンでFD(UWU～)を設置する場合は1720以上、3方エプロンでFD(UWU～)を設置する場合は1755以上となります。

MEMO

2

取付前の注意

エプロン形状	大便器	L	W	A	B
2 方エプロン ※3※4	ネオレスト AS/RS	1515 ※6	940	240 ※2	375 ~ 480
	ネオレスト LS	1540	940	240 ※2	375 ~ 480
	GGA・GG・ピュアレスト	1580 ※6	940	240 ※2	375 ~ 480
	ネオレスト NX	1625	940	240 ※2	385 ~ 480
	FD	1580 ※8	940 ※5	240 ※2	375 ~ 480
3 方エプロン ※3※4	ネオレスト AS/RS	1545 ※7	895	240 ※2	375 ~ 480
	ネオレスト LS	1575	895	240 ※2	375 ~ 480
	GGA・GG・ピュアレスト	1615 ※7	895	240 ※2	375 ~ 480
	ネオレスト NX	1660	905	240 ※2	385 ~ 480
	FD	1615 ※8	895 ※5	240 ※2	375 ~ 480

- ※1 指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。
- ※2 レストルームドレッサー専用のインテリア・バーをカウンター側の横壁に設置する場合は、A=380までとなります。
- ※3 木製手すり、インテリア・バーを設置する場合は、カウンターと反対側の横壁に設置となります。
- ※4 リモコン、紙巻器は、カウンターと反対側の横壁に設置となります。
- ※5 FD(UWE～)とセットする場合は、新築は1370mmまで、リモデルは960mmまで設置可能です。
FD(UWU～)とセットする場合は、戸建は1240mmまで、マンション(LGS)は960mmまで設置可能です。
- ※6 2方エブロンでネオレストAS/RSの壁排水リモデルを設置する場合、1580以上となります。
GG、ピュアレストEX/QRの壁排水リモデルを設置する場合、1615以上となります。
- ※7 3方エブロンでネオレストAS/RSで壁排水リモデルを設置する場合、1610以上となります。
GG、ピュアレストEX/QRの壁排水リモデルを設置する場合、1645以上となります。
- ※8 2方エブロンでFD(UWU～)を設置する場合は1570 以上、3方エブロンでFD(UWU～)を設置する場合は1605以上となります。

【3方エプロン】

W以上

L以上

30以上 ※1

280

A以上

B

紙巻器

リモコン


エブロン形状	大便器	L	W	A	B
2 方エブロン 3 方エブロン ※2※3	ネオレスト AS/RS	1145 ※4	1450	795	375 ~ 480
	ネオレスト LS	1170	1460	805	375 ~ 480
	GGA・GG・ピュアレスト	1210 ※4	1450	795	375 ~ 480
	ネオレスト NX	1255	1500	835	385 ~ 480

- ※1 指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。
 ※2 木製手すり、インテリア・バーを設置する場合は、カウンターと反対側の横壁に設置となります。
 ※3 リモコン、紙巻器は、カウンターと反対側の横壁に設置となります。
 ※4 ネオレストAS/RSの壁排水リモデルを設置する場合、1210以上となります。
 GG、プアレストEX/QRの壁排水リモデルを設置する場合、1245以上となります。


対面設置の場合（Lサイズのみ）

リモコンを壁に設置する場合は、紙巻器と同じ側に設置してください。


【1方エプロン】

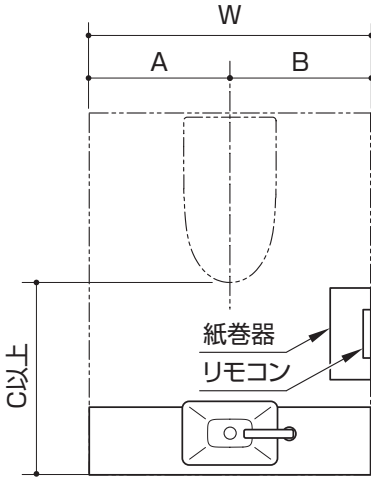

【2方エプロン】

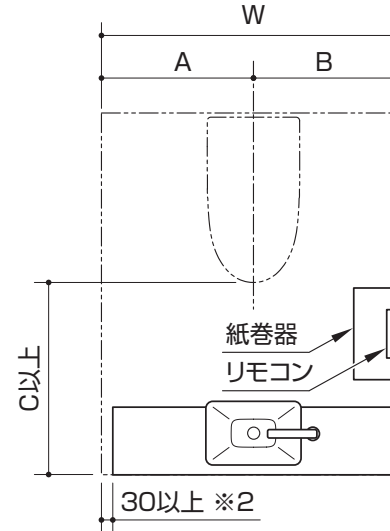

【3方エプロン】

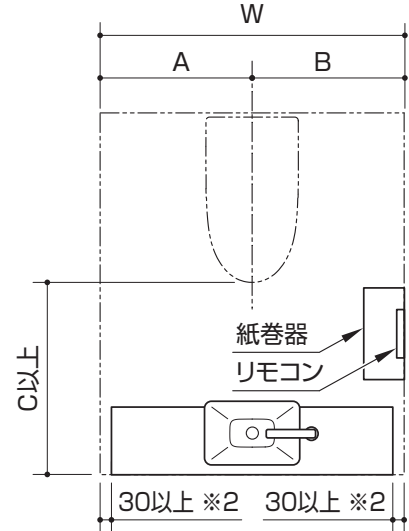

サイズ	エプロン形状	手洗器位置	W
Lサイズ	1方エプロン	右 / 左	750 ~ 1500 ※3※4
		中央	
	2方エプロン	右 / 左	760 ~ ※1※3※4
		中央	870 ~ ※4
	3方エプロン	右 / 左	845 ~ ※4
		中央	905 ~ ※4

大便器	A	B	C
ネオレストLS/AS/RS	375以上	375~480	880
GGA・GG・ピュアレスト			
FD(UWE~)	375~890		
FD(UWU~)	375~760		
ネオレストNX	385以上	385~480	

※1 エプロンの位置が手洗器と反対側にある場合は、W=810以上となります。

※2 指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。


※3 ネオレストNXの場合は、W=770以上となります。

※4 FD(UWE~)とセットする場合は、新築は1370mmまで、リモデルは960mmまで設置可能です。

FD(UWU~)とセットする場合は、戸建は1240mmまで、マンション(LGS)は960mmまで設置可能です。

【紙巻器設置範囲】

下記範囲内でプラン図や実際の使い勝手をご確認のうえ、紙巻器を設置してください。

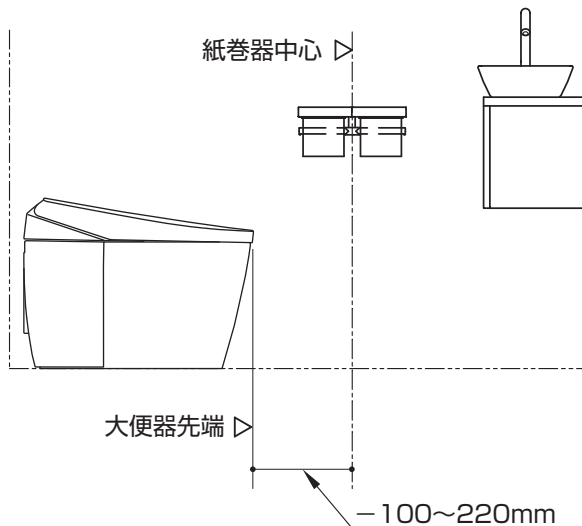

2 給排水位置

- ・設備側給水管の取り出しは壁・床仕上げ面と同一面としてください。
- ・設備側排水管の取り出しは壁排水の場合、壁仕上げ面と同一面としてください。床排水の場合は床仕上げ面と同一面で取り出してください。
- ・電気温水器を設置する場合も同位置になります。
- ・ただし、ベッセルタイプ(丸形)・ボウル一体タイプの場合・ベッセルタイプ(角形)の床排水および、Mサイズベッセルタイプ(角形)の壁排水の場合、排水管(φ32、またはφ25)への接続に際しては排水用アダプター(現場手配)をご用意ください。
- ・給水圧力は、最低必要水圧：0.05MPa(流動時)最高水圧：0.75MPa(静止時)です。この圧力範囲でご使用ください。

Mサイズ

参照 大便器の給排水位置：大便器の施工説明書

ベッセルタイプ(角形)

警告




禁止

器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。


ハンドル式水栓・自動水栓の場合

※キャビネット中心と手洗器中心が下図のように異なりますのでご注意ください。(図は自動水栓の場合)


【左勝手】

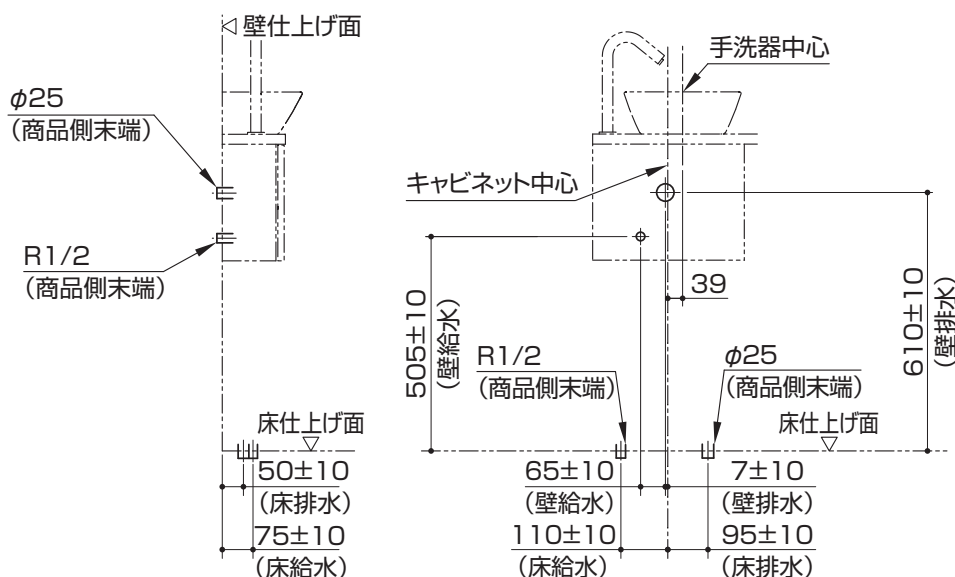


【右勝手】

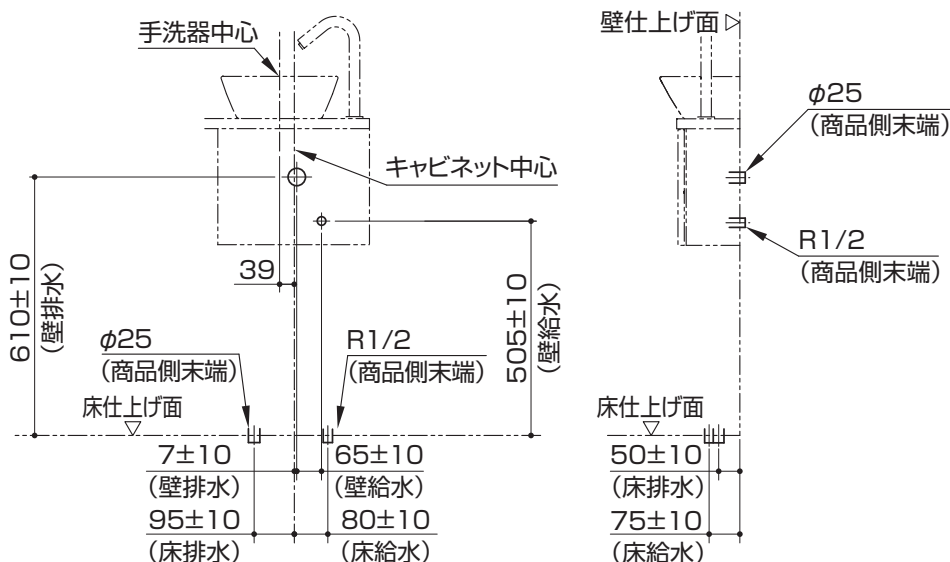

【左勝手】

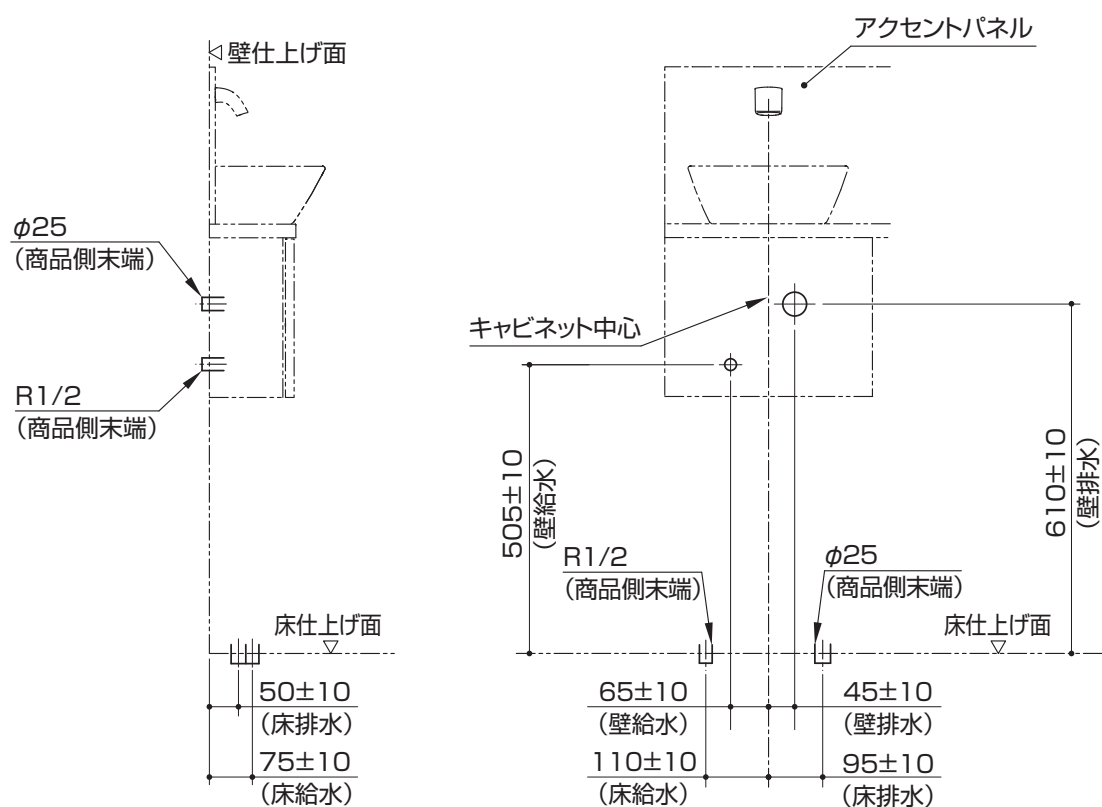

【右勝手】

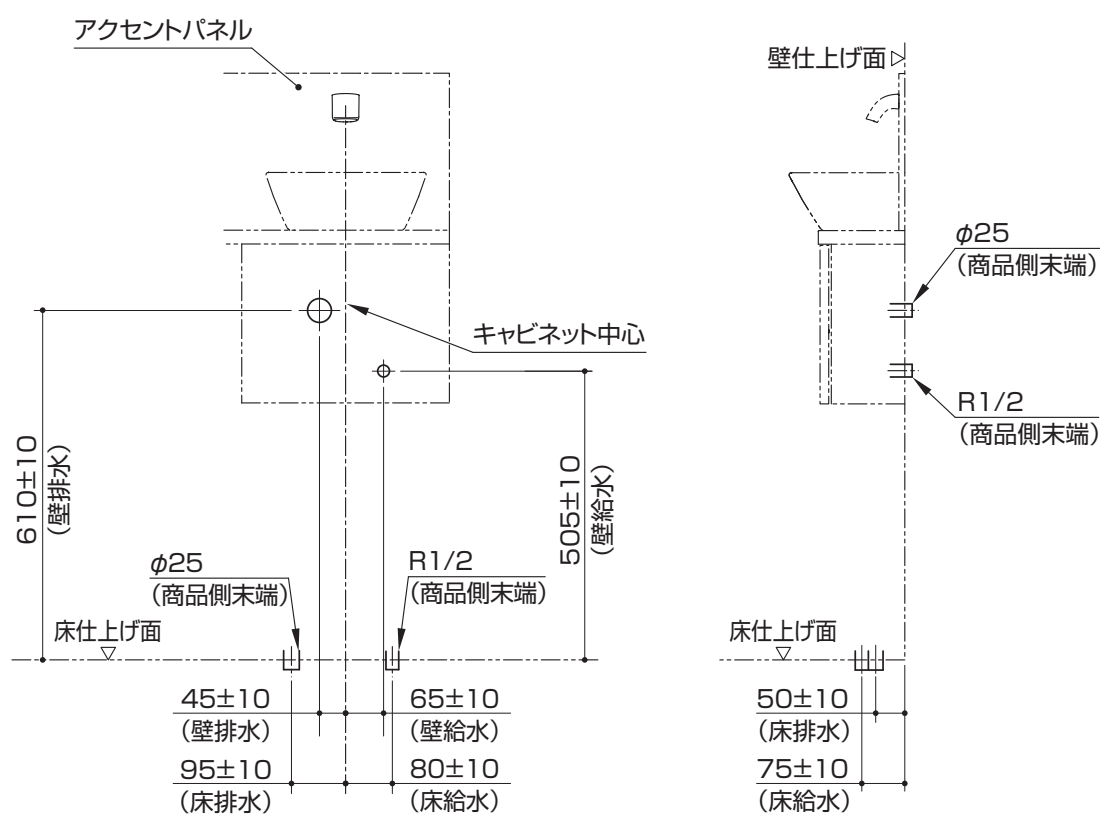

Lサイズ

参照 大便器の給排水位置:大便器の施工説明書

ベッセルタイプ(丸形)



警告





器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

ハンドル式水栓・自動水栓・タッチレスウォール水栓共通(図は自動水栓の場合)

【左勝手・中央】

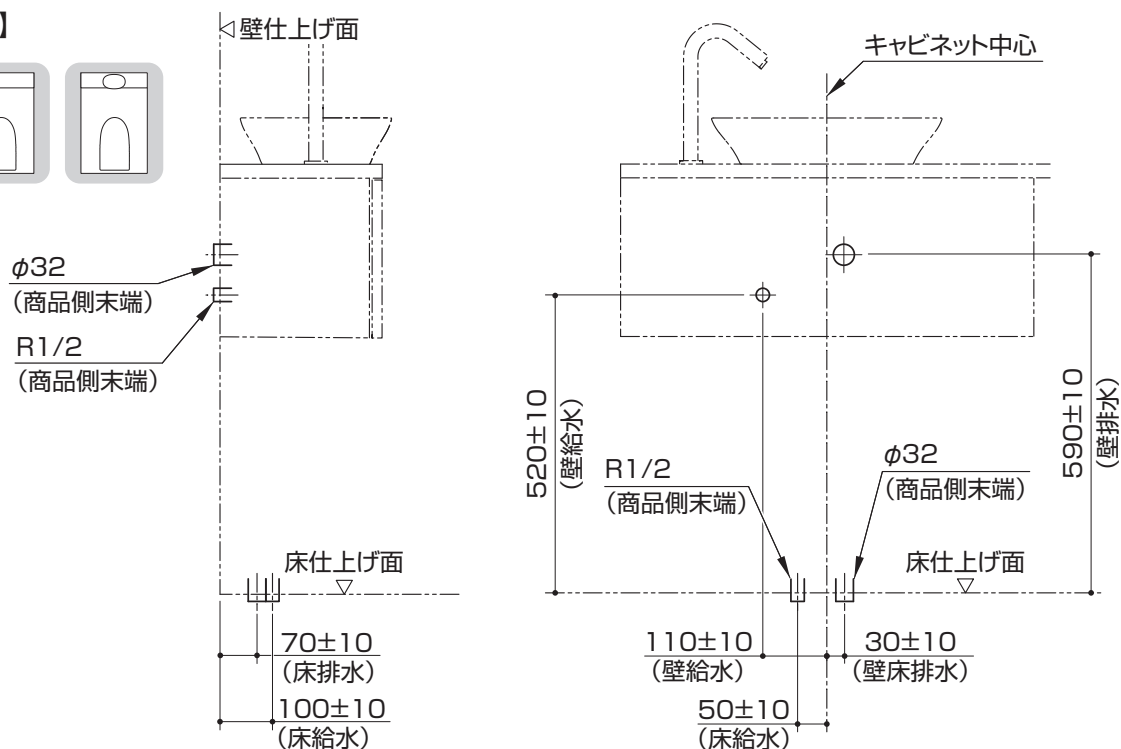

【右勝手】


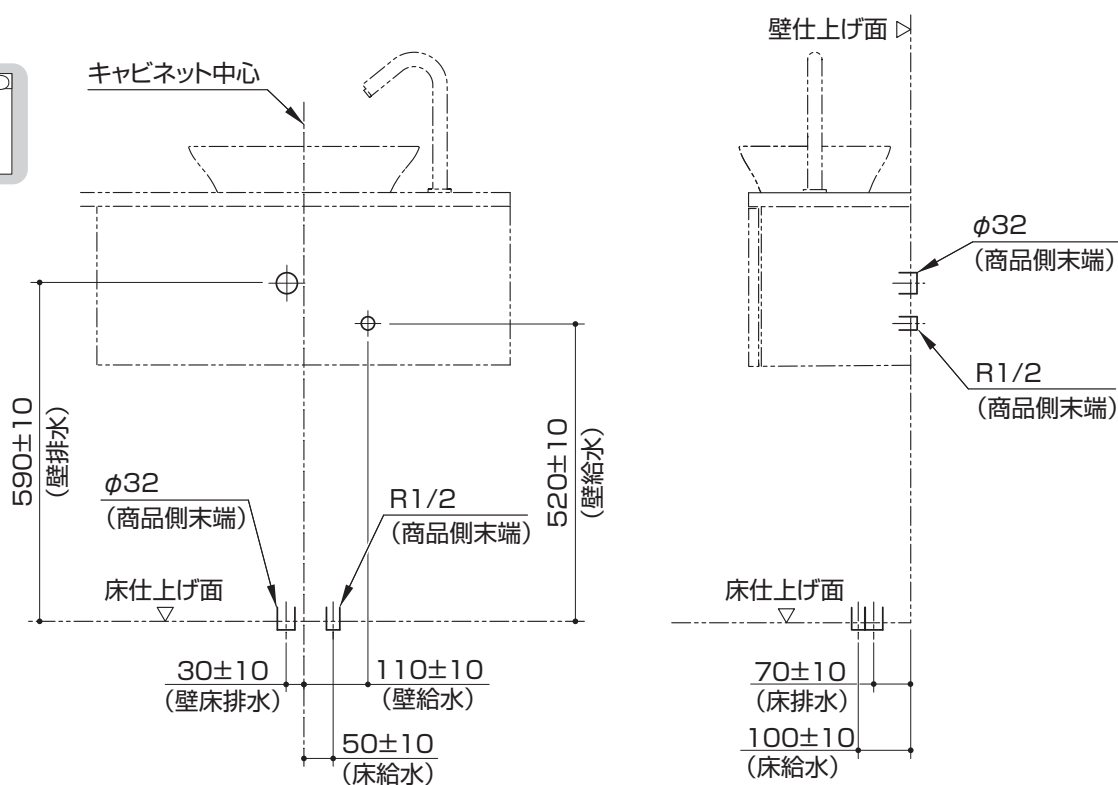








器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

ハンドル式水栓・自動水栓・タッチレスウォール水栓共通(図は自動水栓の場合)

【左勝手・中央】

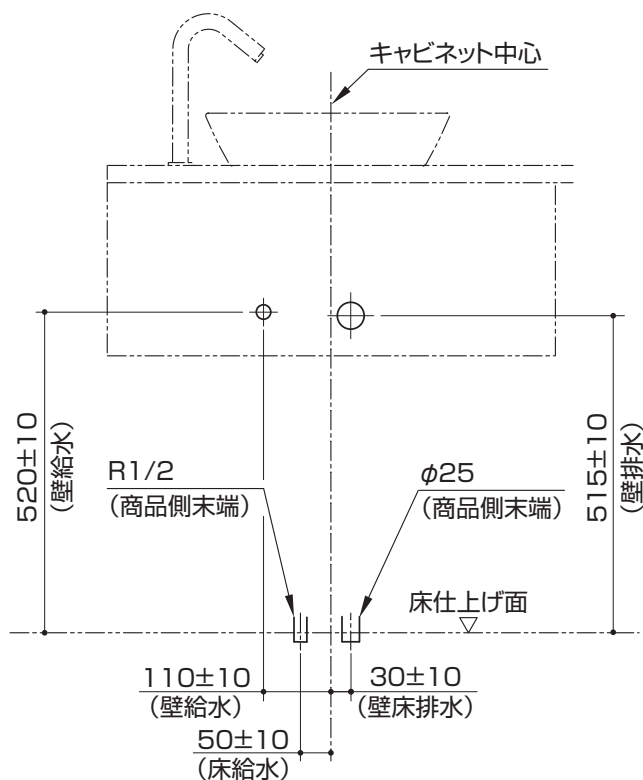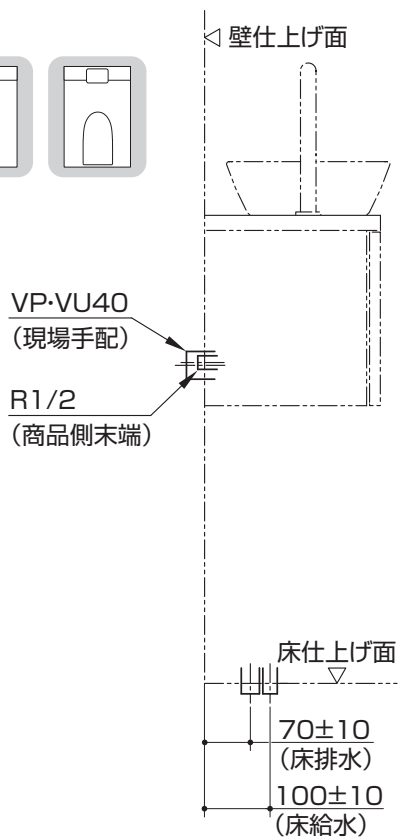

【右勝手】

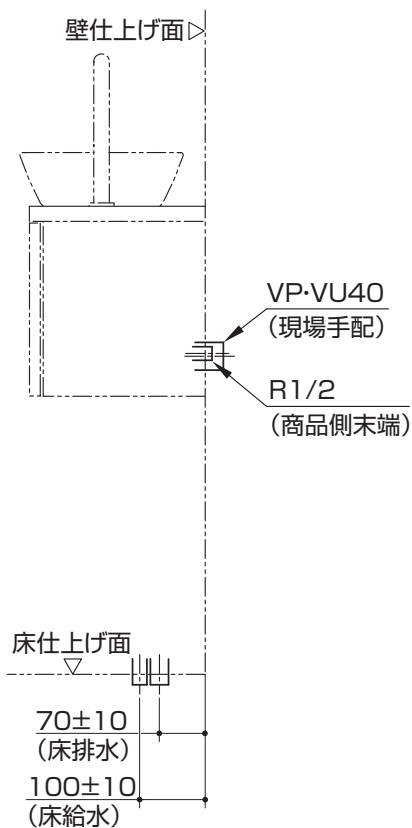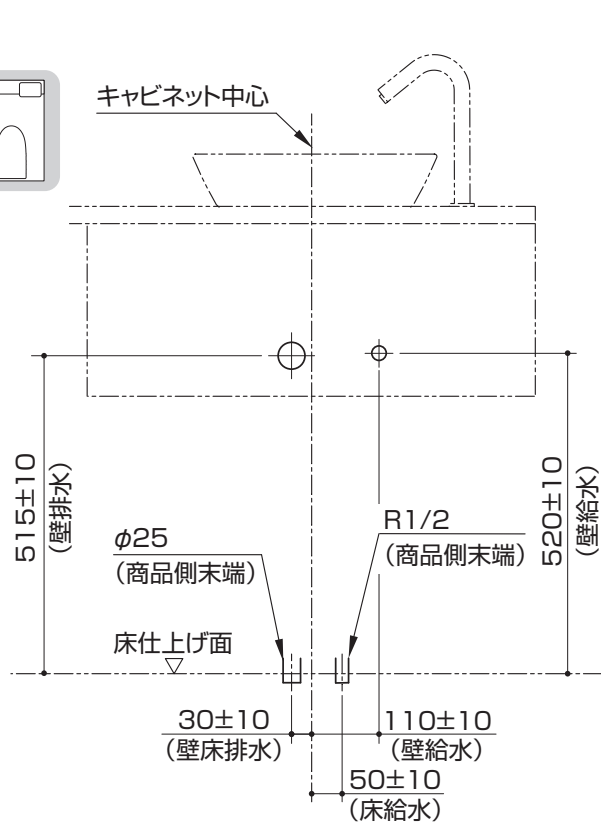

ボウルー体タイプ

警告





器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。




ハンドル式水栓・自動水栓共通(図は自動水栓の場合)

※ボウルー体タイプにはタッチレスウォール水栓の品揃えはないのでご注意ください。

【左勝手・中央】

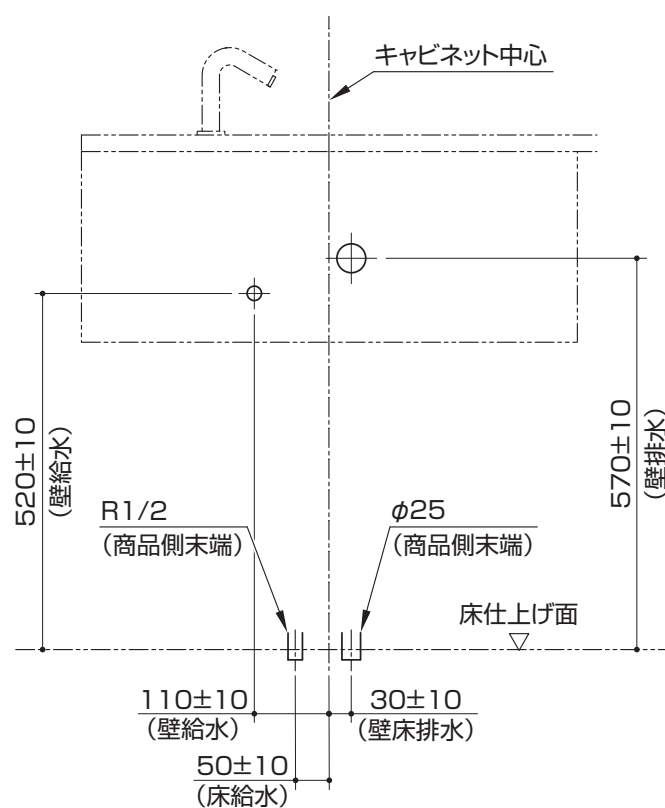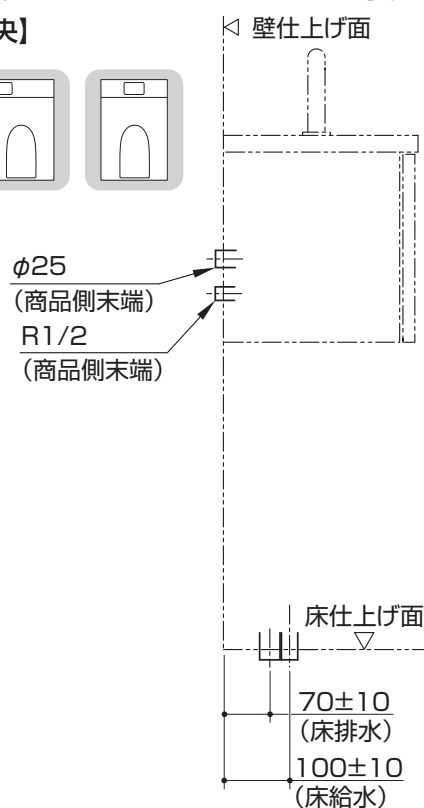

【右勝手】

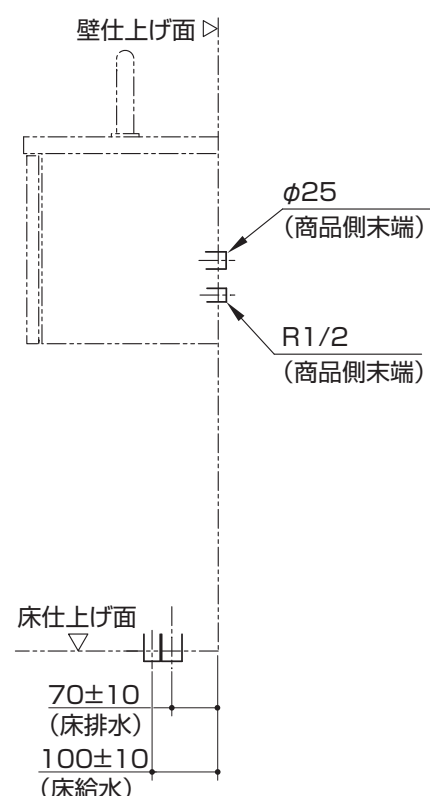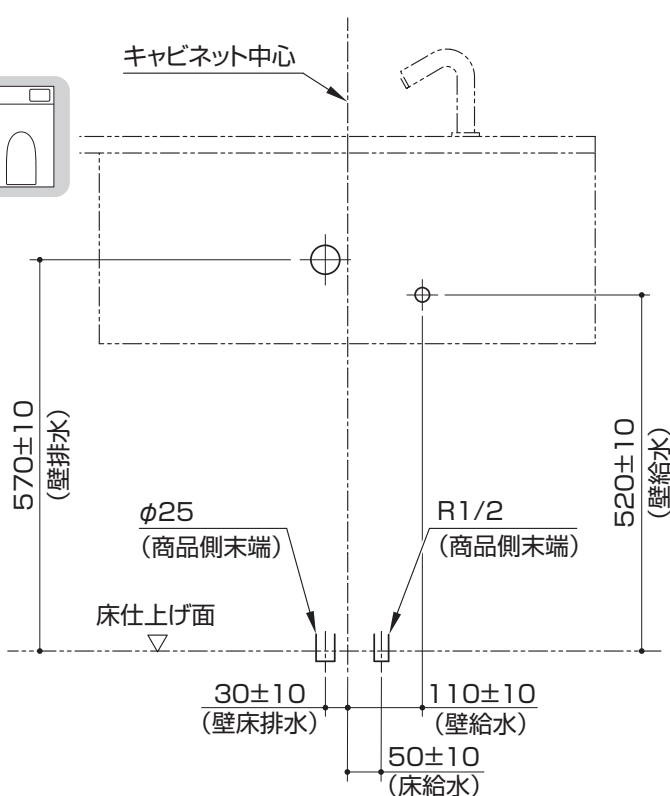


3 補強材位置

ねじ位置については下記URL内の「ねじ位置情報」をご覧ください。
[URL]
<https://search.toto.jp/contents/navi/construction/eito/kinejichijoho/kinejichijoho.htm>




- ・建築工事(別途工事)にて、手洗器およびカウンター、周辺部材の壁取付面には、あらかじめ t12 以上の普通合板(JAS 規格品)を入れておいてください。(右図斜線部)合板は受木または間柱などに固定してください。以下の壁下地にはアクセントパネルを取り付けることはできません。
[取り付けできない壁下地の例] タイル壁、コンクリート壁
 - ・タイル・コンクリート壁の場合は、固定ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打ち込んで固定してください。(アクセントパネルの場合を除く)
- ※周辺部材に関しては各説明書をご参照ください。

カウンター上面より275以上
※アクセントパネルを設置する場合

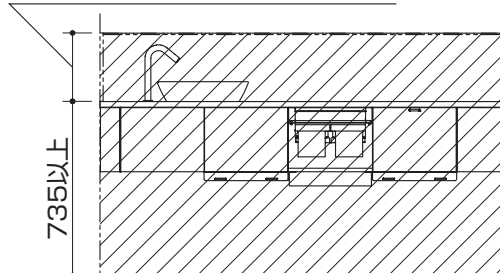

間口調整フィラーが付く場合(エンドスペーサーの場合は補強材不要)

間口調整フィラーを設置する側の側面壁(右図の斜線範囲)にも、t12以上の普通合板(JAS規格品)を入れてください。合板は受木または間柱に固定してください。

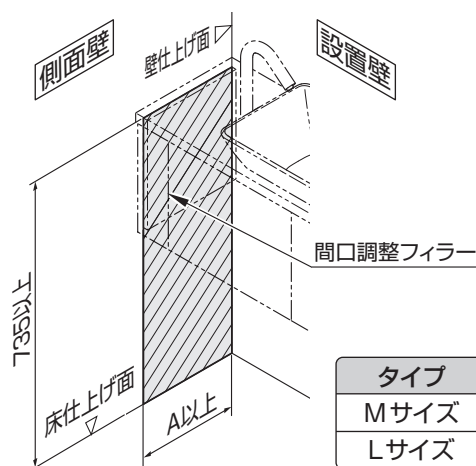

タイプ	A
Mサイズ	125
Lサイズ	255

4 電気工事

各器具および大便器の消費電力をご確認のうえ、適切な配線を行ってください。

器 具		定格消費電力	定格電源
電気温水器		約505W ※2	AC100V (50/60Hz)
ビルトインリモコン		待機時2W(作動時5W)	
自動水栓・タッチレスウォール水栓		待機時0.4W(最大3W)	
		作動時0.6W(最大5W)	
照明付化粧鏡		8.6W	
足元照明		4.3W	
専用 大便器 ※1	ネオレストNX(レストルームドレッサー専用品)	一般地1279W	
	ネオレストLS2(レストルームドレッサー専用品)	一般地1276W(寒冷地1316W)	
	ネオレストLS-W(レストルームドレッサー専用品)	一般地1275W(寒冷地1315W)	
	ネオレストAS2(レストルームドレッサー専用品)	一般地1375W(寒冷地1415W)	
	ネオレストAS-W(レストルームドレッサー専用品)	一般地1278W(寒冷地1318W)	
	ネオレストRS3(レストルームドレッサー専用品)	一般地1271W(寒冷地1311W)	

- ※1 一般地：流動方式兼用
寒冷地：ヒーター付便器・水抜併用方式

※2 沸き上がり温度38℃、タンク容量約1L、元止め式の場合

- ・上表の各器具以外の電気器具を設置する場合は消費電力をご確認のうえ、適切な配線を行ってください。

2

取付前の注意

5 コンセント位置

大便器側（参考）

本商品と組み合わせるウォシュレット用のコンセントは、接地用端子の付いた接地極付きのコンセントを設置してください。

※水や小水がかからない位置に設置ください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。


※止水栓、コンセントはレストルームドレッサーと干渉しない位置に設置ください。

※ピュアレストEX およびQR(ヒーター付便器・水抜併用方式)にウォシュレットを設置する場合は、接地用端子の付いた接地極付きの壁埋込式2口コンセントを設置してください。

※FDを設置する場合は、FDの施工説明書をご確認ください。

手洗器側

自動水栓・タッチレスウォール水栓・電気温水器・ビルトインリモコンを設置する場合は図を参照し、本商品を施工前に壁仕上げのうえコンセントを壁仕上げ面に設置してください。Lサイズ・Mサイズ(手洗器なし)の場合は背面を開口してカバーする仕様になります。

コンセント	設置機器		
	自動水栓・タッチレスウォール水栓	電気温水器	ビルトインリモコン
接地用端子の付いた 接地極付きの壁埋込式 2口コンセント 	○	○	○
	○	○	—
壁埋込式2口コンセント 	○	—	○
壁埋込式1口コンセント 	○	—	—
	—	—	○

警告



禁止


器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない

火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

タッチレスウォール水栓の場合


タッチレスウォール水栓の場合はキャビネット中心と手洗器中心が同じになります。

キャビネット中心=手洗器中心




※キャビネット中心と手洗器中心が下図のように異なりますのでご注意ください。(図は自動水栓の場合)

【左勝手】

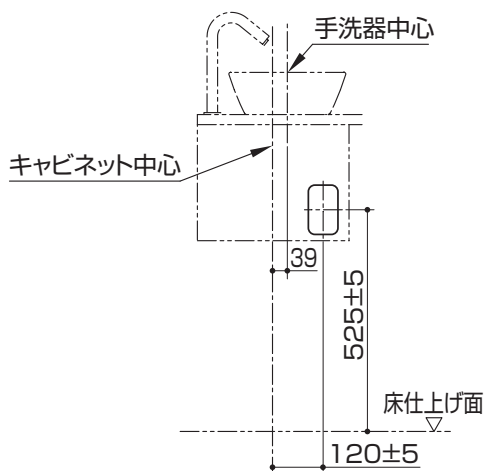

【右勝手】

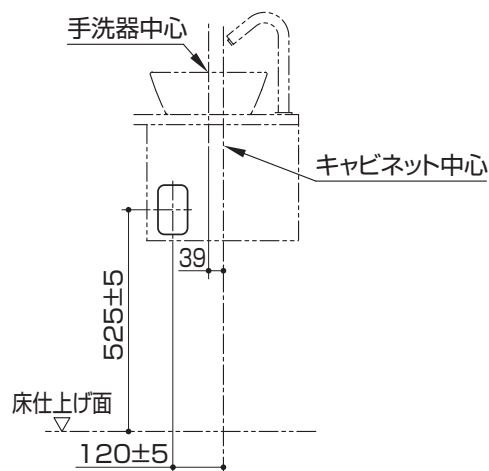

警告



禁止


器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない

火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

タッチレスウォール水栓の場合


タッチレスウォール水栓の場合はキャビネット中心と手洗器中心が同じになります。

キャビネット中心=手洗器中心




※キャビネット中心と手洗器中心が下図のように異なりますのでご注意ください。(図は自動水栓の場合)

【左勝手】

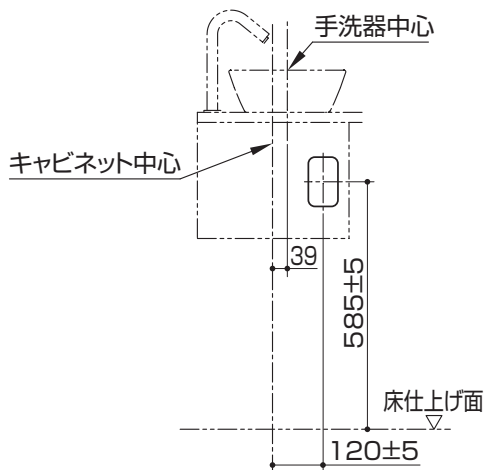

【右勝手】

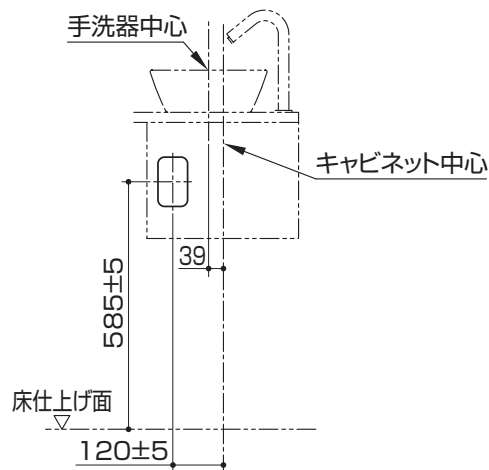


手洗器なしの場合


警告

器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

【左勝手】

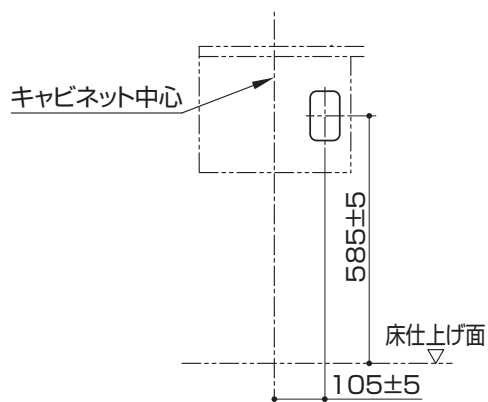

【右勝手】

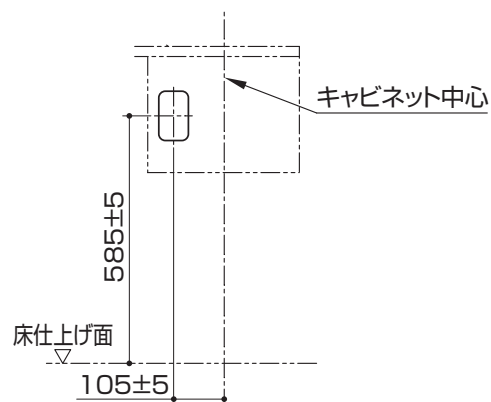



Lサイズ

警告



器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

ベッセルタイプ(丸形)・ベッセルタイプ(角形)・ボウル一体タイプ・手洗器なし共通(図はベッセルタイプ(角形)自動水栓の場合)

【左勝手・中央】

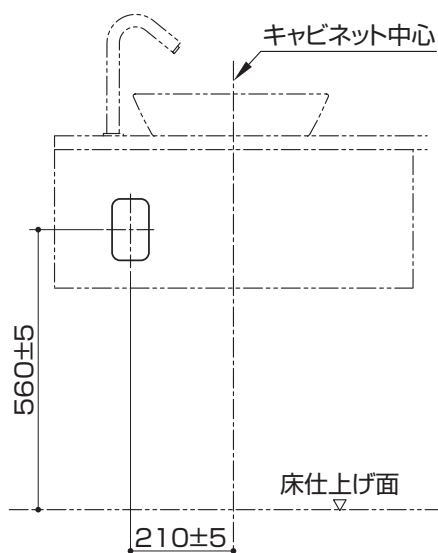

【右勝手】

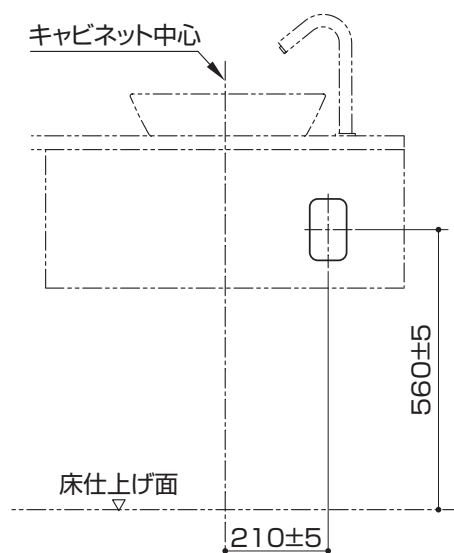

足元照明がある場合

警告





器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

壁埋込式
1口コンセントを
設置してください。





壁埋込式
1口コンセント

【左勝手】

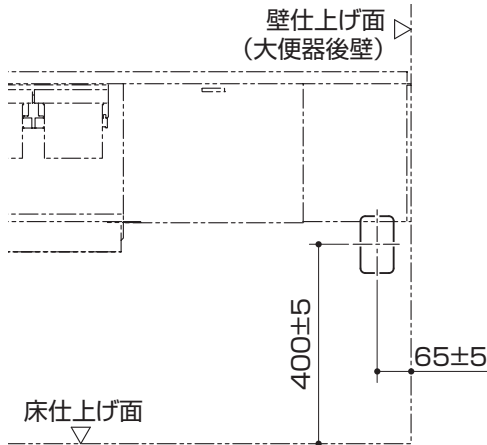


【右勝手】

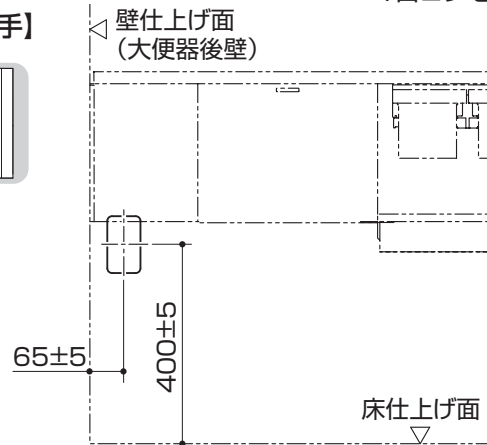

6 窓枠

窓がある場合、下図のような制約が付きます。事前に商品と干渉しないことをご確認ください。

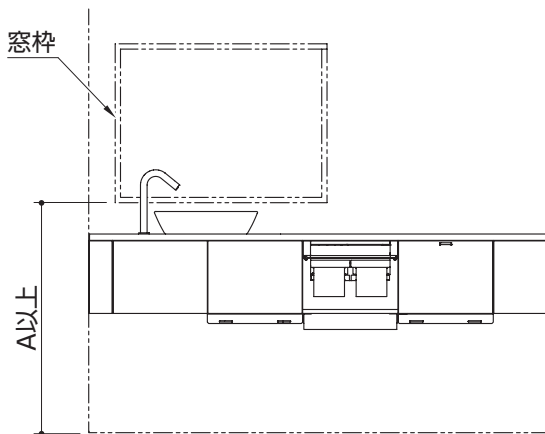

タイプ			A
アクセント パネルあり	Mサイズ	ベッセルタイプ(角形)	1075
	Lサイズ	ベッセルタイプ(丸形 / 角形)	
		ポウルー体タイプ	
	手洗器なし		
アクセント パネルなし	Mサイズ	ベッセルタイプ(角形)	890
	Lサイズ	ベッセルタイプ(丸形 / 角形)	790
		ポウルー体タイプ	
	手洗器なし		

※図はLサイズベッセルタイプ(角形)

7 必要工具

一般水道工事に使う工具以外に、下記の工具を用意してから施工を始めてください。



のこぎり



小型のこぎり




シリコン系
シール材



ナット締付工具
(品番: TZY15N)



カッター



電動ドライバー
(+) 65mm
#2ビット・#3ビット
(+) 200mm
#2ビット・#3ビット



電動ドリル
φ3、φ5、φ8



ドライバー
(+) 65mm
#1ビット・#2ビット
(+) 200mm
#1ビット・#2ビット



オフセット
ドライバー(+) #2ビット



スタビー
ドライバー(+) #2ビット



ホルソー
φ35~60


3.部品の確認

- ・包装箱の内容は左勝手を基本として記載しています。
- ・◆マークの付いた部品はその他部材を詰め合わせた箱に入っています。

手洗器キャビネット


【Mサイズ】

※サイドキャビネット(片扉)
(手洗器なし仕様)と共通




(1台)

【Lサイズ】



(1台)




アングル(2個)



ホースクランプ
(1個)




十字穴付
トラスタッピンねじ
4×12(6本)




スペーサー
(8枚)



十字穴付
低頭タッピンねじ
4.5×50(2本)
キャップ付
(壁固定用)




十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50
Mサイズ:1本
Lサイズ:3本




アングル(1個)
※Lサイズの場合のみ


紙巻器キャビネット



背板(1枚)




底板(1枚)




アングル
(1個)




十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(6本)



十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(4本)



取付材
Mサイズ(手洗器あり):1個
Mサイズ(手洗器なし)/Lサイズ:2個




アングル(1個)
※Mサイズ(手洗器あり仕様)の場合のみ


サイドキャビネット

片扉


※手洗器キャビネットMサイズ
(手洗器なし仕様)と共通



(1台)




背板(1枚)



アングル
(1個)




キャップ
(穴ふさぎ)
(2個)
※手洗器キャビネット
Mサイズ(手洗器なし
仕様)の場合のみ使用



十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(2本)



十字穴付トラスタッピンねじ
4×20(1本)
(カウンター用)
※クリスタルカウンターの
ときは使用しません。






十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50
Mサイズ:2本
Lサイズ:3本
キャップ付(壁固定用)



十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×25(2本)
キャップ付(連結用)
※手洗器キャビネットMサイズ
(手洗器なし仕様)の場合は
使用しません。

スライド扉



※図はMサイズ


◆取っ手 (スライド扉)







間口調整フィラー(固定)

定寸タイプ

【1方エプロンの場合】 ※図はMサイズの場合




【2方エプロンの場合】 ※図はMサイズの場合



ねじ本数	①	②	③
1方エプロン	2	2	2
2方エプロン	4	2	2



間口調整フィラー(固定)

現場カットタイプ ※図はMサイズの場合

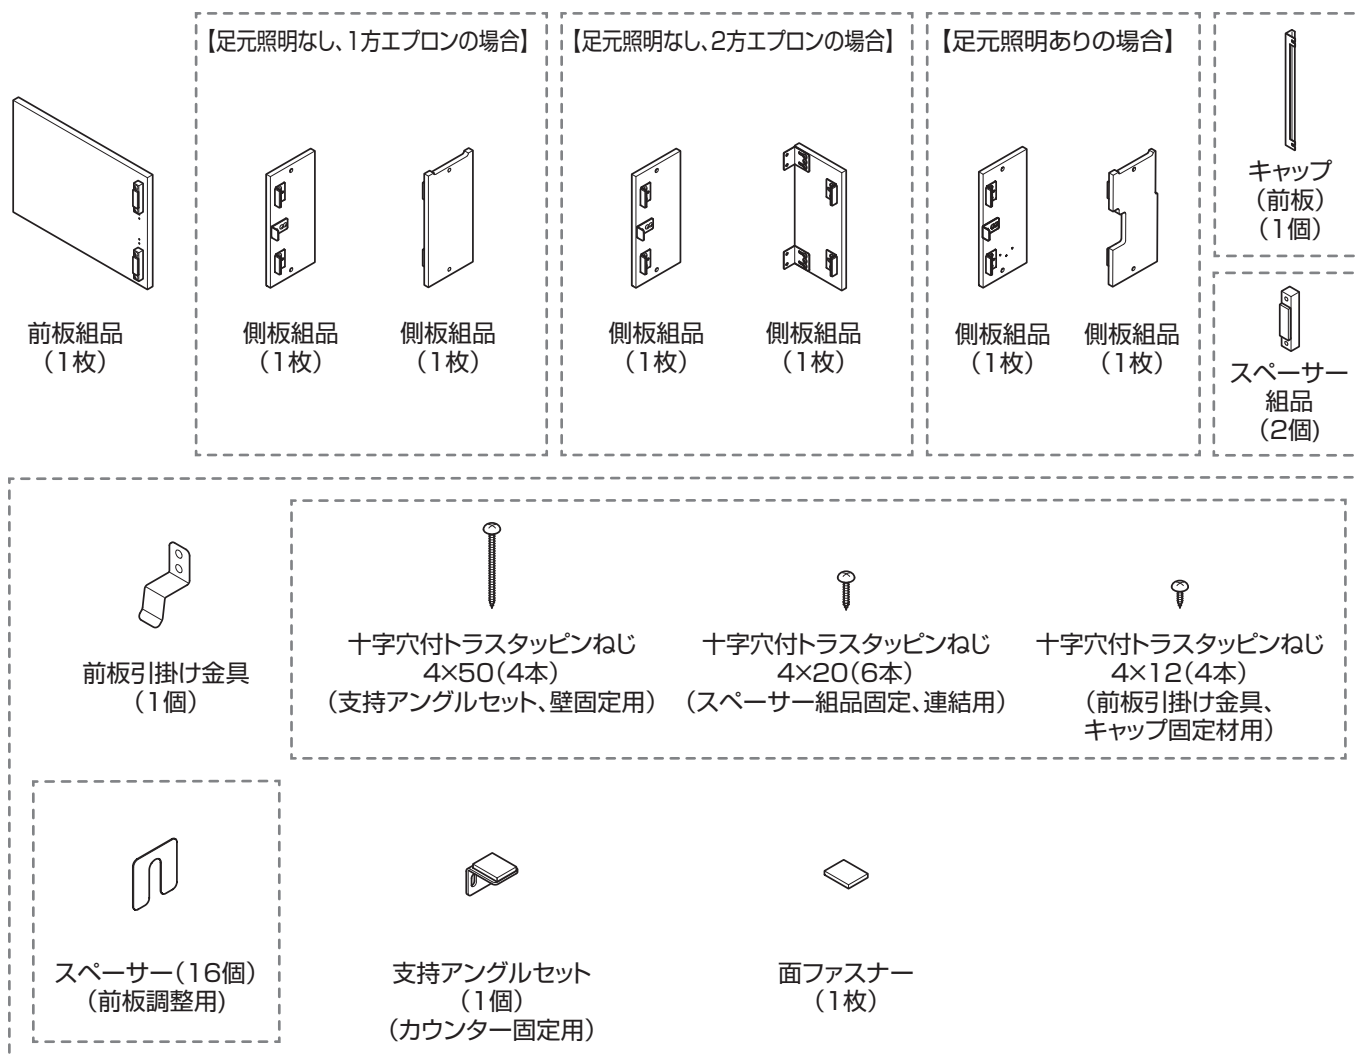

間口調整フィラー(収納)

※図はMサイズの場合

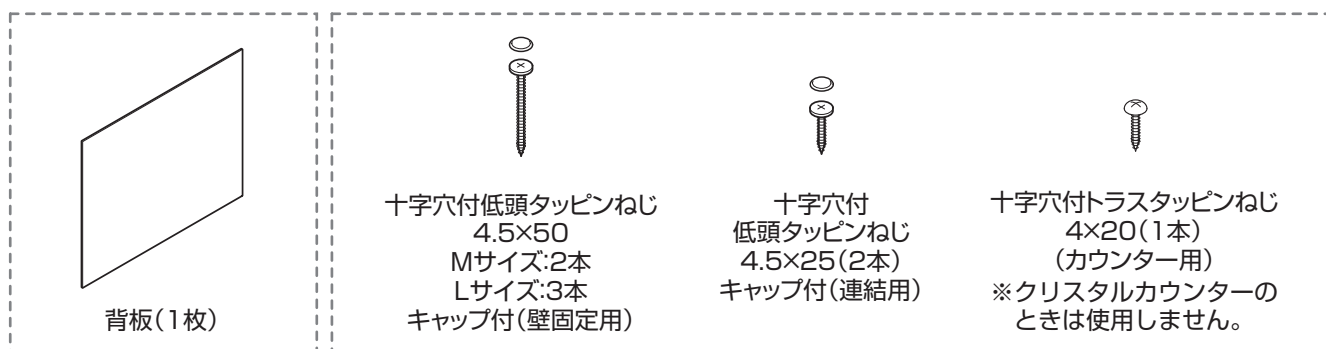

◆エンドスペーサー



エンドスペーサー
(1個)




十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)

手洗器

Mサイズ

【ベッセルタイプ(角形)】



(1個)



目皿
(1個)

Lサイズ

【ベッセルタイプ(角形)】




(1個)



目皿
(1個)

【ベッセルタイプ(丸形)】



(1箱)

※付属品は同梱の
説明書を参照
ください。

【ボウル一体タイプ】



目皿
(1個)

カウンター


ハンドル式水栓・自動水栓

タッチレスウォール水栓

手洗器なし


Mサイズ

【ベッセルタイプ(角形)】

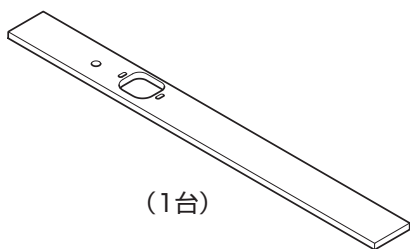


(1台)

【ベッセルタイプ(角形)】

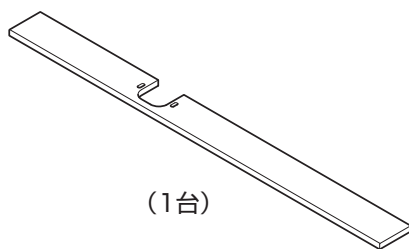


(1台)

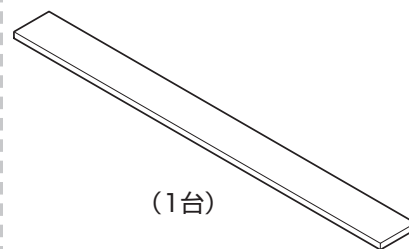


(1台)

【ベッセルタイプ(丸形)】

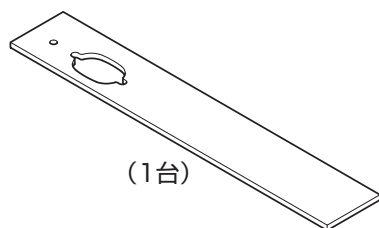

(1台)


【ベッセルタイプ(丸形)】

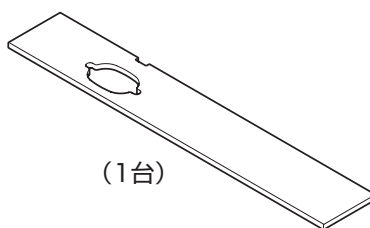

(1台)


Lサイズ

【ベッセルタイプ(角形)】

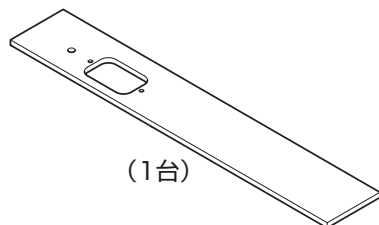


(1台)

【ベッセルタイプ(角形)】

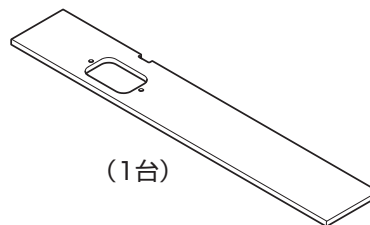


(1台)

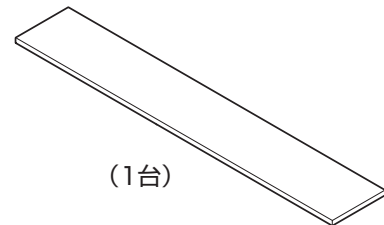

(1台)

【ボウル一体タイプ】

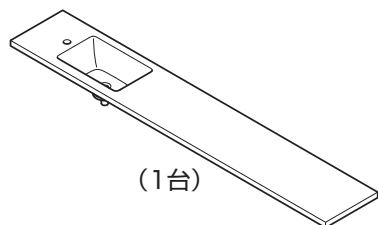

(1台)

付属材セット(プランによって個数は異なります)

クリスタルカウンター



アングル
(1個)
ホワイト



アングル
(1個)
ダークグレー



十字穴付
トラスタッピンねじ
4×12(2本)

化粧縁セット

マーブライトカウンター


化粧縁

【Mサイズ】L=275

【Lサイズ】L=536

(1本)


※手洗器ありの場合のみ




水栓金具 ほか(プランによって同梱内容は異なります)

◆ハンドル式水栓

【ベッセルタイプ(丸形/角形)】

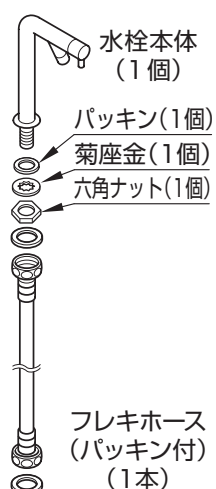


【ボウラー体タイプ】

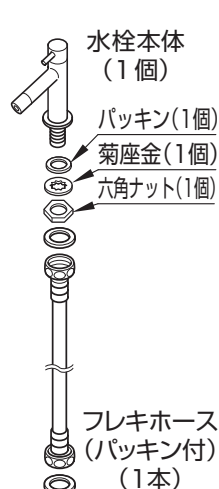


止水栓

【床給水仕様】



※ベッセルタイプ(丸形)の場合、
カバーの形状が異なります。


【壁給水仕様】



※Lサイズの場合、
カバーは使用しません。

MEMO

◆自動水栓



自動水栓本体
(1個)

◆タッチレスウォール水栓

タッチレスウォール
水栓本体(1個)

六角棒レンチ
(1個)

※メンテナンス用
必ずお客様に
お渡しください。

皿小ねじ
M4×20(2本)

固定金具(1個)

ホースクランプ(小)
(2個)

分岐連結継手(1個)


ホースクランプ(1個)

スパウト連結ホース
(1本)


ホースクランプ(1個)

床給水仕様


【Mサイズ】

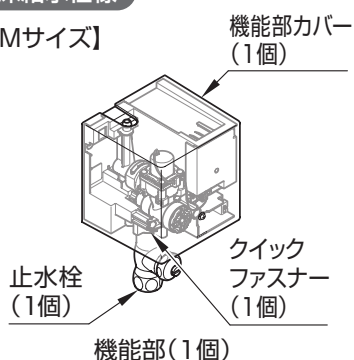

【Lサイズ】

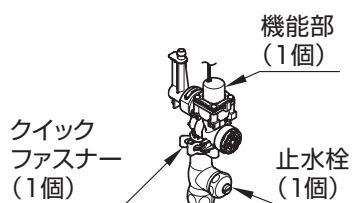

※ベッセルタイプ(丸形)の場合、
カバーの形状が異なります。





コントローラー
固定材(1個)

十字穴付
トラスタッピンねじ
4×30(3本)

壁給水仕様

【M/Lサイズ共通】

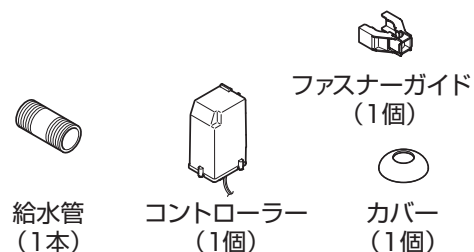


※Lサイズの場合、カバーは使用しません。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。


◆排水トラップ(プランによって同梱内容は異なります)

排水トラップ(床排水接続管) ※手洗器によって排水トラップが異なります。

【ベッセルタイプ(角形)・ポウル一体タイプ】

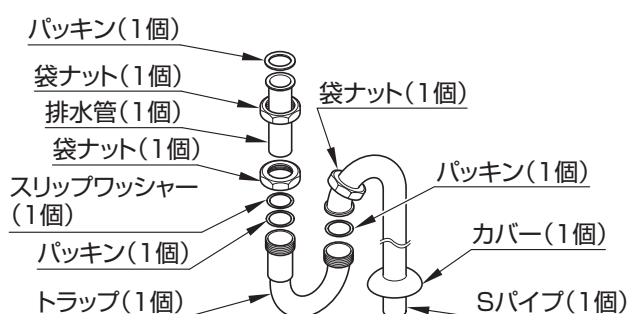


【ベッセルタイプ(丸形)】

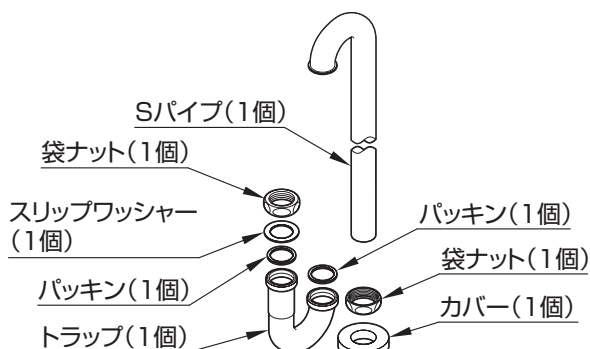


排水トラップ(壁排水接続管) ※手洗器によって排水トラップが異なります。


【ベッセルタイプ(角形)Lサイズ】

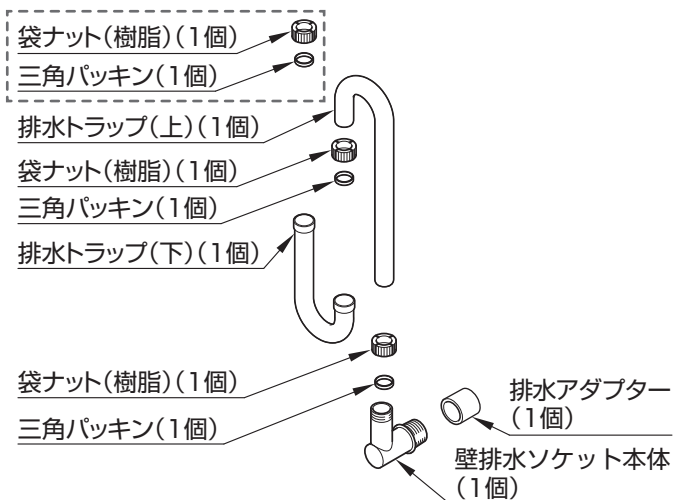

【ベッセルタイプ(丸形)】

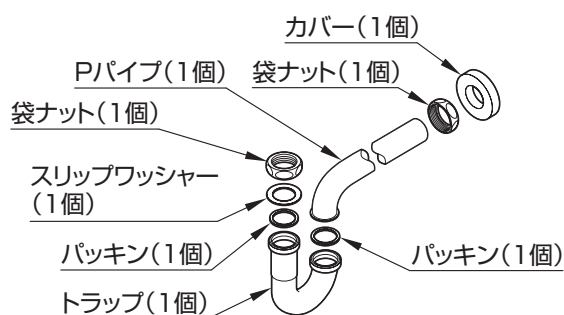

【ベッセルタイプ(角形)Mサイズ・ボウル一体タイプ】

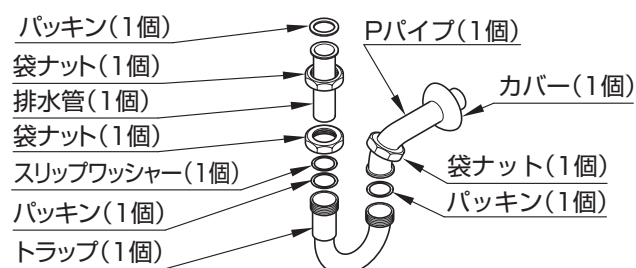

◆付属材セット(手洗器)

※ベッセルタイプ(角形)のみ




◆排水ソケットセット

※ベッセルタイプ(角形)のみ




◆取付材セット(排水ソケット)

※ベッセルタイプ(角形)のみ

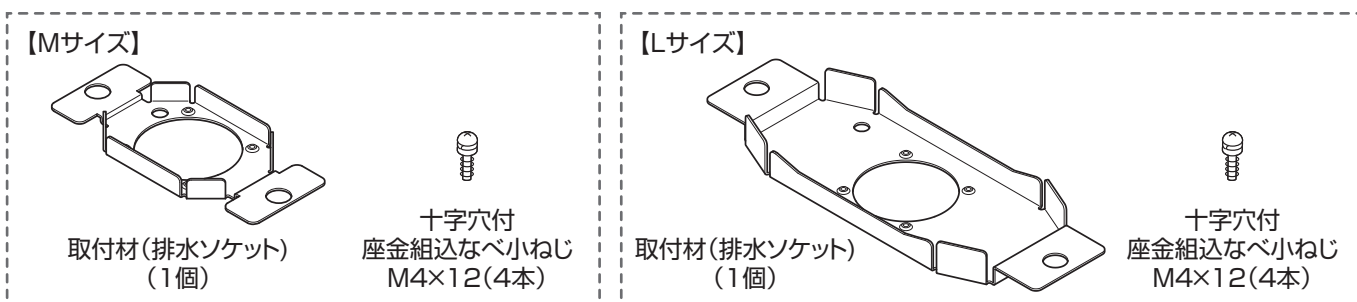

◆紙巻器

メタル製紙巻器



紙巻器本体
(1個)




十字穴付
座金組込
なべ小ねじ
M4×8(4本)

【下記の部品は使用しません】



十字穴付
なべタッピンねじ
4×40(4本)

樹脂製紙巻器



紙巻器本体
(1個)



スペーサー(紙巻器)
(2個)

ねじセット③



十字穴付座金組込
なべ小ねじ
M4×12(4本)


ねじセット④



十字穴付
トラスタッピンねじ
4×14(4本)

※ねじセットの番号は各袋に記載の番号です。

取付材(紙巻器) ※メタル製紙巻器でビルトインリモコンを設置しない場合のみ



取付材(紙巻器)
(1個)



十字穴付
皿タッピンねじ
4×12(3本)

◆説明書 ほか

施工説明書

施工説明書

【Lサイズの場合】 【Lサイズの場合】 【Mサイズの場合】



クッション材
(1個)



4VOC性能表示
ラベル
(1枚)



止水栓注意
ラベル
(1枚)



止水栓注意+4VOC
性能表示ラベル
(1枚)

取扱説明書

必ずお客様にお渡しください



開閉工具
(1個)




六角棒レンチ
(対辺:1.5mm)



取扱説明書
(1冊)

※六角棒レンチはタッチレスウォール水栓に
付属しています。

ビルトインリモコン(選択商品)

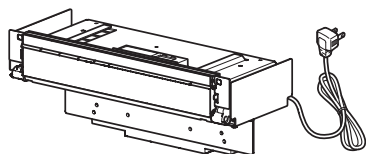

ビルトインリモコン
(1個)



化粧板(2枚)




十字穴付座金組込なべ小ねじ
M4×10(2本)



施工説明書
(1冊)

電気温水器(選択商品)



電気温水器本体
(1台)



固定アングル1
(2個)



化粧ラベル
(1枚)




十字穴付座金組込
なべ小ねじ
M4×10(4本)
(固定アングル用)



十字穴付
なべタッピンねじ
4×30(4本)
(壁固定用)



取扱説明書
(1冊)



施工説明書
(1冊)



L=300
排水ホース
(1本)


【下記の部品は使用しません】



固定アングル2
(1個)



十字穴付なべ小ねじ
M4×5(2本)
(スペーサー取付用)





スペーサー
(1個)

必ずお客様にお渡しください

◆カバー


【使用数(Lサイズの場合のみ)】

	①	②	③
壁給水・壁排水	1	1	1
壁給水・床排水	1	—	1
床給水・床排水	1	—	—


①カバー(配管)
(底板用)②カバー(配管)
(壁排水用)③カバー(配管)
(壁給水用)カバー(ビルトイン)
(2枚)※ビルトインリモコンが
ある場合のみ使用します。カバー(コンセント)
(1枚)※コンセントがある
場合のみ使用します。

アクセントパネル(選択商品)


ハンドル式水栓・自動水栓・手洗器なし

アクセントパネル
(1枚)

タッチレスウォール水栓


アクセントパネル
(1枚)

付属材セット(アクセントパネル)

平座金
(24個)低頭タッピンねじ
4×50(8本)キャップ
(8個)


足元照明(選択商品)

照明キャビネット組品



(1個)

底板組品(照明)




(1枚)

センサー





(1個)


付属材セット(照明)




結束バンド(2本)

取付材(アダプター)
(1個)十字穴付
トラスタッピンねじ
4×12(3本)取付材(センサー)
(1個)十字穴付
トラスタッピンねじ
4×12(2本)


LED照明ユニット(1個)



ACアダプター(1個)




電源コード(1本)



中継ハーネス(1本)

付属材セット(ホースクランプ)

十字穴付
トラス小ねじ
M4×20(2本)十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(2本)ホースクランプ(小)
(3個)ホースクランプ(大)
(2個)十字穴付
トラスタッピンねじ
4×12(6本)